

klemko®

HANDLEIDING

890157

IB-SCHAK-ZV-P400



LET OP: maak voor de montage alle aansluitkabels spanningsvrij. Lees de gebruiksaanwijzing goed door. Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!

WAARSCHUWING: Vermijd direct in de lichtbron te kijken, langdurige blootstelling aan intensief licht kan schade aan de ogen veroorzaken.

INTRODUCTIE

Deze slimme 400 W (200W led) schakelaar is draadloos te bedienen d.m.v. Z-Wave, of handmatig met een pulsdrukker. Een Z-Wave netwerk kan worden gecreëerd door de Klemko bridge (890100), of een andere controller zoals Fibaro of Homey.

ALGEMENE SPECIFICATIES

Aansluitspanning	100 - 240VAC
Vermogen	200W led
Afmetingen	45.5 x 45 x 20.3 mm

Door de geringe afmetingen is de schakelaar in een inbouwdoos of armatuur te monteren.

Voor het aansluiten van de schakelaar zijn een fase- en nul draad noodzakelijk.

MONTAGE EN AANSLUITEN

- **Spanning afschakelen.**
- **Aansluiten volgens het aansluit-schema.**

1. AANSLUITEN


1. Sluit de schakelaar uitsluitend aan volgens onderstaande schema
2. Deze Z-Wave schakelaar is een draadloze ontvanger die communiceert met verschillende Z-Wave-compatibele systemen. Deze receiver vangt en wordt bestuurd door draadloze radiosignalen van het compatibele Z-Wave-systeem.

3. Bij het verwijderen van de schakelaar uit een eerder aangemeld netwerk is het belangrijk eerst de schakelaar in de fabrieksinstelling te zetten.

Als de schakelaar reeds in de fabrieksinstelling staat, zal er bij een herhaalde reset geen led indicatie zijn.

2. FABRIEKSINSTELLINGEN TERUG ZETTEN

1. Druk 5 keer achter elkaar op de reset knop, of zet 5 keer achter elkaar stroom op de module als je niet bij de "reset" knop kan.
2. De aangesloten lamp zal 3 keer knipperen als de reset correct is uitgevoerd.

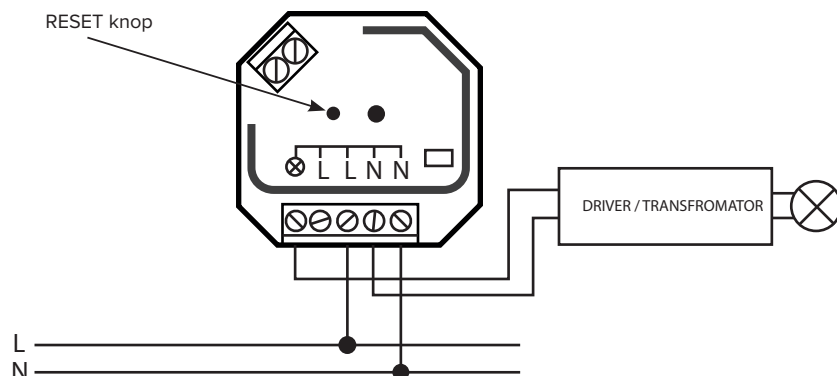

3. KOPPELEN AAN EEN CONTROLLER

1. Kies toevoegen van lamp in de app van de Klemko bridge, Fibaro of een ander platform.


LET OP! de schakelaar dient in het netwerk als lamp worden toegevoegd.

2. Schakel op het apparaat opnieuw in om de aanmelding in te schakelen (aangesloten lampje knippert 2 keer langzaam). Na 15 seconden eindigt de include modus, herhaal e.v.t. handeling.

3. Succesvol toegevoegd: De lamp knippert 5 keer en blijft vervolgens branden. De schakelaar verschijnt nu in de interface van de Z-Wave controller.

4. GEBRUIK VAN EEN PULSSCHAKELAAR

Eenmaal verbonden met een pulsschakelaar, druk op de pulsschakelaar om aan/uit te schakelen. Het is mogelijk om meerdere pulsdrukken parallel aan te sluiten.

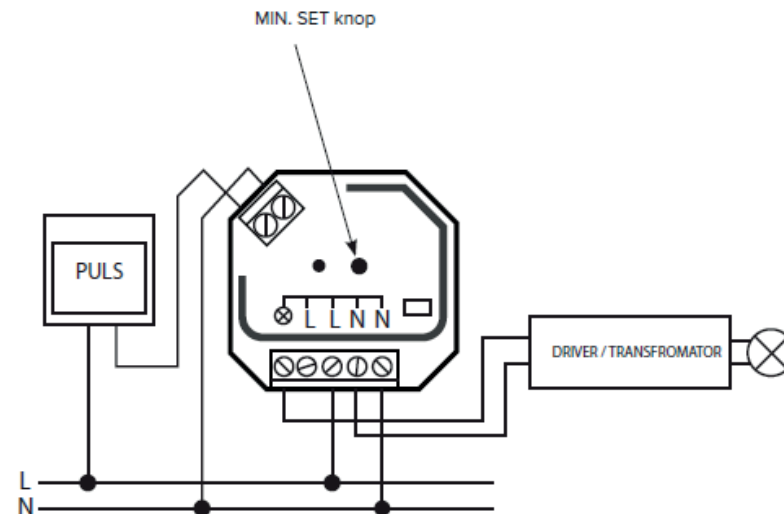

Klemko Techniek B.V.

W klemko.nl
@ info@klemko.nl
T +31 (0)88 002 3300

Nieuwegracht 26
NL-3763 LB Soest
Nederland