

Voorgeconfigureerde spots

Snel aan de slag met onze basisconfiguraties

Hieronder vindt u samengestelde armaturen met een eigen artikelnummer. Wanneer u een specifieke oplossing zoekt die hier niet tussen staat, kunt u met het stappenplan aan de andere kant van deze snelzoekkaart, - een armatuur naar wens samenstellen.

Op klemko.nl vindt u de Lumiko configurator om de armaturen naar wens samen te stellen. De lijst is eenvoudig te emailen naar uw emailadres of direct naar de accountmanager van uw groothandel.

Tevens vindt u aan de achterkant van deze snelzoekkaart de benodigde drivers [stap 4] om de installatie compleet te maken.



LUMIKO MODULAIR

Vierkant en breedstralend of rond met een ovaal lichtbeeld: wensen en lichtbeleving verschillen per persoon.


De collectie van Lumiko Modulair maakt verlichting uniek. Door de onderdelen te combineren creëert u eenvoudig bijzondere armaturen op maat voor uw klant.

Op deze snelzoekkaart vindt u naast voorgeconfigureerde armaturen een stappenplan om zelf een armatuur samen te stellen met een specifiek lichtbeeld. Zo blijft u flexibel in het vinden van een passende oplossing, met de garantie van hoge kwaliteit Lumiko ledverlichting.

De Lumiko led dankt zijn lange levensduur en behoud van kleur en output aan het feit dat de led en de driver apart worden aangeboden in plaats van geïntegreerd. Dit resulteert in een levensduur van 50.000 branduren en flexibiliteit in aansturing.

Maak uw oplossing uniek met Lumiko Modulair.

Kijk voor meer informatie op www.klemko.nl.

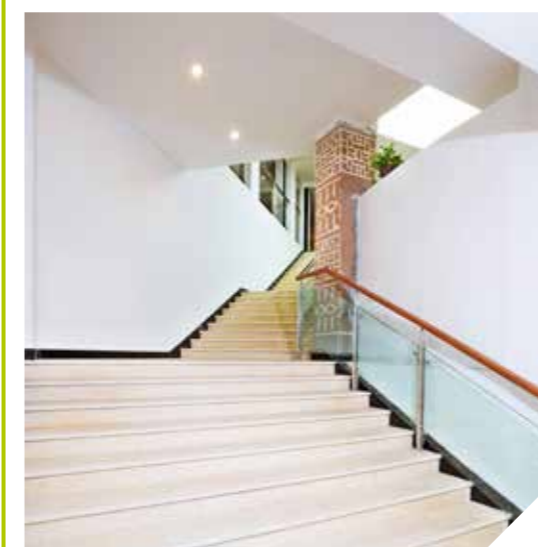

Complete Boreano [13 W]



Extra Warm wit [2700K] Warm wit [3000K]	● 868710 ● 868712	● 868715 ● 868717	● 868730 ● 868732	● 868700 ● 868702	● 868705 ● 868707	● 868720 ● 868722	● 868725 ● 868727
Lichtkleur	2700K / 3000K	2700K / 3000K	2700K / 3000K	2700K / 3000K	2700K / 3000K	2700K / 3000K	2700K / 3000K
Lumenstroom	1150 lumen	1150 lumen	1150 lumen	1150 lumen	1150 lumen	1150 lumen	1150 lumen
Spanning	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V
Stroom	350 mA	350 mA	350 mA	350 mA	350 mA	350 mA	350 mA
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
Montage	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Vorm	Rond	Rond	Rond kantelbaar	Rond verzonken	Vierkant	Vierkant verzonken	Vierkant kantelbaar
Buitendiameter	Ø 65 mm	Ø 65 mm	Ø 78 mm	Ø 82 mm	Ø 65 mm	80 x 80 mm	90 x 90 mm
Inbouwdiameter	Ø 58 mm	Ø 58 mm	Ø 67 mm	Ø 77 mm	Ø 58 mm	68 x 68 mm	Ø 82 mm
Inbouwdiepte	82 mm	82 mm	84 mm	125 mm	82 mm	100 mm	84 mm

Complete Bolero [7 W]



Extra Warm wit [2700K] Warm wit [3000K]	● 868660 ● 868662	● 868665 ● 868667	● 868680 ● 868682	● 868650 ● 868652	● 868655 ● 868657	● 868670 ● 868672	● 868675 ● 868677
Lichtkleur	2700K / 3000K	2700K / 3000K	2700K / 3000K	2700K / 3000K	2700K / 3000K	2700K / 3000K	2700K / 3000K
Lumenstroom	650 lumen	650 lumen	650 lumen	650 lumen	650 lumen	650 lumen	650 lumen
Spanning	9,5 V	9,5 V	9,5 V	9,5 V	9,5 V	9,5 V	9,5 V
Stroom	700 mA	700 mA	700 mA	700 mA	700 mA	700 mA	700 mA
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
Montage	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Vorm	Rond	Rond	Rond kantelbaar	Rond verzonken	Vierkant	Vierkant verzonken	Vierkant kantelbaar
Buitendiameter	Ø 65 mm	Ø 65 mm	Ø 78 mm	Ø 82 mm	Ø 65 mm	80 x 80 mm	90 x 90 mm
Inbouwdiameter	Ø 58 mm	Ø 58 mm	Ø 67 mm	Ø 77 mm	Ø 58 mm	68 x 68 mm	Ø 82 mm
Inbouwdiepte	60 mm	60 mm	62 mm	95 mm	60 mm	76 mm	62 mm

NIEUW!

Modulaire spots

Stel zelf uw Lumiko ledspots samen



Lumiko modulaire spots en accessoires

1 Kies een LED module

LED modules

7 Watt


Bolero	Bonvino	Specificaties
		in Lumiko modulair armaturen max. 650 Lumen per spot 30 graden lens of reflector Spanning 9,5 Volt (mono) / 19 Volt (dim to warm) Stroom Max. 700 mA / 350 mA (dim to warm) Vermogen Max. 7 Watt Vervangt Ongeveer 1x 50 W halogeen Diameter 44 mm (exclusief armatuur) Hoogte 54,5 mm (exclusief armatuur)
Met reflector	Met lens	Dim to warm (2800K - 2000K) Extra Warm wit (2700K) Warm wit (3000K) Natuurlijk wit (4000K)
<ul style="list-style-type: none"> 868500 868502 868504 	<ul style="list-style-type: none"> 868511 868512 868514 868516 	

13 Watt

Boreano	Borealis	Specificaties
		in Lumiko modulair armaturen max. 1150 Lumen per spot 30 graden lens of reflector Spanning 36 V Stroom Max. 350 mA Vermogen Max. 13 Watt Vervangt Ongeveer 1x 100 W halogeen Diameter 44 mm (exclusief armatuur) Hoogte 74,5 mm (exclusief armatuur)
Met reflector	Met lens	Dim to warm (2800K - 2000K) Extra Warm wit (2700K) Warm wit (3000K) Natuurlijk wit (4000K)
<ul style="list-style-type: none"> 868506 868508 868510 	<ul style="list-style-type: none"> 868524 868518 868520 868522 	

LUMIKO CONFIGURATOR

Voor onze ledspots, downlighters en trackspots hebben we een handige online configurator ontwikkeld. In een aantal simpele stappen begeleiden we u bij het kiezen van de juiste onderdelen en opties. De lijst is eenvoudig te emailen naar uw emailadres of direct naar de accountmanager van uw groothandel.

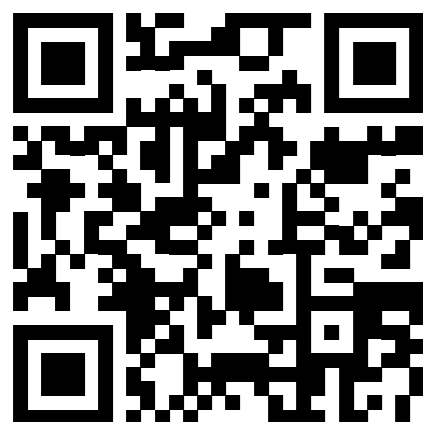

2 Kies een armatuur

Inbouwarmaturen

Rond

Plafond inbouw armaturen	Vierkant
<ul style="list-style-type: none"> 868550 868562 868553 868571 	<ul style="list-style-type: none"> 868565 868574
Kleur Wit Montage Inbouw Vorm Rond Afmetingen Ø 65 mm Inbouw Ø 58 mm	Kleur Wit Montage Inbouw Vorm Vierkant Afmetingen 65 x 65 mm Inbouw Ø 58 mm

Rond

Plafond inbouw met inzetreflector	Inzetreflector	Vierkant	Inzetreflector
<ul style="list-style-type: none"> 868607 868613 868610 	<ul style="list-style-type: none"> 868604 868601 	<ul style="list-style-type: none"> 868592 868595 	<ul style="list-style-type: none"> 868589 868586
Kleur Wit Montage Inbouw Vorm Rond Afmetingen Ø 81 mm Inbouw Ø 65 mm	Kleur Zwart Montage Inbouw Vorm Rond Afmetingen Ø 81 mm Inbouw Ø 65 mm	Kleur Wit Montage Inbouw Vorm Vierkant Afmetingen 80 x 80 mm Inbouw 68 x 68 mm	Kleur Zwart Montage Inbouw Vorm Vierkant Afmetingen 80 x 80 mm Inbouw 68 x 68 mm

Rond

Verzonken inbouw armaturen	Vierkant
<ul style="list-style-type: none"> 868556 868559 868582 868577 	<ul style="list-style-type: none"> 868581 868580
Kleur Wit Montage Inbouw Vorm Rond Afmetingen Ø 81 mm Ø 77 mm	Kleur Wit Montage Inbouw Vorm Vierkant Afmetingen 110 x 110 mm 94 x 94 mm

Opbouw armaturen

Opbouw armaturen	Inzetreflector
<ul style="list-style-type: none"> 868622 868625 868616 868619 	<ul style="list-style-type: none"> 868598 868604 868601
Kleur Wit Montage Wand opbouw Vorm Rond Afmetingen Ø 65 x 202 mm U heeft 1 inzetreflector en 1 spot nodig	Kleur Wit Montage Wand opbouw Vorm Rond Afmetingen Ø 65 x 302 mm U heeft 2 inzetreflectors en 2 spots nodig

3 Optioneel: Kies een armatuur accessoire

Accessoires voor inbouwarmaturen

Opzetting voor led modules om de verblinding te verminderen.	Art nr
	868542

Filters

Breedstralende diffuser	Art nr
Wordt gebruikt om de stralingshoek te verbreden naar 70°. De totale efficiëntie vermindert met 30% en de centrale intensiteit vermindert met 20%.	868136
Ovale diffuser	Art nr
De totale efficiëntie wordt 20% lager en de centrale intensiteit wordt 40% lager. De totale hoek ligt tussen 35° en 45°.	868132
Honingraat	Art nr
Wordt gebruik om verblinding te voorkomen. De centrale intensiteit blijft behouden met een 50% verminderde efficiëntie en een hoek reductie van 10°.	868130
Gelijkmatige diffuser	Art nr
De totale efficiëntie wordt 20% lager en de centrale intensiteit wordt 40% lager. De totale hoek ligt tussen 35° en 45°.	868134

Losse reflectoren & lenzen

Reflectoren	Art nr
Losse reflector 15° voor 7W Lumiko modulaire spots (Bolero)	868530
Losse reflector 25° voor 7W Lumiko modulaire spots (Bolero)	868532
Losse reflector 38° voor 7W Lumiko modulaire spots (Bolero)	868534
Losse reflector 15° voor 13W Lumiko modulaire spots (Boreano)	868536
Losse reflector 25° voor 13W Lumiko modulaire spots (Boreano)	868538
Losse reflector 38° voor 13W Lumiko modulaire spots (Boreano)	868540
Lenzen	Art nr
Losse lens van 15° voor 7W en 13W Lumiko modulaire spots	868120
Losse reflector 30° voor 7W en 13W Lumiko modulaire spots	868122
Losse reflector 38° voor 7W en 13W Lumiko modulaire spots	868124

4 Kies een driver voor uw toepassing

Drivers voor 7 Watt spots (700mA)

Max. 700 mA	Art nr
Vermogen 12,5 W Sec. spanning Max. 32 V Stroom instelling 700 mA Met bekabeling Ja Type dimming Niet dimbaar Dimbereik 30 - 100 % Afmetingen 99 x 39 x 24 mm	876800
Vermogen 12,5 W Sec. spanning Max. 32 V Stroom instelling 700 mA Met bekabeling Ja Type dimming Fase afsnijding Dimbereik 10 - 100 % Afmetingen 99 x 39 x 24 mm	876804
Vermogen 25 W Sec. spanning 18 - 36 V Stroom instelling 700 mA Met bekabeling Nee Type dimming Fase afsnijding Dimbereik 10 - 100 % Afmetingen 110 x 47 x 32 mm	860088
Vermogen 20 W Sec. spanning Max. 42 V Stroom instelling 700 mA Met bekabeling Ja Type dimming 1 - 10 V Dimbereik 0 - 100 % Afmetingen 110 x 52 x 24 mm	876808
Vermogen 30 W Sec. spanning Max. 42 V Stroom instelling 100 - 1400 mA Met bekabeling Nee Type dimming 1 - 10 V Dimbereik 0 - 100 % Afmetingen 110 x 52 x 24 mm	876860
Vermogen 40 W Sec. spanning Max. 60 V Stroom instelling 700 mA Met bekabeling Ja Type dimming 1 - 10 V Dimbereik 30 - 100 % Afmetingen 157 x 42 x 32 mm	876836
Vermogen 30 W Sec. spanning Max. 43 V Stroom instelling via weerstand 33kΩ Met bekabeling Nee Type dimming DALI Dimbereik 0 - 100 % Afmetingen 157 x 42 x 32 mm	876862

Drivers voor 13 Watt spots en 7 Watt dim to warm (350 mA)

Max. 350 mA	Art nr
Vermogen max. 15 W Sec. spanning 26 - 43 V Stroom instelling 350 mA Met bekabeling Nee Type dimming Fase afsnijding Dimbereik 10 - 100 % Afmetingen 85 x 40 x 22 mm	860023
Vermogen max. 18 W Sec. spanning 27 - 54 V Stroom instelling 350 mA Met bekabeling Ja Type dimming Fase afsnijding Dimbereik 10 - 100 % Afmetingen 120 x 53 x 27 mm	860033
Vermogen max. 20 W Sec. spanning Max. 43 V Stroom instelling via weerstand 220KΩ Met bekabeling Nee Type dimming 1 - 10 V Dimbereik 0 - 100 % Afmetingen 110 x 52 x 24 mm	876829
Vermogen max. 30 W Sec. spanning Max. 43 V Stroom instelling via weerstand 220KΩ Met bekabeling Nee Type dimming DALI Dimbereik 0 - 100 % Afmetingen 157 x 42 x 32 mm	876862
Vermogen max. 13 W Sec. spanning 18 - 38 V Stroom instelling 350 mA Met bekabeling Nee Type dimming Fase afsnijding Dimbereik 30 - 100 % Afmetingen 120 x 53 x 27 mm	860030
Vermogen max. 12,5 W Sec. spanning max. 32 V Stroom instelling 350 mA Met bekabeling Ja Type dimming Fase afsnijding Dimbereik 30 - 100 % Afmetingen 99 x 39 x 24 mm	876819

Dimmers

Fase afsnijding max. 200 W en 25 drivers	1 - 10 V max. 50 drivers
891042	871740

Onze dimmers zijn geschikt om af te dekken met vrijwel alle gangbare merken schakelmateriaal.

Aansluiten van de Lumiko LED spots met connectorblokjes

1 spot aansluiten	Connectorblokjes	2-voudig (2m)	4-voudig (2m)
Meer spots aansluiten	876802	876803	
		3 meter	5 meter
		7 meter	10 meter
		876842	876844
		876846	876848