



Bewegingsmelders



Schakelt led
zonder nuldraad

Artikelnummer	870500	870004	870060	870050	870540	870544
Type	IB-PIR-100	P300-DUO-PROF	PIR-HF-240 DUO	WATCHER-150	IB-PIR-WAND	IB-PIR-W/LED
Techniek						
Soort melder	Bewegingsmelder	Bewegingsmelder	Bewegingsmelder	Bewegingsmelder	Bewegingsmelder	Bewegingsmelder
Soort detectie	Infrarood	Infrarood	Infrarood/Ultrasoon	Infrarood	Infrarood	Infrarood
Montage & aansluiting						
Montage	Armatuur inbouw	Wand opbouw	Opbouw	Wand opbouw	Wand inbouw	Wand inbouw
Centraaldoos inbouw	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Armatuur inbouw	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Detectie						
Detectiehoek	360 °	300 °	240 °	300 °	195 °	180 °
Optimale montage hoogte	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	0,75 m	0,75 m
Detectiebereik (meter)	6	16 m	16 m	16 m	8 m	8 m
Detectie oppervlakte	30 m²	680 m²	680 m²	680 m²		
Max. montagehoogte (meter)		5 m	5 m	5 m		
Detectiebereik op max. hoogte		20 m	20 m	20 m		
Detectie opp. max. hoogte		800 m²	800 m²	800 m²		
Electrische aansluiting						
Aansluit spanningsbereik	220 - 240 V ac	220 - 240 V ac	220 - 240 V ac	220 - 240 V ac	220 - 240 V ac	220 - 240 V ac
Contact(en)	Potentiaalvrij contact	Potentiaalvrij contact	Potentiaalvrij contact	Maakcontact	Maakcontact (fase, nul, schakel)	Maakcontact (fase & schakel)
1-10V daglichtregeling	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Schakelen & belasting						
Ohmse belasting	1000 W	2300 W	2300 W	1000 W	1600 W	300 W
ind. para. gecom. belasting	max. 2x58VA/10µF	900 VA / 100 uF	900 VA / 100 uF	max. 2x58VA/10µF	180 VA / 20 uF	100 W / 8µF
Max. aantal HF EVSA's	2	15	15	2	2	1
LED verlichting	500 VA	500 VA	500 VA	1000 VA	500 VA	100 VA
Halogeen verlichting	1000 W	1000 W	1000 W	500 W (Hoogvolt)	1000 W	300 W
Spaarlampen	100 VA / 10µF	600 VA / 100 µF	600 VA / 100 µF	250 VA / 150 W	100 VA / 20µF	5 - 150 W
Overige specificaties						
IP Waarde	IP 55 (sensor)	IP 55	IP 55	IP 55	IP 40	IP 40
Luxinstelling	5 - 10.000 lux	10 - 2.000 lux	10 - 2.000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux
Tijdsinstelling relais 1	6 sec - 20 min	5 sec - 30 min	5 sec - 30 min	5 sec - 30 min	5 sec - 30 min	5 sec - 30 min
Afmetingen						
Afmeting (L x B x H)	65x45x15 mm					
Inbouwdiameter sensor (ø)	22 mm				50 mm	
Accessoires						
Afstandsbediening (eenvoudig)						
Afstandsbediening (uitgebreid)	870588		870588			

NIEUW!

Aanwezigheidsmelders

Platte lens

Artikelnummer	870470	870551	870550	870569	870580	870557	870620	870560	870880
Type	PLF-IB-PIR-ECO	PLF-IB-PIR/1U	PLF-IB-PIR	PLF-IB-PIR/Q	PLF-IB-PIR/80	PLF-IOB-PIR-UNI	PLFUNI-PIR/30D2	PLF-OPB-PIR	IB-RAD-UNI

Techniek									
Soort melder	Aanwezigheidsmelder	Aanwezigheidsmelder	Aanwezigheidsmelder	Aanwezigheidsmelder	Aanwezigheidsmelder	Aanwezigheidsmelder	Aanwezigheidsmelder	Aanwezigheidsmelder	Aanwezigheidsmelder
Soort detectie	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Radar

Montage & aansluiting									
Montage	Plafond inbouw	Plafond inbouw	Plafond inbouw	Plafond inbouw	Plafond inbouw	Plafond op/inbouw	Plafond op/inbouw	Plafond opbouw	Armatuur inbouw
Centraaldoos inbouw	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Armatuur inbouw	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Aansluiting sensor op schakelblok	3 aderig		RJ12	RJ12	RJ12				

Voorgestekkerde uitvoeringen	Wieland: 870935 Winst: Op aanvraag	Wieland: 870942 Winst: 870970	Wieland: 870940 Winst: Op aanvraag	Wieland: 870950 Winst: Op aanvraag	Wieland: 870944 Winst: 870972	Wieland: 870960 Winst: 870974	Wieland: 870965 Winst: Op aanvraag		
------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--	--

Detectie	Zie illustratie								
Detectiehoek	360 °	360 °	360 °	360 °	360 °	360 °	360 °	360 °	360 °
Optimale montage hoogte	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Detectiebereik (meter)	7 m	6 m	7 m	8 m	10 m	7 m	30 m	7 m	6 m
Detectie oppervlakte	40 m²	30 m²	40 m²	50 m²	80 m²	40 m²	700 m²	40 m²	30 m²
Max. montagehoogte (meter)	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	3 m	5 m	5 m
Detectiebereik op max. hoogte	8 m	8 m	10 m	8 m	20 m	8 m	30 m	10 m	8 m
Detectie oppervlakte op max. hoogte	50 m²	50 m²	165 m²	50 m²	315 m²	50 m²	700 m²	165 m²	50 m²

Electrische aansluiting									
Aansluit spanningsbereik	220 - 240 V ac	220 - 240 V ac	220 - 240 V ac	220 - 240 V ac	220 - 240 V ac	220 - 240 V ac	220 - 240 V ac	220 - 240 V ac	220 - 240 V ac
Contact(en)	Maakcontact	Potentiaalvrij contact	Maakcontact Potentiaalvrij contact	Maakcontact	Maakcontact Potentiaalvrij contact	Maakcontact	Maakcontact Potentiaalvrij contact	Maakcontact Potentiaalvrij contact	Maakcontact

1-10V daglichtregeling	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Schakelen & belasting									
Ohmse belasting	2000 W	2200 W	2000 W	2000 W	2200 W	2000 W	2300 W	2000 W	2200 W
Ind. para. gecom. belasting	1200 VA / 140 µF	1300 W / 140 µF	1300 VA / 100 µF	900 VA / 100 µF	1300 VA / 140 µF	900 VA / 100 µF	1000 VA / 100 µF	900 VA / 100 µF	1300 VA / 140 µF
Max. aantal HF EVSA's	25	17	25	10	17	10	15	10	17
LED verlichting	800 VA / 600 W	1000 VA	400 W	500 VA	1000 VA	500 VA	500 VA	500 VA	1000 VA
Halogeen verlichting (hoogvolt)	2000 VA	2000 VA	1000 VA / 600 W	1000 W	1000 VA / 600 W	1000 VA / 600 W	1000 VA / 600 W	1000 VA / 600 W	1000 VA / 600 W
Spaarlampen	800 VA / 600W	1300 W / 140 µF	900 VA / 100 µF	600 VA / 100 µF	900 VA / 100 µF	900 VA / 100 µF	900 VA / 100 µF	900 VA / 100 µF	900 VA / 100 µF


Overige specificaties									
IP Waarde	IP 40	IP 40	IP 44 (sensor)	IP 20	IP 40	IP 44 (opbouw)	IP 44 (opbouw)	IP 41	IP 20
Max. aantal slave sensoren	nvt	2	5	2	2	10	2	2	2
Luxinstelling	5 - 2000 lux	5 - 10.000 lux	10 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	10 - 2.000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux
Tijdsinstelling relais 1	30 sec - 30 min.	6 sec - 30 min.	5 sec - 30 min.	1 sec - 30 min.	2 sec - 60 min.	5 sec - 30 min.	10 sec - 30 min.	6 sec - 30 min.	6 sec - 30 min.

Afmetingen									
Afmeting schakelblok (L x B x H)	Geïntegreerd	111x53x30 mm	135x58x31 mm	140x60x31,5 mm	150x58x34 mm			135x58x31 mm	90x51x31,5 mm
Inbouwdiameter sensor (ø)	ø 67 mm	ø 65 mm	ø 65 mm	ø 65 mm	ø 65 mm	ø 65 mm	ø 65 mm	ø 65 mm	


Accessoires									
Slave sensor		870575	870555	870571	870585			870624	
Sensor verdeelstekker			870589		870589				
Verlengkabel 5 meter (2x RJ12)			871600		871600				
Verlengkabel 10 meter (2x RJ12)			871605		871605				
Koppeldeel (2x RJ12)			183332		183332				
Afstandsbediening (eenvoudig)			870590		870590			870590	
Afstandsbediening (uitgebreid)			870588	870625	870588	870625		870588	

Detectiebereik


870551

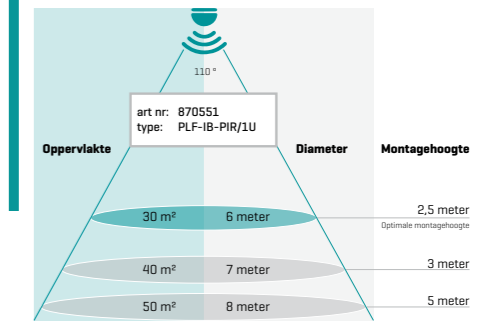


870550

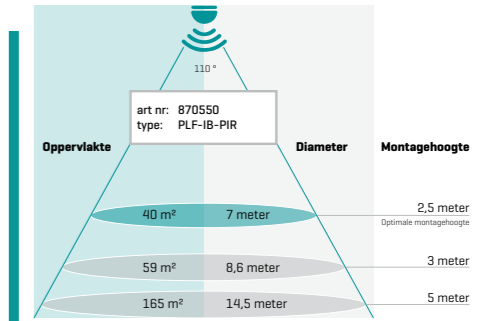

870580

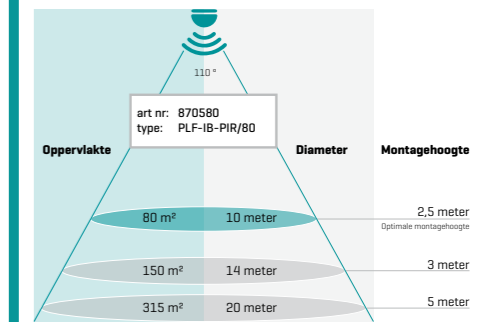

870620

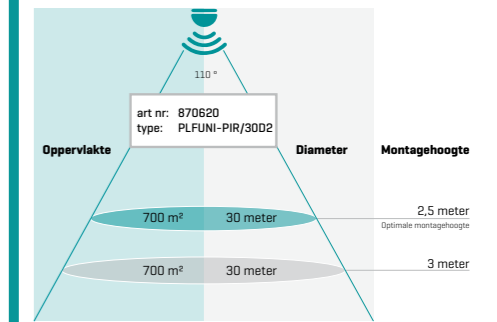

870560

