

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 101328 - A 008 T

Geïsoleerde Kabelsch. Eindverbinder

Inhoud verpakking: BX á 50 Stuks

/productimages/101328.jpg

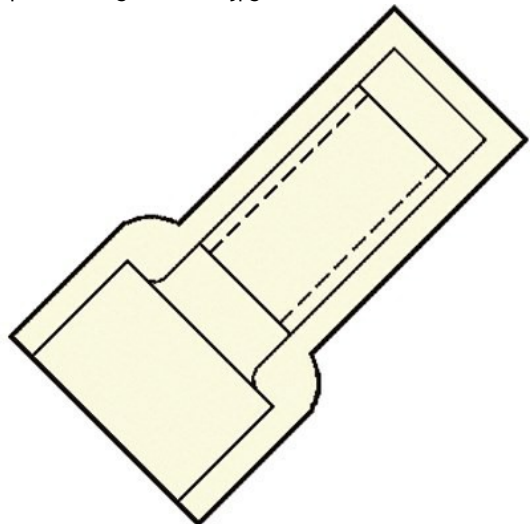

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )                | 6 - 10         |
| Min. AWG-maat                                    | 10             |
| Max. AWG-maat                                    | 8              |
| Onderdeel serie 2                                | UL-uitvoering  |
| Hulsvorm                                         | Kort           |
| Geschikt voor massieve geleider                  | Ja             |
| Geschikt voor fijndradige geleider               | Ja             |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)     | Nee            |
| Geschikt voor ronde geleider                     | Ja             |
| Materiaal                                        | Koper          |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind        |
| Isolatie                                         | Polyamide (PA) |
| Spanningsreeks                                   | Tot 600 V      |
| Verbindingswijze                                 | Eindverbinder  |
| Voor trekvast verbindingen                       | Nee            |
| Nom. stroom (A)                                  | 70             |
| Max. temperatuur (°C)                            | 105            |
| Lengte (L) (mm)                                  | 22             |
| Lengte (E) (mm)                                  | 8              |
| Diameter (d1) (mm)                               | 14,2           |
| Diameter (d2) (mm)                               | 5              |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee            |