

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

101560 - SP 2553 R

Geïsoleerde kabelschoenen, PVC

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/101560.jpg

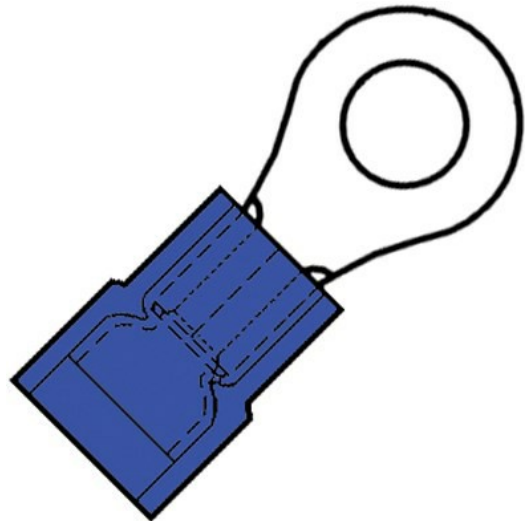

TECHNISCHE GEGEVENS:

Type	Ringkabelschoen
Geïsoleerd	Ja
Isolatie materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Boutmaat (metrisch)	5
Flensvorm	Ringvormig
Volgens DIN	Nee
Isolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur isolatie	Blauw
Nom. doorsnede (mm ²)	1,04 - 2,63
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
Kleur	Blauw
AWG-bereik	17 - 14
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Temperatuurbestendig tot (°C)	75
Voor trek vaste verbindingen	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (I _{max}) (A)	30
Boutmaat (imperial)	Accessoire
Halogeen vrij	Nee
Totale lengte (mm)	22
Invoer diameter (D1) (mm)	4,5
Breedte (W) (mm)	9,5
Lengte (L) (mm)	22
Stroomsterkte (A)	27
Max. spanning (V)	600
Temperatuur (°C)	75
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Extra wijde ingang	Nee
Normen	Volgens UL / CSA
Verpakking	Zak
Waterdicht	Nee
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Nee