

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

131100 - HSK4643R

Geïsoleerde Kabelschoen Waterdicht

Inhoud verpakking: BX á 50 Stuks

/productimages/131100.jpg

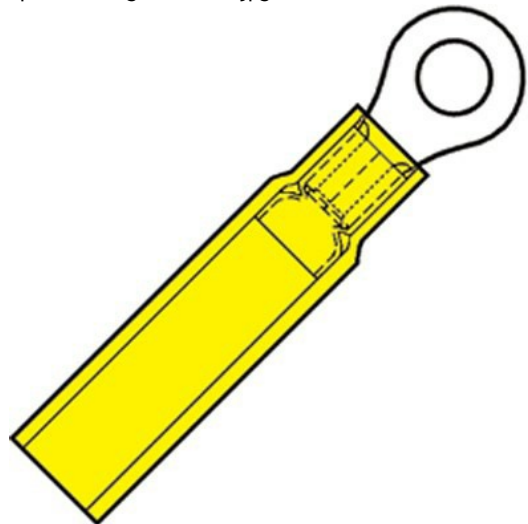

TECHNISCHE GEGEVENS:

Type	Ringkabelschoen
Geïsoleerd	Ja
Isolatie materiaal	Krimp
Boutmaat (metrisch)	4
Flensvorm	Ringvormig
Volgens DIN	Nee
Isolatie	Polyethyleen (PE)
Kleur isolatie	Geel
Nom. doorsnede (mm ²)	2,63 - 6,64
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
Kleur	Geel
AWG-bereik	14 - 10
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Temperatuurbestendig tot (°C)	75
Voor trek vaste verbindingen	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (I _{max}) (A)	50
Boutmaat (imperial)	Accessoire
Halogeen vrij	Ja
Totale lengte (mm)	36,8
Invoer diameter (D1) (mm)	6,4
Breedte (W) (mm)	9,5
Lengte (L) (mm)	36,8
Stroomsterkte (A)	48
Max. spanning (V)	600
Waterdicht	Ja
Temperatuur (°C)	70
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Easy entry	Ja
Extra wijde ingang	Nee
Normen	Volgens UL / CSA
Verpakking	Zak