


Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

F Krimp Ongeisol. Klauwkabelschoen

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/210200.jpg

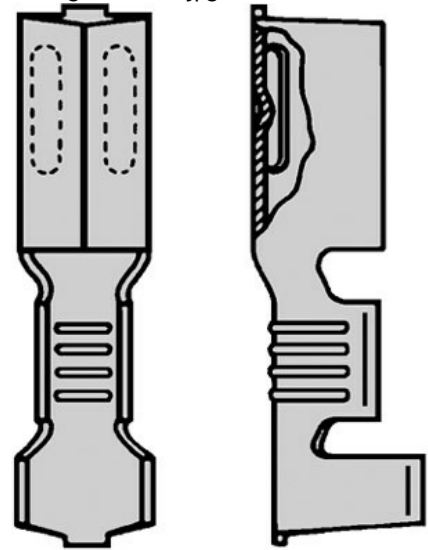

TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorm	Rondstekerhuls
Model	Huls
Nom. doorsnede (mm ²)	0,34 - 1,66
Min. AWG-maat	22
Max. AWG-maat	16
Stekker-/plugafmetingen	Rond 4 mm
Isolatie	Niet geïsoleerd
Materiaal	Messing
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (I _{max}) (A)	10
Micro uitvoering	Nee
Lengte (L) (mm) (mm)	20
Tab Lengte (L2) (mm)	9
L3	3,7
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Easy entry	Ja
Extra Wijde Ingang	Nee
Bedrijfs Temperatuur (°C)	120
Normen	Volgens UL / CSA
A1	8
A2	3,5
Figuur	2
Krimpvorm	F-krimp
Levering op band	Nee