
klemko®

klemko® TECHNIEK

# GEÏSOLEERDE VORKKABELSCHOEN M4 VOOR 1,5-2,5 MM², EXTRA BREED 8,0MM

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **100641** |
| Merk | **Klemko** |
| Type | **A 2540 GS8,0** |
| EAN Code | **8716643075269** |
| Inhoud verpakking | **100 Stuks in Kist** |

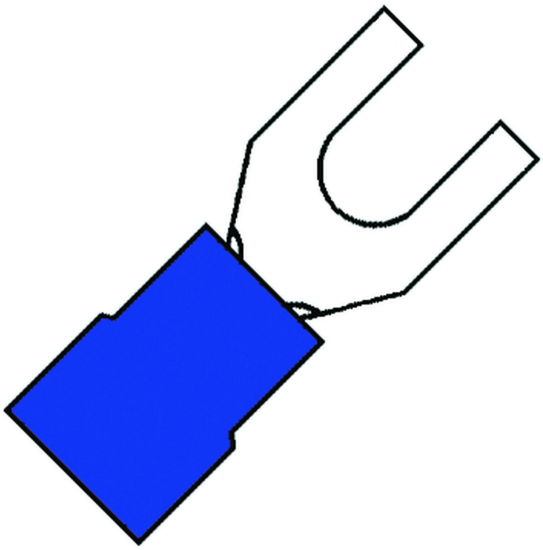

Geïsoleerde Vorkkabelschoen M4 voor 1,5-2,5 mm², extra breed 8,0mm

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Max. spanning | 600 V |
| Stroomsterkte | 27 A |
| Nom. doorsnede | 1.04 - 2.63 $mm^2$ |
| Isolatie materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Max. stroom (Imax) | 30 A |
| Type | Vorkkabelschoen |
| Geïsoleerd | Ja |
| Boutmaat (metrisch) | 4 |
| Flensvorm | Vorkvorm |
| Volgens DIN | Nee |
| Isolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kleur isolatie | Blauw |
| Levering op band | Nee |
| Hulsvorm | Kort |
| Kleur | Blauw |
| AWG-bereik | 17 - 14 |
| Geschikt voor massieve geleider | Nee |
| Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
| Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee |
| Geschikt voor lakdraad | Nee |
| Geschikt voor ronde geleider | Ja |
| Geschikt voor vlakke geleider | Nee |
| Temperatuurbestendig tot | 75 °C |
| Voor trekvaste verbindingen | Nee |
| Materiaal | Koper |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Boutmaat (imperial) | Accessoire |
| Halogeenvrij | Nee |
| Totale lengte | 21 mm |
| Breedte (W) | 7.9 mm |
| Lengte (L) | 21 mm |

| | |
|---|---|
| Extra wijde ingang | Nee |
| Verpakking | Zak |
| Waterdicht | Nee |
| Lange schacht | Nee |
| Met inspectiegat | Nee |
| Easy entry | Nee |



Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.