
klemko®

klemko® TECHNIEK

# GEÏSOLEERDE RINGKABELSCHOEN EW M8 VOOR 1,5-2,5 MM², PVC

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **100780** |
| Merk | **Klemko** |
| Type | **A 2585 R** |
| EAN Code | **8716643003453** |
| Inhoud verpakking | **100 Stuks in Kist** |

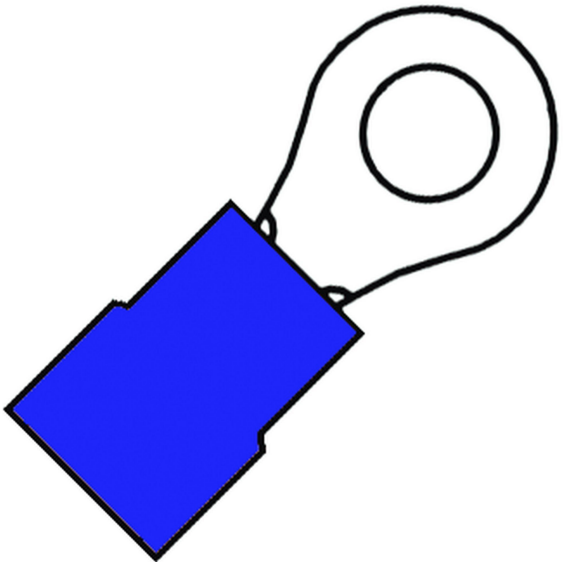

Klemko Flared geisoleerde kabelschoenen laten zich gemakkelijk verwerken door de ruime invoer. Deze kabelschoen is uit de EW serie dat betekent dat de ingang een invoer diameter heeft van minimaal 5,1mm zodat een 2 x 1,0mm² met isolatie in de kabelschoen verwerkt kan worden. Met een professionele krimptang zet de kabelschoen zich in de gewenste krimpvorm zodat een sterke electrische verbinding tussen draad en kabelschoen ontstaat. Deze kabelschoenen zijn verpakt in unieke Klemko herbruikbare verpakkingen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Max. spanning | 600 V |
| Stroomsterkte | 27 A |
| Nom. doorsnede | 1.04 - 2.63 $mm^2$ |
| Normen | Volgens UL / CSA |
| Isolatie materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Max. stroom (Imax) | 30 A |
| Type | Ringkabelschoen |
| Geïsoleerd | Ja |
| Boutmaat (metrisch) | 8 |
| Flensvorm | Ringvormig |
| Volgens DIN | Nee |
| Isolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kleur isolatie | Blauw |
| Levering op band | Nee |
| Hulsvorm | Kort |
| Kleur | Blauw |
| AWG-bereik | 17 - 14 |
| Geschikt voor massieve geleider | Nee |
| Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
| Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee |
| Geschikt voor lakdraad | Nee |
| Geschikt voor ronde geleider | Ja |
| Geschikt voor vlakke geleider | Nee |
| Temperatuurbestendig tot | 105 °C |
| Voor trekvaste verbindingen | Nee |
| Materiaal | Koper |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Boutmaat (imperial) | Accessoire |
| Halogeenvrij | Nee |
| Totale lengte | 27.6 mm |
| Invoer diameter (D1) | 5.1 mm |

| | |
|---|---|
| Breedte (W) | 12 mm |
| Lengte (L) | 27.6 mm |
| Temperatuur | 75 °C |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee |
| Extra wijde ingang | Ja |
| Verpakking | Zak |
| Waterdicht | Nee |
| Lange schacht | Nee |
| Met inspectiegat | Nee |
| Easy entry | Nee |



Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.