


## **VOL.GEÏSOL. VLAksteKERHULS 6,3X0,8MM VOOR 0,5-1,5 MM<sup>2</sup>, PVC, HASPEL**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artikelnummer     | <b>101272</b>              |
| Merk              | <b>Klemko</b>              |
| Type              | <b>IS 1507 FLB-HASPEL</b>  |
| EAN Code          | <b>8716643036963</b>       |
| Inhoud verpakking | <b>500 Stuks in Haspel</b> |

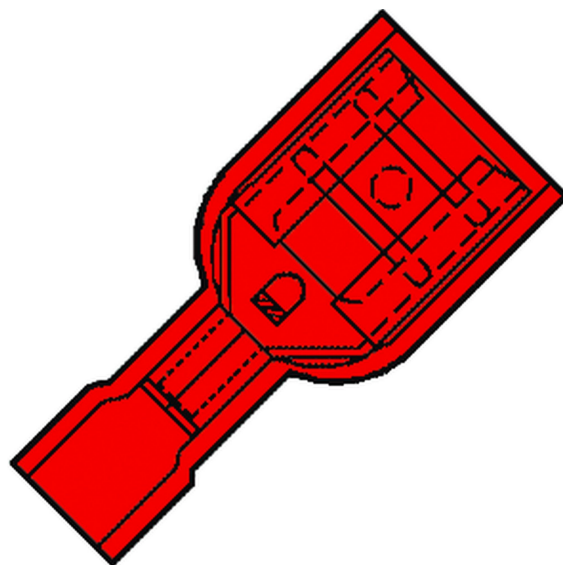

Klemko SUPER PIDG geïsoleerde kabelschoenen zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkraft > 60% van de doorbreekkraft van de originele ader. Uiteraard moet dan wel een professionele krimptang worden gebruikt (zie krimptangen) . Ook de elektrische geleiding van deze kabelschoenen is van een top niveau door een optimale legering van messing met een vertinde oppervlakte. Voor de gebruiker zijn deze kabelschoenen verpakt in unieke hersluitbare Klemko verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Max. spanning                                    | 600 V                       |
| Isolatie                                         | Volledig geïsoleerd         |
| Materiaal                                        | Messing                     |
| Normen                                           | Volgens UL / CSA            |
| Type                                             | Vlakstekerhuls              |
| Geïsoleerd                                       | Ja                          |
| Materiaal isolatie                               | Polyvinylchloride (PVC)     |
| Type connector                                   | Huls                        |
| Nom. doorsnede                                   | 0.34 - 1.66 mm <sup>2</sup> |
| Min. AWG-maat                                    | 22                          |
| Max. AWG-maat                                    | 16                          |
| AWG-bereik                                       | 22 - 16                     |
| Stekker-/plugafmetingen                          | Plat 6,3 x 0,8 mm           |
| Kleur isolatie                                   | Rood                        |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind                     |
| Max. stroom (Imax)                               | 10 A                        |
| Halogeenvrij                                     | Nee                         |
| Micro uitvoering                                 | Nee                         |
| Lengte (L)                                       | 21.5 mm                     |
| Breedte (W)                                      | 6.3 mm                      |
| Diameter (D)                                     | 4 mm                        |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Ja                          |
| Extra wijde ingang                               | Nee                         |
| Bedrijfstemperatuur                              | 105 °C                      |
| Levering op band                                 | Ja                          |
| Aantal op band                                   | 500 st                      |
| Verpakking                                       | Zak                         |
| Waterdicht                                       | Nee                         |
| Lange schacht                                    | Nee                         |
| Met inspectiegat                                 | Nee                         |
| Easy entry                                       | Ja                          |

