


GEÏSOLEERDE EINDVERBINDER 1,5-2,5 MM²

Artikelnummer	101326
Merk	Klemko
Type	A 1614 T
EAN Code	8716643003934
Inhoud verpakking	100 Stuks in Kist

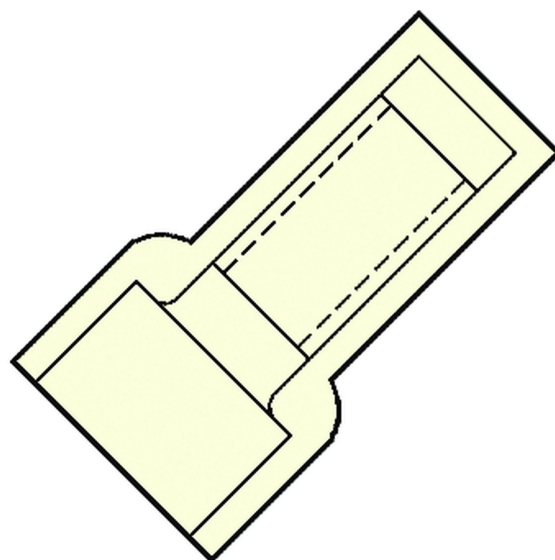

Klemko Flared geïsoleerde eindverbinder laten zich gemakkelijk verwerken door de ruime invoer. De eindverbinders zijn geschikt om meerdere aders met elkaar te verbinden. Met een professionele krimptang zet de kabelschoen zich in de gewenste krimpvorm zodat een sterke elektrische verbinding tussen adersonderling ontstaat. Deze eindverbinders zijn verpakt in unieke Klemko herbruikbare verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nom. stroom	30 A
Nom. doorsnede	1.5 - 2.5 mm ²
Max. temperatuur	105 °C
Materiaal	Koper
Type	Eindverbinder
Geïsoleerd	Ja
Min. AWG-maat	16
Max. AWG-maat	14
Type connector	UL-uitvoering
Hulsvorm	Kort
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Polyamide (PA)
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Eindverbinder
Voor trekvastе verbindingen	Nee
Lengte (L)	15.2 mm
Lengte (E)	7 mm
Diameter (d1)	8.3 mm
Diameter (d2)	3 mm
Verpakking	Zak
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.