
klemko®

klemko® TECHNIEK

# GEÏSOLEERDE EINDVERBINDER 4,0-6,0 MM²

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **101327** |
| Merk | **Klemko** |
| Type | **A 2506 T** |
| EAN Code | **8716643003941** |
| Inhoud verpakking | **50 Stuks in Kist** |

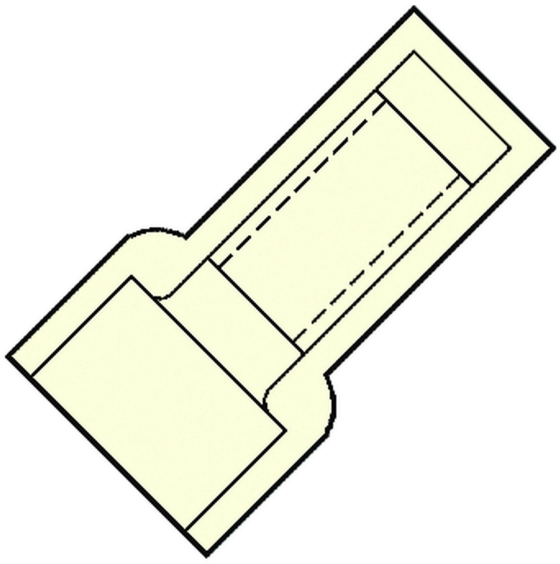

Klemko Flared geisoleerde eindverbinder laten zich gemakkelijk verwerken door de ruime invoer. De eindverbinders zijn geschikt om meerdere aders met elkaar te verbinden. Met een professionele krimptang zet de kabelschoen zich in de gewenste krimpvorm zodat een sterke electrische verbinding tussen adersonderling ontstaat. Deze eindverbinders zijn verpakt in unieke Klemko herbruikbare verpakkingen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Nom. stroom | 50 A |
| Nom. doorsnede | 4 - 6 $mm^2$ |
| Max. temperatuur | 105 °C |
| Materiaal | Koper |
| Type | Eindverbinder |
| Geïsoleerd | Ja |
| Min. AWG-maat | 12 |
| Max. AWG-maat | 10 |
| Type connector | UL-uitvoering |
| Hulsvorm | Kort |
| Geschikt voor massieve geleider | Ja |
| Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee |
| Geschikt voor ronde geleider | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Isolatie | Polyamide (PA) |
| Spanningsreeks | Tot 600 V |
| Verbindingswijze | Eindverbinder |
| Voor trekvaste verbindingen | Nee |
| Lengte (L) | 17.8 mm |
| Lengte (E) | 7.5 mm |
| Diameter (d1) | 11.2 mm |
| Diameter (d2) | 4 mm |
| Verpakking | Zak |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee |



Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.