


# klemko<sup>®</sup>

**klemko<sup>®</sup>**  
TECHNIEK

## GEÏSOLEERDE MICRO STOOTVERBINDER VOOR DRAAD 0,1-0,5 MM<sup>2</sup>

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Artikelnummer     | <b>101426</b>            |
| Merk              | <b>Klemko</b>            |
| Type              | <b>A 0824 SK</b>         |
| EAN Code          | <b>8716643004139</b>     |
| Inhoud verpakking | <b>100 Stuks in Kist</b> |

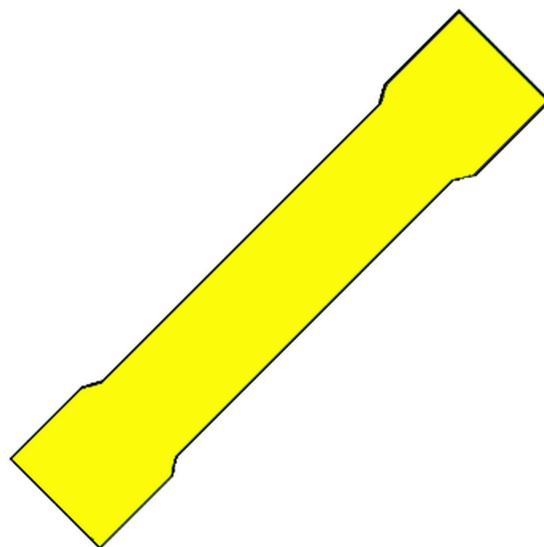

Klemko micro geïsoleerde kabelschoenen laten zich gemakkelijk verwerken door de ruime invoer. Met een professionele krimptang zet de kabelschoen zich in de gewenste krimpvorm zodat een sterke elektrische verbinding tussen draad en kabelschoen ontstaat. Deze kabelschoenen zijn verpakt in unieke Klemko herbruikbare verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Nom. stroom                                      | 9 A                       |
| Nom. doorsnede                                   | 0.1 - 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Max. temperatuur                                 | 75 °C                     |
| Materiaal                                        | Koper                     |
| Type                                             | Stootverbinder            |
| Geïsoleerd                                       | Ja                        |
| Min. AWG-maat                                    | Accessoire                |
| Max. AWG-maat                                    | 20                        |
| Type connector                                   | UL-uitvoering             |
| Hulsvorm                                         | Lang                      |
| Geschikt voor massieve geleider                  | Ja                        |
| Geschikt voor meerdraads geleider                | Ja                        |
| Geschikt voor fijndradige geleider               | Ja                        |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)     | Nee                       |
| Geschikt voor lakdraad                           | Nee                       |
| Geschikt voor ronde geleider                     | Ja                        |
| Geschikt voor vlakke geleider                    | Nee                       |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind                   |
| Isolatie                                         | Polyvinylchloride (PVC)   |
| Kleur isolatie                                   | Geel                      |
| Spanningsreeks                                   | Tot 600 V                 |
| Verbindingswijze                                 | Stootverbinder            |
| Voor trekvastе verbindingen                      | Nee                       |
| Oliestop/tussenstuk                              | Nee                       |
| Micro uitvoering                                 | Ja                        |
| Lengte (L)                                       | 24 mm                     |
| Diameter (d1)                                    | 2.2 mm                    |
| EE                                               | Nee                       |
| Verpakking                                       | Zak                       |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee                       |
| Met inspectiegat                                 | Nee                       |

