
GEÏSOLEERD SUPER VENSTERSTOOTVERBIND NYLON DRAAD 1,5-2,5 MM²

Artikelnummer	**101505**
Merk	**Klemko**
Type	**SP 2527 SKW**
EAN Code	**8716643004269**
Inhoud verpakking	**100 Stuks in Kist**

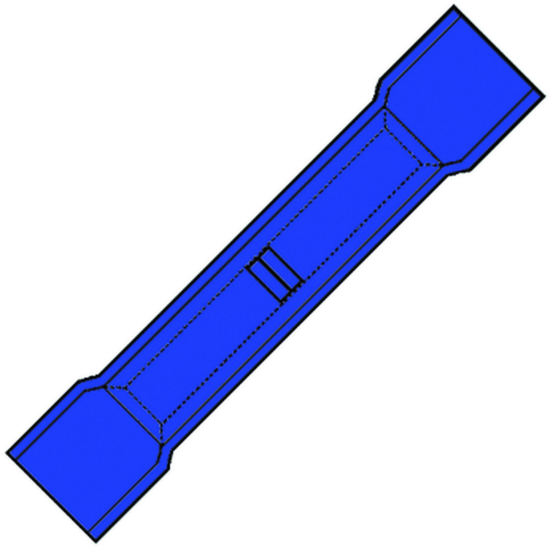

Klemko SUPER PIDG geïsoleerde Window stootverbinders zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkracht > 60% van de doorbreekkracht van de orginele ader. Uiteraard moet dan wel een professionele krimptang worden gebruikt (zie krimptangen) . Ook de elektrische geleiding van deze kabelschoenen is van een top niveau door een optimale legering van messing met een vertinde oppervlakte. De verbinding is zichtbaar goed door de litze's van de kabel door het venster zichtbaar zijn. Voor de gebruiker zijn deze kabelschoenen verpakt in unieke hersluitbare Klemko verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nom. stroom	30 A
Nom. doorsnede	1.04 - 2.63 mm^2
Max. temperatuur	105 °C
Materiaal	Koper
Type	Stootverbinder
Geïsoleerd	Ja
Min. AWG-maat	18
Max. AWG-maat	14
Type connector	UL-uitvoering
Hulsvorm	Lang | Dynamisch
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur isolatie	Blauw
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Stootverbinder
Voor trekvaste verbindingen	Ja
Oliestop/tussenstuk	Nee
Lengte (L)	32 mm
Diameter (d1)	5 mm
EE	Ja
Verpakking	Zak
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Met inspectiegat	Ja

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.