
klemko®

klemko® TECHNIEK

GEÏSOLEERDE VORKKABELSCHOEN M5 VOOR 4,0-6,0 MM², PVC, SUPERPIDG

Artikelnummer	**101597**
Merk	**Klemko**
Type	**SP 4650 GS**
EAN Code	**8716643004412**
Inhoud verpakking	**100 Stuks in Kist**

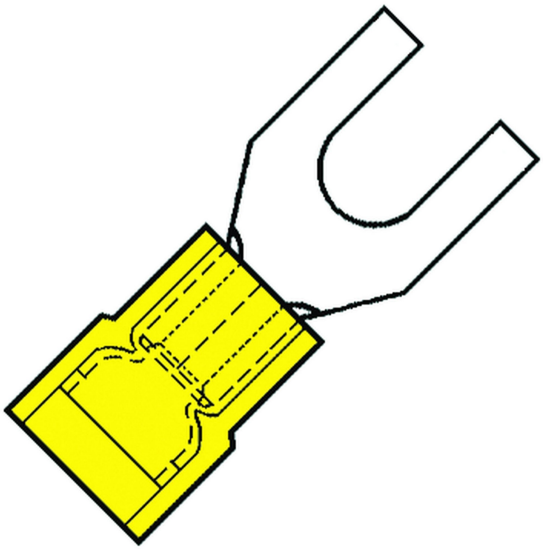

Klemko SUPER PIDG geïsoleerde kabelschoenen zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkracht > 60% van de doorbreekkracht van de orginele ader. Uiteraard moet dan wel een professionele krimptang worden gebruikt (zie krimptangen) . Ook de elektrische geleiding van deze kabelschoenen is van een top niveau door een optimale legering van messing met een vertinde oppervlakte. Voor de gebruiker zijn deze kabelschoenen verpakt in unieke hersluitbare Klemko verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. spanning	600 V
Stroomsterkte	48 A
Nom. doorsnede	2.63 - 6.64 mm^2
Normen	Volgens UL / CSA
Isolatie materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Max. stroom (Imax)	50 A
Type	Vorkkabelschoen
Geïsoleerd	Ja
Boutmaat (metrisch)	5
Flensvorm	Vorkvorm
Volgens DIN	Nee
Isolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur isolatie	Geel
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
Kleur	Geel
AWG-bereik	14 - 10
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Temperatuurbestendig tot	75 °C
Voor trekvaste verbindingen	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Boutmaat (imperial)	Accessoire
Halogeenvrij	Nee
Totale lengte	23.9 mm
Invoer diameter (D1)	6.5 mm

Breedte (W)	9 mm
Lengte (L)	23.9 mm
Temperatuur	75 °C
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Extra wijde ingang	Nee
Verpakking	Zak
Waterdicht	Nee
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.