


# klemko<sup>®</sup>

**klemko<sup>®</sup>**  
TECHNIEK

## WATERDICHTTE FÖHNRONDSTEKERHULS 4MM VOOR DRAAD 0,5-1,5 MM<sup>2</sup>

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Artikelnummer     | <b>130090</b>           |
| Merk              | <b>Klemko</b>           |
| Type              | <b>HSK SP1504HO</b>     |
| EAN Code          | <b>8716643026681</b>    |
| Inhoud verpakking | <b>50 Stuks in Kist</b> |

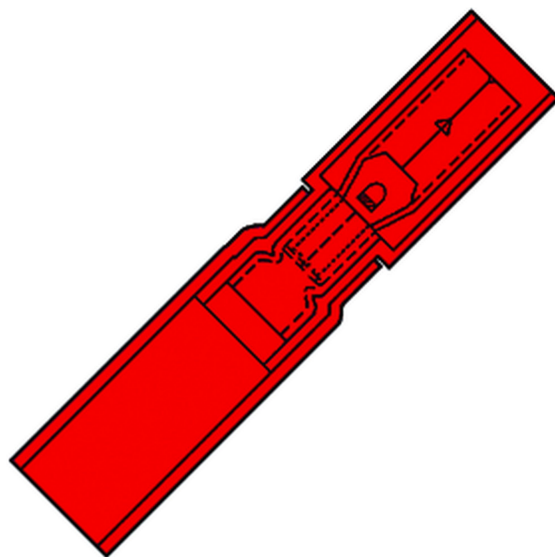

Klemko waterdichte HSK kabelschoen worden na krimpen van de elektrische verbinding met een professionele krimptang verwarmd om de isolatiekous met lijmlaag waterdicht om de kabel heen te smelten. Hierna is er een waterdichte verbinding tussen kabelschoen en kabel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Max. spanning                                    | 300 V                       |
| Isolatie                                         | Volledig geïsoleerd         |
| Materiaal                                        | Messing                     |
| Normen                                           | Volgens UL / CSA            |
| Type                                             | Rondstekerhuls              |
| Geïsoleerd                                       | Ja                          |
| Materiaal isolatie                               | Polyethyleen (PE)           |
| Type connector                                   | Huls                        |
| Nom. doorsnede                                   | 0.34 - 1.66 mm <sup>2</sup> |
| Min. AWG-maat                                    | 22                          |
| Max. AWG-maat                                    | 16                          |
| AWG-bereik                                       | 22 - 16                     |
| Stekker-/plugafmetingen                          | Rond 4 mm                   |
| Kleur isolatie                                   | Rood                        |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind                     |
| Max. stroom (Imax)                               | 10 A                        |
| Halogeenvrij                                     | Ja                          |
| Micro uitvoering                                 | Nee                         |
| Transparant                                      | Nee                         |
| Lengte (L)                                       | 33 mm                       |
| Breedte (W)                                      | 4 mm                        |
| Diameter (D)                                     | 4 mm                        |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Ja                          |
| Extra wijde ingang                               | Nee                         |
| Bedrijfstemperatuur                              | 105 °C                      |
| Levering op band                                 | Nee                         |
| Verpakking                                       | Zak                         |
| Waterdicht                                       | Ja                          |
| Lange schacht                                    | Nee                         |
| Met inspectiegat                                 | Nee                         |
| Easy entry                                       | Ja                          |

