
klemko®

klemko® TECHNIEK

# WATERDICHTE FÖHNVORKKABELSCHOEN M-3,5 VOOR DRAAD 0,5-1,5 MM²

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **130210** |
| Merk | **Klemko** |
| Type | **HSK 1532GS** |
| EAN Code | **8716643026568** |
| Inhoud verpakking | **50 Stuks in Kist** |

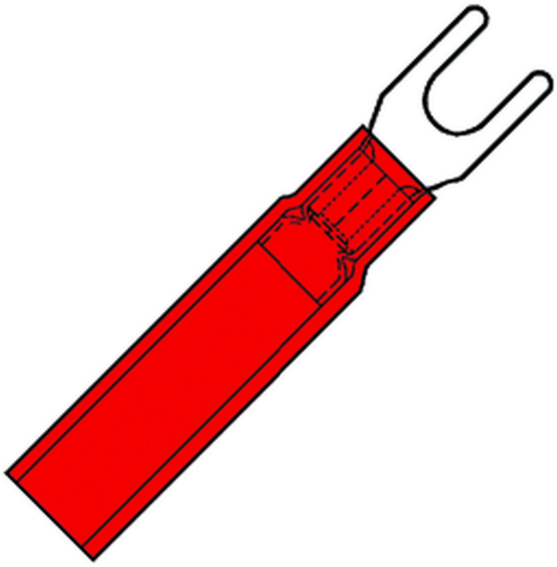

Klemko waterdichte HSK kabelschoen worden na krimpen van de electrische verbinding met een professionele krimptang verwarmd om de isolatiekous met lijmlaag waterdicht om de kabel heen te smelten. Hierna is er een waterdichte verbinding tussen kabelschoen en kabel.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Max. spanning | 600 V |
| Stroomsterkte | 19 A |
| Nom. doorsnede | 0.34 - 1.65 $mm^2$ |
| Normen | Volgens UL / CSA |
| Isolatie materiaal | Krimp |
| Max. stroom (Imax) | 19 A |
| Type | Vorkkabelschoen |
| Geïsoleerd | Ja |
| Boutmaat (metrisch) | 3.5 |
| Flensvorm | Vorkvorm |
| Volgens DIN | Nee |
| Isolatie | Polyethyleen (PE) |
| Kleur isolatie | Rood |
| Levering op band | Nee |
| Hulsvorm | Kort |
| Kleur | Rood |
| AWG-bereik | 22 - 16 |
| Geschikt voor massieve geleider | Nee |
| Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
| Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee |
| Geschikt voor lakdraad | Nee |
| Geschikt voor ronde geleider | Ja |
| Geschikt voor vlakke geleider | Nee |
| Temperatuurbestendig tot | 75 °C |
| Voor trekvaste verbindingen | Ja |
| Materiaal | Koper |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Boutmaat (imperial) | Accessoire |
| Halogeenvrij | Ja |
| Totale lengte | 33 mm |
| Invoer diameter (D1) | 4.2 mm |

| | |
|---|---|
| Breedte (W) | 6.4 mm |
| Lengte (L) | 33 mm |
| Temperatuur | 75 °C |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee |
| Extra wijde ingang | Nee |
| Verpakking | Zak |
| Waterdicht | Ja |
| Lange schacht | Nee |
| Met inspectiegat | Nee |
| Easy entry | Nee |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.