
klemko®

klemko® TECHNIEK

WATERDICHTE FÖHNRINGKABELSCHOEN M-3,5 VOOR 1,5-2,5 MM²

Artikelnummer	**130610**
Merk	**Klemko**
Type	**HSK2532R**
EAN Code	**8716643026445**
Inhoud verpakking	**50 Stuks in Kist**

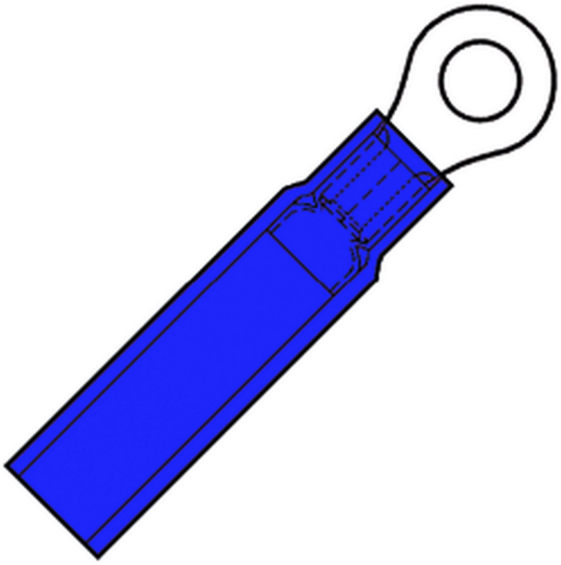

Klemko waterdichte HSK kabelschoen worden na krimpen van de electrische verbinding met een professionele krimptang verwarmd om de isolatiekous met lijmlaag waterdicht om de kabel heen te smelten. Hierna is er een waterdichte verbinding tussen kabelschoen en kabel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. spanning	600 V
Stroomsterkte	27 A
Nom. doorsnede	1.04 - 2.63 mm^2
Normen	Volgens UL / CSA
Isolatie materiaal	Krimp
Max. stroom (Imax)	30 A
Type	Ringkabelschoen
Geïsoleerd	Ja
Boutmaat (metrisch)	3.5
Flensvorm	Ringvormig
Volgens DIN	Nee
Isolatie	Polyethyleen (PE)
Kleur isolatie	Blauw
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
Kleur	Blauw
AWG-bereik	17 - 14
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Temperatuurbestendig tot	75 °C
Voor trekvaste verbindingen	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Boutmaat (imperial)	Accessoire
Halogeenvrij	Ja
Totale lengte	31 mm
Invoer diameter (D1)	5.5 mm

Breedte (W)	6.6 mm
Lengte (L)	31 mm
Temperatuur	75 °C
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee
Extra wijde ingang	Nee
Verpakking	Zak
Waterdicht	Ja
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.