
NYLON GEÏSOLEERDE RONDSTEKERHULS 4MM VOOR 0,5-1,5 MM² EASY E

Artikelnummer	**151120**
Merk	**Klemko**
Type	**SP 1504 HO-NY**
EAN Code	**8716643004719**
Inhoud verpakking	**100 Stuks in Kist**

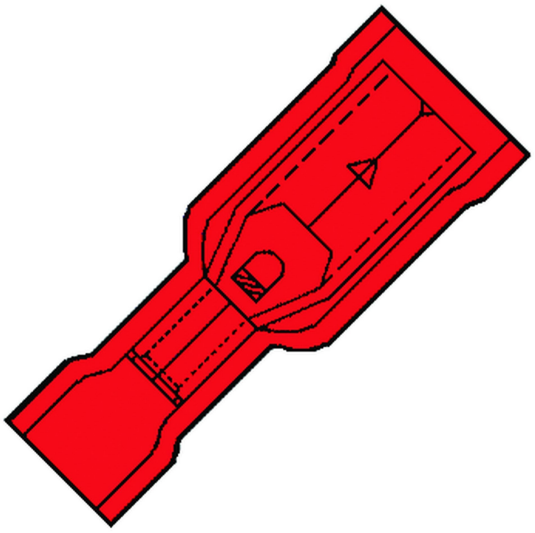

De SP 1504 HO-NY is een geïsoleerde rondstekerhuls met een diameter van 4mm. Deze kabelschoen is geschikt voor kabels tussen de 0,5-1,5 mm2 en uitgevoerd met Nylon isolatie.

Over Super Pidg

Klemko SUPER PIDG geïsoleerde kabelschoenen zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkracht > 60% van de doorbreekkracht van de orginele ader. Uiteraard moet dan wel een professionele krimptang worden gebruikt (zie krimptangen) . Ook de elektrische geleiding van deze kabelschoenen is van een top niveau door een optimale legering van messing met een vertinde oppervlakte.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. spanning	600 V
Isolatie	Gedeeltelijk geïsoleerd
Materiaal	Messing
Normen	Volgens UL / CSA
Type	Rondstekerhuls
Geïsoleerd	Ja
Materiaal isolatie	Polyamide (PA)
Type connector	Huls
Nom. doorsnede	0.34 - 1.66 mm^2
Min. AWG-maat	22
Max. AWG-maat	16
AWG-bereik	22 - 16
Stekker-/plugafmetingen	Rond 4 mm
Kleur isolatie	Rood
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (Imax)	10 A
Halogeenvrij	Ja
Micro uitvoering	Nee
Transparant	Nee
Lengte (L)	24 mm
Breedte (W)	4 mm
Diameter (D)	3.6 mm
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Extra wijde ingang	Nee
Bedrijfstemperatuur	105 °C
Levering op band	Nee
Verpakking	Zak
Waterdicht	Nee
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Ja

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.