
KLEMKO VLAKSTEKERHULS VOLLEDIG GEÏSOLEERD 6,3X0,8MM VOOR 1,5-2,5 MM² | 156245

Artikelnummer	**156245**
Merk	**Klemko**
Type	**IS 2507 FLB-NY**
EAN Code	**8716643005563**
Inhoud verpakking	**100 Stuks in Kist**

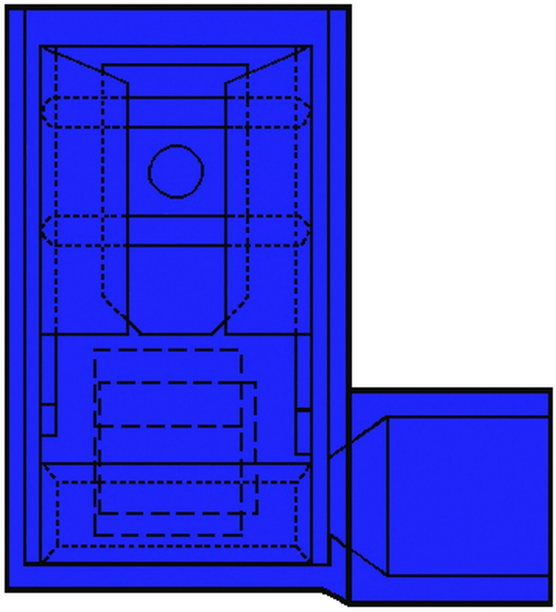

Klemko SUPER PIDG geïsoleerde kabelschoenen zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkracht > 60% van de doorbreekkracht van de orginele ader. Uiteraard moet dan wel een professionele krimptang worden gebruikt (zie krimptangen) . Ook de elektrische geleiding van deze kabelschoenen is van een top niveau door een optimale legering van messing met een vertinde oppervlakte. Voor de gebruiker zijn deze kabelschoenen verpakt in unieke hersluitbare Klemko verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. spanning	300 V
Isolatie	Volledig geïsoleerd
Materiaal	Messing
Normen	Volgens UL / CSA
Type	Vlakstekerhuls
Geïsoleerd	Ja
Materiaal isolatie	Polyamide (PA)
Type connector	Huls
Nom. doorsnede	1.04 - 2.66 mm^2
Min. AWG-maat	16
Max. AWG-maat	14
AWG-bereik	16 - 14
Stekker-/plugafmetingen	Plat 6,3 x 0,8 mm
Kleur isolatie	Blauw
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (Imax)	15 A
Halogeenvrij	Ja
Micro uitvoering	Nee
Lengte (L)	16 mm
Breedte (W)	6.3 mm
Diameter (D)	5.2 mm
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee
Extra wijde ingang	Nee
Bedrijfstemperatuur	105 °C
Levering op band	Nee
Haaks	Ja
Haaks kort	Ja
Verpakking	Zak
Waterdicht	Nee
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Ja

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.