
# KLEMKO VORKKABELSCHOEN M6 GEÏSOLEERD VOOR 1,5-2,5 MM² SUPERPIDG | 156545

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **156545** |
| Merk | **Klemko** |
| Type | **SP 2560 GS- NY** |
| EAN Code | **8716643005969** |
| Inhoud verpakking | **100 Stuks in Kist** |

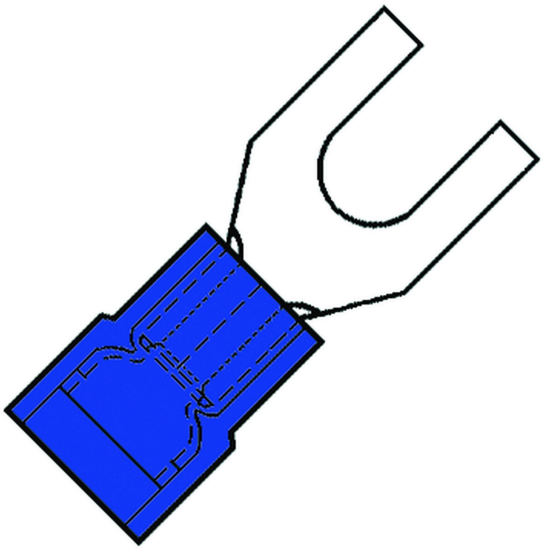

Klemko SUPER PIDG geïsoleerde kabelschoenen zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkracht > 60% van de doorbreekkracht van de orginele ader. Uiteraard moet dan wel een professionele krimptang worden gebruikt (zie krimptangen) . Ook de elektrische geleiding van deze kabelschoenen is van een top niveau door een optimale legering van messing met een vertinde oppervlakte. Voor de gebruiker zijn deze kabelschoenen verpakt in unieke hersluitbare Klemko verpakkingen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Max. spanning | 600 V |
| Stroomsterkte | 27 A |
| Nom. doorsnede | 1.04 - 2.63 $mm^2$ |
| Isolatie materiaal | PA |
| Max. stroom (Imax) | 30 A |
| Type | Vorkkabelschoen |
| Geïsoleerd | Ja |
| Boutmaat (metrisch) | 6 |
| Flensvorm | Vorkvorm |
| Volgens DIN | Nee |
| Isolatie | Polyamide (PA) |
| Kleur isolatie | Blauw |
| Levering op band | Nee |
| Hulsvorm | Kort |
| Kleur | Blauw |
| AWG-bereik | 17 - 14 |
| Geschikt voor massieve geleider | Nee |
| Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
| Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee |
| Geschikt voor lakdraad | Nee |
| Geschikt voor ronde geleider | Ja |
| Geschikt voor vlakke geleider | Nee |
| Temperatuurbestendig tot | 105 °C |
| Voor trekvaste verbindingen | Nee |
| Materiaal | Koper |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Boutmaat (imperial) | Accessoire |
| Halogeenvrij | Ja |
| Totale lengte | 23.5 mm |
| Invoer diameter (D1) | 4.5 mm |
| Breedte (W) | 10.8 mm |

| | |
|---|---|
| Lengte (L) | 23.5 mm |
| Temperatuur | 105 °C |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Ja |
| Extra wijde ingang | Nee |
| Verpakking | Zak |
| Waterdicht | Nee |
| Lange schacht | Nee |
| Met inspectiegat | Nee |
| Easy entry | Ja |



Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.