
KLEMKO PENSTEKER P10 GEÏSOLEERD VOOR 0,5-1,5 MM² SUPERPIDG | 156652

Artikelnummer	**156652**
Merk	**Klemko**
Type	**SP 1519 SR/10-NY**
EAN Code	**8716643045798**
Inhoud verpakking	**100 Stuks in Kist**

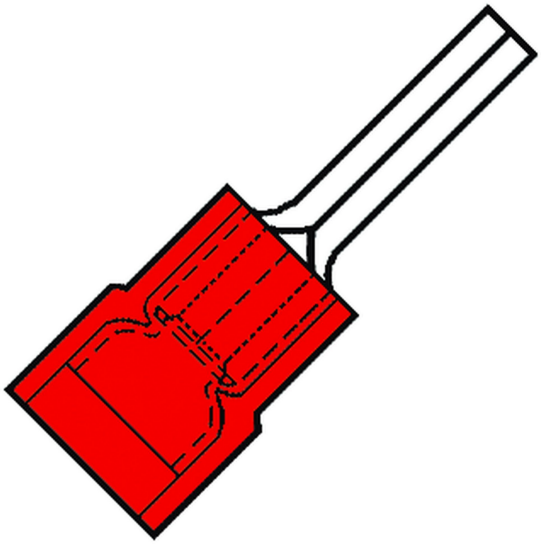

Superpidg pensteker voor Klemko SUPER PIDG geïsoleerde kabelschoenen zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkracht > 60% van de doorbreekkracht van de orginele ader. Uiteraard moet dan wel een professionele krimptang worden gebruikt (zie krimptangen) . Ook de elektrische geleiding van deze kabelschoenen is van een top niveau door een optimale legering van messing met een vertinde oppervlakte. Voor de gebruiker zijn deze kabelschoenen verpakt in unieke hersluitbare Klemko verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. spanning	600 V
Stroomsterkte	19 A
Nom. doorsnede	0.34 - 1.65 mm^2
Normen	Volgens UL / CSA
Isolatie materiaal	PA
Max. stroom (Imax)	19 A
Type	Pensteker
Geïsoleerd	Ja
Flensvorm	Pinvormig
Volgens DIN	Nee
Isolatie	Polyamide (PA)
Kleur isolatie	Rood
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
Kleur	Rood
AWG-bereik	22 - 16
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Temperatuurbestendig tot	105 °C
Voor trekvaste verbindingen	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Halogeenvrij	Ja
Flenslengte	10 mm
Totale lengte	20.8 mm
Pindoorsnede (stiftkabelschoen)	1.9 mm
Pen Lengte (L2)	10 mm

Invoer diameter (D1)	1.7 mm
Breedte (W)	1.9 mm
Lengte (L)	20.8 mm
Pen dikte	1.9 mm
Temperatuur	105 °C
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Extra wijde ingang	Nee
Verpakking	Zak
Waterdicht	Nee
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Ja

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.