
KLEMKO LIP VORKKABELSCHOEN M5 GEÏSOLEERD VOOR 1,5-2,5 MM² SUPERPIDG | 156730

Artikelnummer	**156730**
Merk	**Klemko**
Type	**SP 2550 GB-NY**
EAN Code	**8716643045859**
Inhoud verpakking	**100 Stuks in Kist**

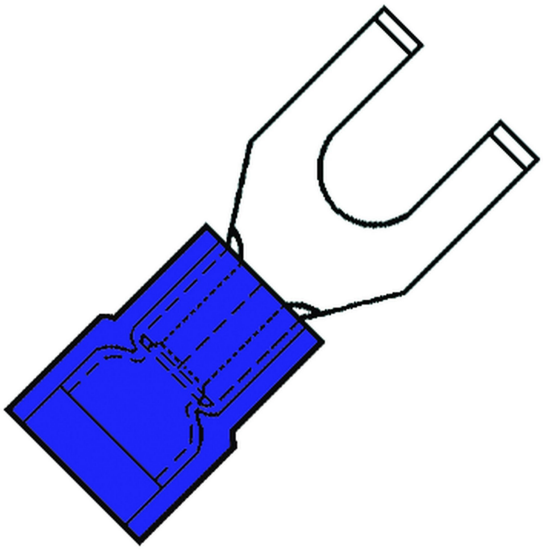

Superpidg lip vorkkabelschoen voor Klemko SUPER PIDG geïsoleerde kabelschoenen zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkracht > 60% van de doorbreekkracht van de orginele ader. Uiteraard moet dan wel een professionele krimptang worden gebruikt (zie krimptangen) . Ook de elektrische geleiding van deze kabelschoenen is van een top niveau door een optimale legering van messing met een vertinde oppervlakte. Voor de gebruiker zijn deze kabelschoenen verpakt in unieke hersluitbare Klemko verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. spanning	600 V
Stroomsterkte	27 A
Nom. doorsnede	1.04 - 2.63 mm^2
Normen	Volgens UL / CSA
Isolatie materiaal	PA
Max. stroom (Imax)	30 A
Type	Lip vorkkabelschoen
Geïsoleerd	Ja
Boutmaat (metrisch)	5
Flensvorm	Vorkvorm
Volgens DIN	Nee
Isolatie	Polyamide (PA)
Kleur isolatie	Blauw
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
Kleur	Blauw
AWG-bereik	17 - 14
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Temperatuurbestendig tot	105 °C
Voor trekvaste verbindingen	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Boutmaat (imperial)	Accessoire
Halogeenvrij	Ja
Totale lengte	20.5 mm
Invoer diameter (D1)	2.3 mm

Breedte (W)	7.5 mm
Lengte (L)	20.5 mm
Temperatuur	105 °C
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Extra wijde ingang	Nee
Verpakking	Zak
Waterdicht	Nee
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Ja

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.