


## KLEMKO LIP VORKKABELSCHOEN M5 GEÏSOLEERD VOOR 4,0-6,0 MM<sup>2</sup> SUPERPIDG | 156750

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Artikelnummer     | <b>156750</b>            |
| Merk              | <b>Klemko</b>            |
| Type              | <b>SP 4650 GB-NY</b>     |
| EAN Code          | <b>8716643045866</b>     |
| Inhoud verpakking | <b>100 Stuks in Kist</b> |

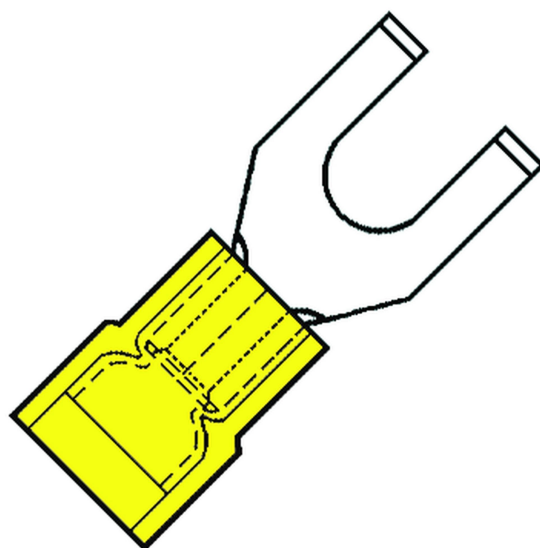

Superpidg lip vorkkabelschoen voor Klemko SUPER PIDG geïsoleerde kabelschoenen zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkraft > 60% van de doorbreekkraft van de originele ader. Uiteraard moet dan wel een professionele krimptang worden gebruikt (zie krimptangen) . Ook de elektrische geleiding van deze kabelschoenen is van een top niveau door een optimale legering van messing met een vertinde oppervlakte. Voor de gebruiker zijn deze kabelschoenen verpakt in unieke hersluitbare Klemko verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Max. spanning                                | 600 V                       |
| Stroomsterkte                                | 48 A                        |
| Nom. doorsnede                               | 2.63 - 6.64 mm <sup>2</sup> |
| Normen                                       | Volgens UL / CSA            |
| Isolatie materiaal                           | PA                          |
| Max. stroom (Imax)                           | 50 A                        |
| Type                                         | Lip vorkkabelschoen         |
| Geïsoleerd                                   | Ja                          |
| Boutmaat (metrisch)                          | 5                           |
| Flensvorm                                    | Vorkvorm                    |
| Volgens DIN                                  | Nee                         |
| Isolatie                                     | Polyamide (PA)              |
| Kleur isolatie                               | Geel                        |
| Levering op band                             | Nee                         |
| Hulsvorm                                     | Kort                        |
| Kleur                                        | Geel                        |
| AWG-bereik                                   | 14 - 10                     |
| Geschikt voor massieve geleider              | Nee                         |
| Geschikt voor meerdraads geleider            | Ja                          |
| Geschikt voor fijndradige geleider           | Ja                          |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee                         |
| Geschikt voor lakdraad                       | Nee                         |
| Geschikt voor ronde geleider                 | Ja                          |
| Geschikt voor vlakke geleider                | Nee                         |
| Temperatuurbestendig tot                     | 105 °C                      |
| Voor trekvastе verbindingen                  | Ja                          |
| Materiaal                                    | Koper                       |
| Oppervlaktebescherming                       | Vertind                     |
| Boutmaat (imperial)                          | Accessoire                  |
| Halogeenvrij                                 | Ja                          |
| Totale lengte                                | 25.5 mm                     |
| Invoer diameter (D1)                         | 3.4 mm                      |

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Breedte (W)                                      | 7.6 mm  |
| Lengte (L)                                       | 25.5 mm |
| Temperatuur                                      | 105 °C  |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Ja      |
| Extra wijde ingang                               | Nee     |
| Verpakking                                       | Zak     |
| Waterdicht                                       | Nee     |
| Lange schacht                                    | Nee     |
| Met inspectiegat                                 | Nee     |
| Easy entry                                       | Ja      |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.