


## NI-STAAAL F-KRIMP ONGEÏSOLEERDE RINGKABELSCHOEN, M6, STAAL VERNIKKELD

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Artikelnummer     | 210143            |
| Merk              | Klemko            |
| Type              | B12565 R-ST       |
| EAN Code          | 8716643008175     |
| Inhoud verpakking | 100 Stuks in Kist |

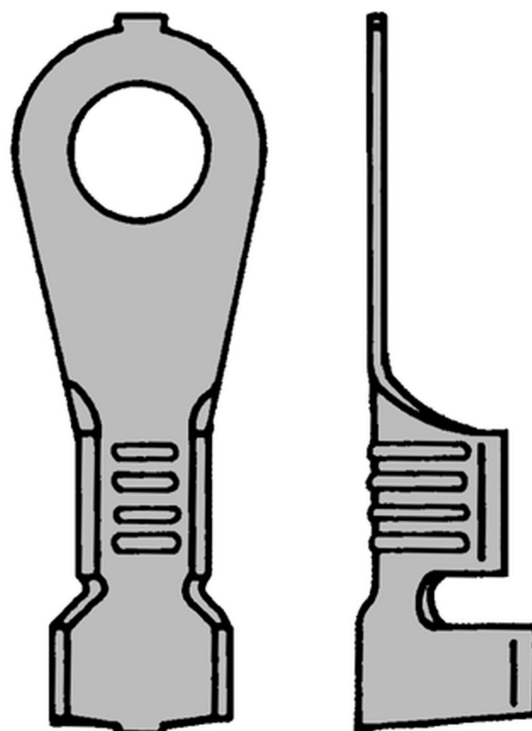

Ni-staal F-krimp ongeïsoleerde ringkabelschoen M6 voor  
kabel 0,5-1,5mm<sup>2</sup>

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Nom. doorsnede                                   | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Type                                             | Ringkabelschoen           |
| Geïsoleerd                                       | Nee                       |
| Boutmaat (metrisch)                              | 6                         |
| Flensvorm                                        | Ringvormig                |
| Isolatie                                         | Geen                      |
| Levering op band                                 | Nee                       |
| Hulsvorm                                         | Kort                      |
| Kleur                                            | Ongeïsoleerd              |
| AWG-bereik                                       | 21 - 16                   |
| Geschikt voor massieve geleider                  | Nee                       |
| Geschikt voor meerdraads geleider                | Ja                        |
| Geschikt voor fijndradige geleider               | Ja                        |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)     | Nee                       |
| Geschikt voor lakdraad                           | Nee                       |
| Geschikt voor ronde geleider                     | Ja                        |
| Geschikt voor vlakke geleider                    | Nee                       |
| Temperatuurbestendig tot                         | 300 °C                    |
| Voor trekvastе verbindingen                      | Ja                        |
| Materiaal                                        | Accessoire                |
| Oppervlaktebescherming                           | Vernikkeld                |
| Boutmaat (imperial)                              | Accessoire                |
| Halogeenvrij                                     | Ja                        |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Ja                        |
| Extra wijde ingang                               | Nee                       |
| Verpakking                                       | Zak                       |
| Lange schacht                                    | Nee                       |
| Met inspectiegat                                 | Nee                       |
| Easy entry                                       | Ja                        |