


## **F-KRIMP ONGEÏSOL. VLAKSTEKERHULS LIP 6,3X0,8MM, 0,5-1,0MM<sup>2</sup>**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Artikelnummer     | <b>210550</b>            |
| Merk              | <b>Klemko</b>            |
| Type              | <b>B410 FLEV 0.5</b>     |
| EAN Code          | <b>8716643008564</b>     |
| Inhoud verpakking | <b>100 Stuks in Kist</b> |

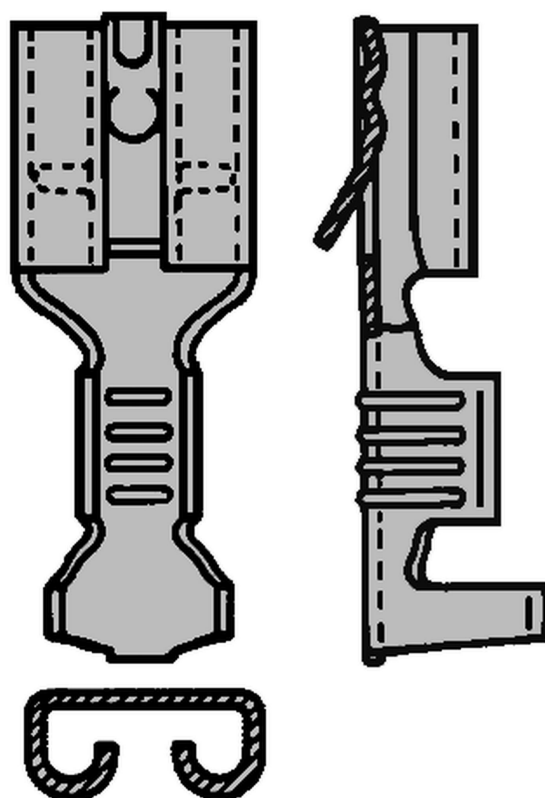

F-krimp ongeïsoleerde vlakstekkerhuls+lip 6,3x0,8mm voor kabel 0,5-1,0mm<sup>2</sup>.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Isolatie                                         | Niet geïsoleerd                                |
| Materiaal                                        | Messing                                        |
| Normen                                           | DIN 46247/1-2-3 //46330/2 46343-2 // 46346-A-B |
| Type                                             | Vlakstekerhuls                                 |
| Geïsoleerd                                       | Nee                                            |
| Type connector                                   | Huls                                           |
| Nom. doorsnede                                   | 0.5 - 1 mm <sup>2</sup>                        |
| Min. AWG-maat                                    | 22                                             |
| Max. AWG-maat                                    | 18                                             |
| AWG-bereik                                       | 21 - 18                                        |
| Stekker-/plugafmetingen                          | Plat 6,3 x 0,8 mm                              |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind                                        |
| Micro uitvoering                                 | Nee                                            |
| Lengte (L)                                       | 19.2 mm                                        |
| Tab lengte (L2)                                  | 7.4 mm                                         |
| L3                                               | 7                                              |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee                                            |
| Extra wijde ingang                               | Nee                                            |
| Bedrijfstemperatuur                              | 120 °C                                         |
| A1                                               | 8.5                                            |
| A2                                               | 4.5                                            |
| Figuur                                           | 2                                              |
| Krimpvorm                                        | F-krimp                                        |
| Levering op band                                 | Nee                                            |
| Verpakking                                       | Zak                                            |
| Waterdicht                                       | Nee                                            |
| Lange schacht                                    | Nee                                            |
| Met inspectiegat                                 | Nee                                            |
| Easy entry                                       | Nee                                            |