ROOKGASAFVOERLEIDING INOX TWIN RVS 316TI D150MM L30MTR

Artikelnummer	**250.150.30.01**
Merk	**Panflex**
Type	**INOX TWIN D150 L30**
EAN Code	**08718552208240**
Inhoud verpakking	**30 Meter in Kartonnen doos**

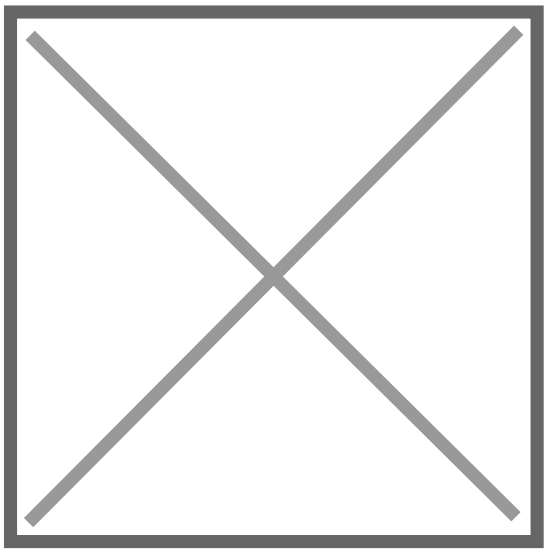

Rookgasafvoerleiding INOX TWIN rvs 316TI D150mm L30mtr

- Vervaardigd uit 316 Ti roestvaststaal
- Unieke dubbele felsnaad
- Dubbelwandig

- **CE Keuringsnummer 0476-CPR-7321**
- **Europese norm EN 1856-2:2009**
- **Producteigenschappen T600-N1-D-Vm-L50010-G**
- Max. temperatuur (continu) 600 °C
- Max. Bouwhoogte 30 mtr
- Max. Trekbelasting 400-450N
- Max. Verslepingshoek 45° tov verticaal
- Buigradius Dnominaal x 5
- Wandruwheid 1.0
- Vries/dooi bestendig JA

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte	30 m
Nom. diameter	150 mm
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Staalsoort	RVS 316 L (1.4404)
Max. mediumtemperatuur (continu)	600 °C
Positive (overdruk)	Nee
Wet (condenserend)	Nee
Negative (onderdruk)	Ja
Dry (niet condenserend)	Ja
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Wanddikte	0.2 mm
Alleen geschikt voor luchttoevoer	Nee
Inwendig glad	Ja
Met montageset	Nee
Wandruwheid	1 mm
Buigradius	5
Max. Bouwhoogte	30 m
Max. trekbelasting	400
Max. Verslepingshoek	45° tov verticaal
Vries/dooi bestendig	Ja
Inox Twin – Openhaard	Kanalen

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.