
# ROOKGASAFVOERLEIDING INOX TWIN RVS 316TI D180MM L12MTR

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **250.180.12.01** |
| Merk | **Panflex** |
| Type | **INOX TWIN D180 L12** |
| EAN Code | **08718552208332** |
| Inhoud verpakking | **12 Meter in Kartonnen doos** |

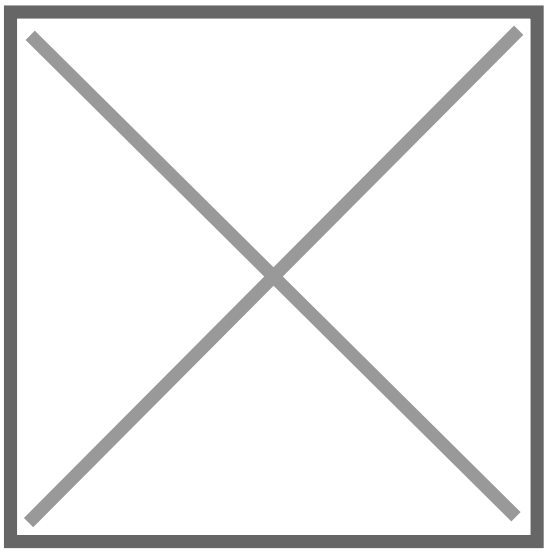

Rookgasafvoerleiding INOX TWIN rvs 316TI D180mm L12mtr

- Vervaardigd uit 316L roestvaststaal
- Unieke dubbele felsnaad
- Dubbelwandig

- **CE Keuringsnummer 2270-CPR-103**
- **Europese norm EN 1856-2:2009**
- **Producteigenschappen T200-P1--W-Vm-L50012-O**
- Max. temperatuur (continu) 200 °C
- Max. Bouwhoogte 15 mtr
- Max. Trekbelasting 200N
- Max. Verslepingshoek 45° tov verticaal
- Buigradius Dnominaal x 5
- Wandruwheid 1.0
- Vries/dooi bestendig JA

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Lengte | 12 m |
| Nom. diameter | 180 mm |
| Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
| Staalsoort | RVS 316 L (1.4404) |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 600 °C |
| Positive (overdruk) | Nee |
| Wet (condenserend) | Nee |
| Negative (onderdruk) | Ja |
| Dry (niet condenserend) | Ja |
| Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
| Wanddikte | 0.2 mm |
| Alleen geschikt voor luchttoevoer | Nee |
| Inwendig glad | Ja |
| Met montageset | Nee |
| Wandruwheid | 1 mm |
| Buigradius | 5 |
| Max. Bouwhoogte | 25 m |
| Max. trekbelasting | 450 |
| Max. Verslepingshoek | 45° tov verticaal |
| Vries/dooi bestendig | Ja |
| Inox Twin – Openhaard | Kanalen |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.