
PANFLEX ALU GELUIDDEMPER CLEANROOMSAFE D100 MM L0,75 METER | 342.100.07.01

Artikelnummer	**342.100.07.01**
Merk	**Panflex**
Type	**GELUIDDEMPER ALU NW D100 L0,75**
EAN Code	**08718552317768**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Kartonnen doos**

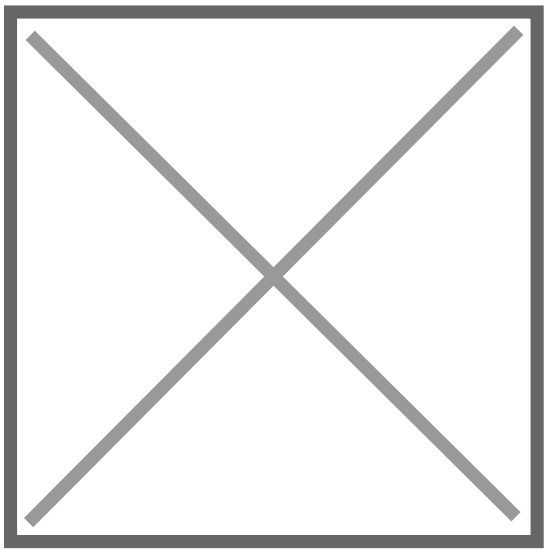

Panflex ALU geluiddemper cleanroomsafe D100 mm L0,75 meter is een geluiddemper voor ventilatie- en airconditioningssystemen binnen de utiliteitsbouw. De uitvoering is geschikt voor situaties waarin eisen worden gesteld aan akoestiek en hygiëne. De geluiddemper wordt toegepast voor het verminderen van geluidsoverlast in cleanrooms en andere kritische utiliteitsomgevingen, o.a. in ziekenhuizen, laboratoria, scholen, kantoorpanden, fabriekshallen en datacenters.

- Non-woven binnenslang 150 micron
- Ecose Isolatiewol 25 mm / 19 kg/m3
- Buitenmantel 120 micron
- Materiaal 99.5% aluminium
- Temperatuurbereik -25°C / +100°C
- Maximale werkdruk 3000 Pa

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel van serie	ALU demper cleanroom safe
Projecttype	Utiliteitsbouw
Nom. kanaaldiameter (inwendige maat)	100 mm
Lengte	830 mm
Werkende lengte	750 mm
Materiaal binnenbuis	Aluminium
Materiaal buitenbuis	Aluminium
Binnendiameter	98 mm
Buitendiameter	149 mm
Flexibel	Nee
Aansluiting 1	Insteekeind
Aansluiting 2	Insteekeind
Met voorgemonteerde afdichting	Ja
Isolatiedikte	25 mm
Soort isolatiemateriaal	Ecose isolatiewol
Met geweven afschermdoek	Ja
Dampremmende laag	Nee
Met kern/kegel	Nee
Max. mediumtemperatuur (continu)	300 °C
Vrije doorlaat	100 %

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.