
klemko®

klemko® TECHNIEK

KERF -STOOTVERBINDER VOOR KABEL 400 MM²

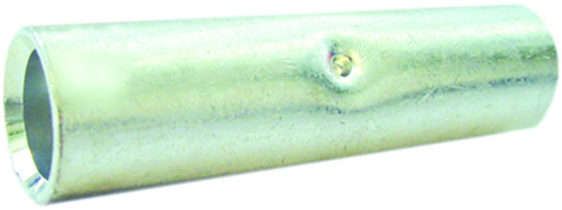

Artikelnummer	**350970**
Merk	**Klemko**
Type	**KV400 DIN**
EAN Code	**8716643001770**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Kist**

Ongeïsoleerde stootverbinder, 400 mm2, Buitendiameter 34,0mm, Binnendiameter 27,5mm, Lengte 100mm, 785A. Klemko Kerfverbinders zijn gemaakt van koper en afgewerkt met ruime corrosiebestendige tin-laag. Deze galvanische vertinde, ongeïsoleerde verbinders passen goed in de standaard krimpvorm voor DIN 40500 normering. Leverbaar in kabeldoorsnedes van 0,75mm2 t/m 400mm2.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nom. stroom	785 A
Nom. doorsnede	400 - 400 mm^2
Max. temperatuur	120 °C
Materiaal	Koper
Type	Stootverbinder
Geïsoleerd	Nee
Min. AWG-maat	Accessoire
Max. AWG-maat	Accessoire
Type connector	DIN-uitvoering
Hulsvorm	Lang | Dynamisch
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Stootverbinder
Aantal aftakkingen	0
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Lengte (L)	100 mm
Diameter (d1)	27.5 mm
Diameter (d2)	34 mm
Verpakking	Zak
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Ja

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.