


## KERF -STOOTVERBINDER VOOR KABEL 400 MM<sup>2</sup>

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Artikelnummer     | <b>350970</b>         |
| Merk              | <b>Klemko</b>         |
| Type              | <b>KV400 DIN</b>      |
| EAN Code          | <b>8716643001770</b>  |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kist</b> |

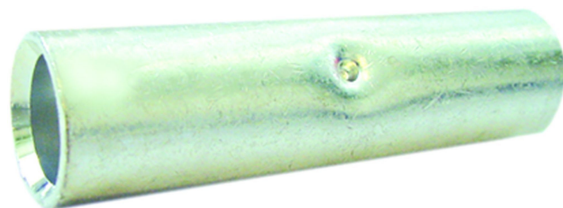

Ongeïsoleerde stootverbinder, 400 mm<sup>2</sup>, Buitendiameter 34,0mm, Binnendiameter 27,5mm, Lengte 100mm, 785A. Klemko Kerfverbinders zijn gemaakt van koper en afgewerkt met ruime corrosiebestendige tin-laag. Deze galvanische vertinde, ongeïsoleerde verbinders passen goed in de standaard krimpvorm voor DIN 40500 normering. Leverbaar in kabeldoorsnedes van 0,75mm<sup>2</sup> t/m 400mm<sup>2</sup>.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Nom. stroom                                      | 785 A                     |
| Nom. doorsnede                                   | 400 - 400 mm <sup>2</sup> |
| Max. temperatuur                                 | 120 °C                    |
| Materiaal                                        | Koper                     |
| Type                                             | Stootverbinder            |
| Geïsoleerd                                       | Nee                       |
| Min. AWG-maat                                    | Accessoire                |
| Max. AWG-maat                                    | Accessoire                |
| Type connector                                   | DIN-uitvoering            |
| Hulsvorm                                         | Lang                      |
| Geschikt voor massieve geleider                  | Ja                        |
| Geschikt voor meerdraads geleider                | Ja                        |
| Geschikt voor fijndradige geleider               | Ja                        |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)     | Nee                       |
| Geschikt voor lakdraad                           | Nee                       |
| Geschikt voor ronde geleider                     | Ja                        |
| Geschikt voor vlakke geleider                    | Nee                       |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind                   |
| Isolatie                                         | Geen                      |
| Spanningsreeks                                   | Tot 600 V                 |
| Verbindingswijze                                 | Stootverbinder            |
| Aantal aftakkingen                               | 0                         |
| Voor trekvastе verbindingen                      | Nee                       |
| Oliestop/tussenstuk                              | Nee                       |
| Lengte (L)                                       | 100 mm                    |
| Diameter (d1)                                    | 27.5 mm                   |
| Diameter (d2)                                    | 34 mm                     |
| Verpakking                                       | Zak                       |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee                       |
| Met inspectiegat                                 | Nee                       |
| Easy entry                                       | Ja                        |

