PANFLEX MASTER ISO AKS GELUIDDEMPER WB (AFGETAPET) D160 MM L1 METER – 20 ST IN DOOS | 381.160.10.01.O

Artikelnummer	**381.160.10.01.O**
Merk	**Panflex**
Type	**MASTER DEMPER WB D160 L1 20x**
EAN Code	**08718552316211**
Inhoud verpakking	**20 Stuks in Kartonnen doos**

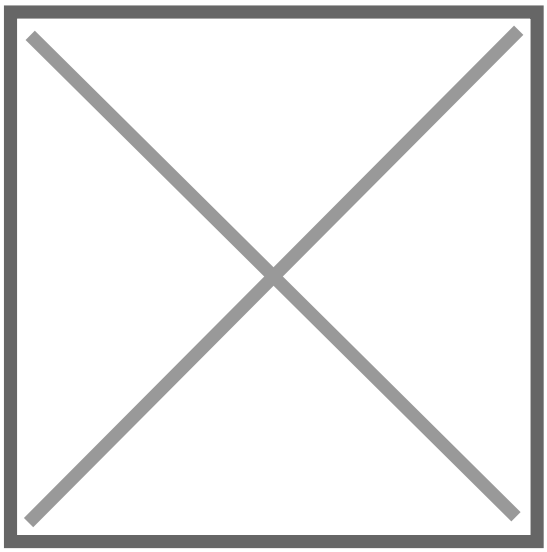

Panflex Master ISO AKS geluiddemper WB D160 mm L1 meter is een energie-efficiënte flexibele geluiddemper voor ventilatie- en airconditioningssystemen. De extra dikke, glasvezelversterkte aluminium buitenmantel zorgt voor geluidsdemping over een breed frequentiespectrum, met name in de hoge tonen. De dunne non-woven polyester binnenslang voorkomt dat deeltjes van de Ecose isolatiewol van 25 mm in de luchtstroom terechtkomen. De uitvoering is aan beide zijden afgetapet en voorzien van een gekraalde rand. Dankzij de overmaatse diameter van circa 6 mm passen de geluiddempers om de aansluitmonden van ventilatiesystemen, waardoor montage wordt vereenvoudigd.

Deze variant wordt geleverd als grootverpakking van **20 stuks** in een omdoos.

- Afgetapet aan beide zijden
- Non-woven binnenhoes 150 micron
- Ecose Isolatiewol 25 mm / 19 kg/m3
- Buitenmantel 120 micron
- Gealuminiseerd polyester met glasvezel versterkt
- Meet norm: EN ISO 7235.2003 (invoegverlies en wandreductie)
- Maximale werkdruk 2000 Pa

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel van serie	Master ISO AKS WB25
Projecttype	Woningbouw
Nom. kanaaldiameter (inwendige maat)	160 mm
Lengte	1200 mm
Werkende lengte	1000 mm
Materiaal binnenbuis	Kunststof met spiraal
Materiaal buitenbuis	Glasvezelversterkt aluminium
Binnendiameter	166 mm
Buitendiameter	240 mm
Flexibel	Ja
Aansluiting 1	Gekraalde rand
Aansluiting 2	Gekraalde rand
Met voorgemonteerde afdichting	Nee
Isolatiedikte	25 mm
Soort isolatiemateriaal	Ecose isolatiewol
Met geweven afschermdoek	Ja
Dampremmende laag	Nee
Met kern/kegel	Nee
Max. mediumtemperatuur (continu)	90 °C
Vrije doorlaat	100 %
Demping 63 Hz	26.2 dB
Demping 125 Hz	32.3 dB
Demping 250 Hz	29.4 dB
Demping 500 Hz	24.4 dB
Demping 1000 Hz	24.9 dB
Demping 2000 Hz	36.2 dB
Demping 4000 Hz	26.7 dB
Demping 8000 Hz	15 dB

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.