




klemko[®]
TECHNIEK

PANFLEX HTR-S-A ANTISTATISCH LUCHTTRANSPORTSLANG D150 10 METER (EINDRING)

Artikelnummer	589.150.10.01
Merk	Panflex
Type	HTR-S-A D150 L10
EAN Code	08718552517489
Inhoud verpakking	10 Meter in Kartonnen doos

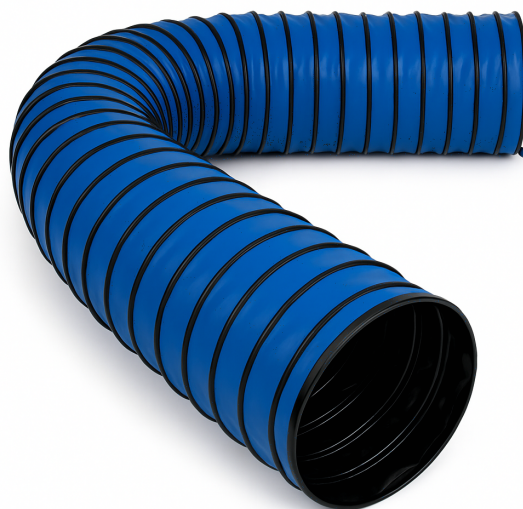

Voor veilige en efficiënte luchttransport in veeleisende omgevingen is de HTR-S-A D150 luchttransportslang een uitstekende keuze. Deze veelzijdige slang, perfect voor gebruik in de scheepsbouw, HVAC-systemen, turbines en tentventilatie, is ontworpen om aan de meest complexe eisen te voldoen. Zijn unieke antistatische eigenschappen maken hem elektrisch geleidend en breed inzetbaar. Vervaardigd uit duurzaam PVC gecoat polyamidedoek en versterkt met een robuuste stalen spiraal, staat deze slang garant voor continue hoge prestaties.

- PVC polyester luchttransportslang
- Antistatisch, brandvertragend en werkt goed bij middelhoge temperaturen
- Temperatuurbereik (continu) -20 °C - 100 °C
- Geleverd met 2 eindringen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel van serie	HTR-S-A
Lengte	10 m
Nom. diameter	150 mm
Binnendiameter	150 mm
Materiaal slang	Polyester PVC coating
Buitenhoes	580 g/m ²
Met EA/EU (polyurethaan) binnenwand	Nee
Transparant	Nee
Kleur buitenwand	Zwart
Materiaal spiraal	Staal
Met uitwendige spiraal	Nee
Max. werkdruk bij 20°C	0.6 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C	100 %
Mediumtemperatuur (continu)	-20 - 100 °C
Buigradius	105 mm
Static wire	Ja
Met inlage	Nee
Aantal inlagen	0
Max. onderdruk	0.05 bar

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.