




**klemko**<sup>®</sup>  
TECHNIEK

## **PANFLEX HTR-S-A ANTISTATISCH LUCHTTRANSPORTSLANG D560 10 METER (EINDRING)**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>589.560.10.01</b>              |
| Merk              | <b>Panflex</b>                    |
| Type              | <b>HTR-S-A D560 L10</b>           |
| EAN Code          | <b>08718552517656</b>             |
| Inhoud verpakking | <b>10 Meter in Kartonnen doos</b> |

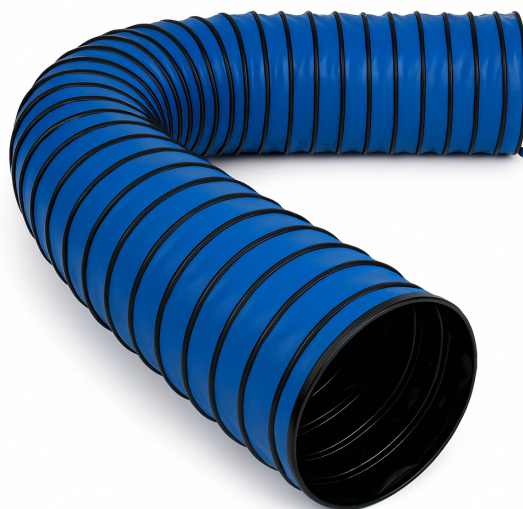

Deze antistatische, elektrisch geleidende slang is perfect voor toepassingen in scheepsbouw, HVAC, turbines en tentventilatie, en voldoet aan de meest complexe eisen. Vervaardigd uit PVC gecoat polyamidedoek met een versterking van stalen spiraal, garandeert hij zowel duurzaamheid als topprestaties. De HTR-S-A D560 luchttransportslang is axiaal samendrukbaar en heeft spiraalvrije manchetten voor gemakkelijke installatie en aanpassingsvermogen.

- PVC polyester luchttransportslang
- Antistatisch, brandvertragend en werkt goed bij middelhoge temperaturen
- Temperatuurbereik (continu) -20 °C - 100 °C
- Geleverd met 2 eindringen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Onderdeel van serie                 | HTR-S-A               |
| Lengte                              | 10 m                  |
| Nom. diameter                       | 560 mm                |
| Binnendiameter                      | 560 mm                |
| Materiaal slang                     | Polyester PVC coating |
| Buitenhoes                          | 580 g/m <sup>2</sup>  |
| Met EA/EU (polyurethaan) binnenwand | Nee                   |
| Transparant                         | Nee                   |
| Kleur buitenwand                    | Zwart                 |
| Materiaal spiraal                   | Staal                 |
| Met uitwendige spiraal              | Nee                   |
| Max. werkdruk bij 20°C              | 0.18 bar              |
| Vacuümbestendigheid bij 20 °C       | 100 %                 |
| Mediumtemperatuur (continu)         | -20 - 100 °C          |
| Buigradius                          | 392 mm                |
| Static wire                         | Ja                    |
| Met inlage                          | Nee                   |
| Aantal inlagen                      | 0                     |
| Max. onderdruk                      | 0.025 bar             |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.