


# klemko<sup>®</sup>

klemko<sup>®</sup>  
TECHNIEK

## KLEMKO GEÏSOLEERDE ADEREINDHULS 4 MM<sup>2</sup> STANDAARD TYPE ORANJE PENLENGTE 12MM 500 STUKS | 720072

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Artikelnummer     | <b>720072</b>           |
| Merk              | <b>Klemko</b>           |
| Type              | <b>G 493-M</b>          |
| EAN Code          | <b>8716643013643</b>    |
| Inhoud verpakking | <b>500 Stuks in Zak</b> |

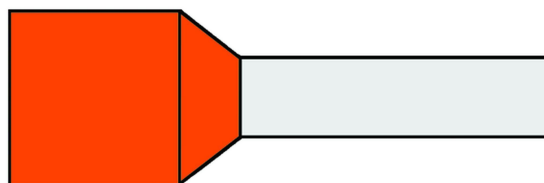

Klemko geïsoleerde adereindhulzen zijn voorzien van kleurkragen die perfect konisch naar de huls toelopen. Hierdoor zullen alle litzen van een ader zonder stoten of stuiken in de adereindhuls geleid worden. Dit bespaart heel veel tijd en ongemak. Door het hoge kopergehalte laat deze adereindhuls zich perfect verwerken in praktisch alle adereindhuls gereedschappen in alle soorten krimpvormen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Kleuren lijn                     | Klemko standaard kleur |
| Bouwworm                         | Standaard              |
| Nom. doorsnede                   | 4 mm <sup>2</sup>      |
| Verpakkingsvorm                  | Zak                    |
| Huislengte                       | 12 mm                  |
| Geïsoleerd                       | Ja                     |
| Halogeenvrij                     | Ja                     |
| Kleur                            | Oranje                 |
| Materiaal                        | Koper                  |
| Oppervlaktebescherming           | Vertind                |
| Voor kortsluitvaste lijnen       | Nee                    |
| Met markeringsvaan               | Nee                    |
| Levering op band                 | Nee                    |
| Materiaal isolatie               | Polypropyleen (PP)     |
| AWG-maat                         | 12                     |
| Totale lengte (L1)               | 20 mm                  |
| Ingang Diameter Binnenzijde (d1) | 2.9 mm                 |
| Ingang Diameter Buitenzijde (d2) | 4.8 mm                 |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.