
VENICE XPG LED SPOT ALUMINIUM 2,3W 700MA GROEN | 876650

Artikelnummer	**876650**
Merk	**Lumiko**
Type	**LED-SPOT-GR**
EAN Code	**8716643036468**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Kartonnen doos**

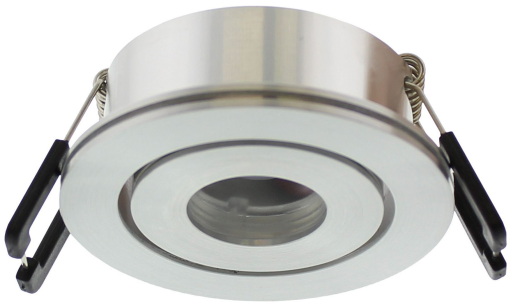

Lumiko Venice XPG LED inbouwspot

Zeer compacte inbouwspot met hoge lichtopbrengst! Door zijn kleine inbouwmaat is deze spot geschikt voor vele toepassingen, zo wordt hij toegepast als basisverlichting in plafonds, maar ook voor koven, kasten en nissen. Door de IP44 waterdichte behuizing is hij daarnaast ook zeer geschikt voor luifels, tuinhuizen, veranda's en carports.

Venice spots kunnen ook gebruikt worden in bestaande halogeenarmaturen met een MR16 (50mm) lichtbron.

Combineer voor eenvoudige één op één aansluiting met de Lumiko minidriver (860304).

- Zaagmaat Ø45mm
- Doorsnede Ø50mm
- Diepte slechts 27mm
- 2.1W, 700mA
- 215 Lumen
- IP44 (spatwaterdicht)
- Incl. plug and play connector

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Venice
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Leeg
Specifieke lichtstroom armatuur	0 - 48 lm/W
Nom. stroom	0 - 700 mA
Nom. spanning	3 - 3 V
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen	2.1 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Stralingshoek	35 °
Inbouwhoogte	27 - 27 mm
Lengte	50 mm
Breedte	50 mm
Hoogte/diepte	27 mm
Buitendiameter	50 mm
Inbouwbreedte	44 - 44 mm
Inbouwdiameter	44 - 44 mm
Kleur behuizing	Aluminium
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Accessoire
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen	2.1 - 2.1 W
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee

Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Type ledchip	XPG LED
Lichtkleur	Groen
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Lens
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitkabel	100 cm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte	27 mm
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.14 mm^2
Aansluitwijze	Stekker

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte	0 cd
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 100 lm

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.