


LUMIKO LED DIMMER DUO 2X200W FASE AAN- OF AFSNIJDING, DRAAI/ PULS BEDIENING | 891200

Artikelnummer	891200
Merk	Lumiko
Type	DUO-2x200W-LED
EAN Code	8716643064188
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos

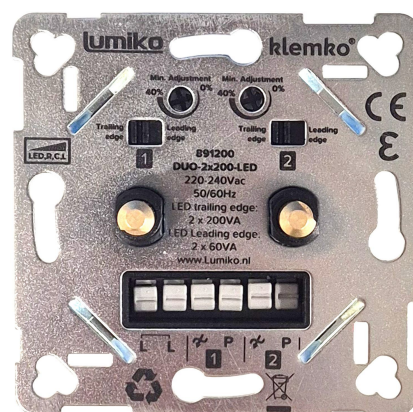

Deze Lumiko duo-dimmer is geschikt voor het dimmen van twee groepen verlichting in zowel fase af- als faseaansnijding. De dimmer heeft geen nuldraad nodig en is ook geschikt voor bediening middels één of meerdere pulsschakelaars. Per uitgang kan de minimale waarde en ook de keuze voor aansnijding (60VA) of afsnijding (200VA) ingesteld worden. De dimmer past zich automatisch aan, aan de aangesloten belasting. Door de inbouwdiepte van slechts 23mm is hij gemakkelijk in elke montagedoos te plaatsen. De dimmer is te leveren met een Lumiko afdekplaat voor de merken Jung, Gira, Peha en Berker. Door de meegeleverde moeradaptors is vastzetten zeer eenvoudig, de knoppen van de afdekking vallen over de adapter.

- Fase aan- en afsnijding
- 2 kanalen individueel dimbaar
- 2 individuele pulsingangen
- Insteekcontacten
- Max. 2 x 200W

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type dimmer	Duo dimmer
Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Nom. spanning	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. belasting vermogensweerstand	1 - 200 W
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Schakelmateriaalhoogte	71 mm
Schakelmateriaalbreedte	71 mm
Aslengte	10 mm
Asdiameter	4x6 D-shape
Materiaal	Metaal
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Aluminium
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Ja
Afbreekbare hoeken	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Aderdoorsnede	0.5 - 2.5 mm ²
Diepte	23 mm
Min. diepte van de inbouwdoos	25 mm
Max. schakelvermogen LED	200 W

Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Afdekkingen	Universeel naar eigen keuze
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Ohmse belasting	1 - 200 W
Voedingssysteem	Netspanning
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Type dimming	Fase aan- en afsnijding (RLC)
Ingang voor nevenunit	Ja
Transparant	Nee
Seriedimmer	Ja
Type component	Dimmer

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.