

HANDLEIDING/MANUAL

Mira



863300 (White)

863303 (Black)

SPECIFICATIES/SPECIFICATIONS:



220-240Vac



IP40 (spot)
IP20 (driver)



6 Watt (incl. driver)



-10 ~ 40°C



521 - 603 lumen*



Ø85 x 31mm



2700 / 3000 /
4000K



Ø68 - 76mm



36°



Fase afsnijding/
Trailing edge

*Afhankelijk van Kelvin instelling

*Depends on Kelvin setting



BESCHRIJVING

Inbouwspot Mira is een complete inbouwspot voorzien van dimbare driver. De Mira is beschikbaar in het wit en zwart en heeft een kantelbare kop. De compacte driver is voorzien van dubbele steekcontacten waardoor er eenvoudig meerdere drivers parallel aangesloten kunnen worden. Door de ondiepe inbouwhoogte van slechts 31mm is deze spot zeer geschikt voor verlaagde plafonds. Aan het snoer is een schakelaar voorzien waarop de gewenste lichtkleur ingesteld kan worden.


Let op: maak voor de montage alle aansluitkabels spanningsvrij en lees de gebruiksaanwijzing goed door. Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!

INSTALLATIE

- Boor een gat van Ø68 - 76mm.
- Sluit de bekabeling aan op de driver volgens aansluitschema 1 of 2.
- De driver is dubbel geïsoleerd en heeft hierdoor geen aarde aansluiting nodig, de aansluiting is er enkel om eenvoudig door te lussen naar andere aansluitingen.
- Controleer de aansluitingen en sluit de driver.
- Stel de gewenste lichtkleur in op de schakelaar aan het snoer.
- Plaats de spot in het plafond.

Ontkoppel altijd de netspanning van de driver voordat u de LED module koppelt of ontkoppelt!

AFMETINGEN / DIMENSIONS

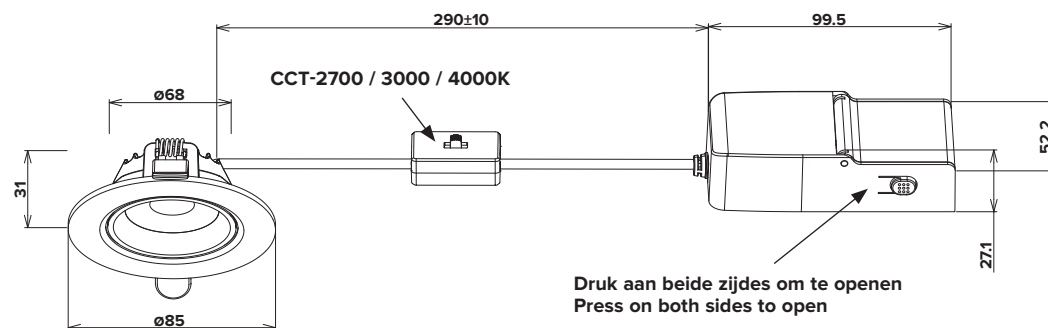

DESCRIPTION

The Mira recessed spotlight is a complete recessed spotlight equipped with a dimmable driver. The Mira is available in white and black and has a tiltable head. The compact driver is equipped with double plug contacts, making it easy to connect multiple drivers in parallel. With a shallow installation height of only 31 mm, this spotlight is ideal for suspended ceilings. The cord is equipped with a switch that can be used to set the desired light color.

Note: isolate all connection cables before mounting and study the instructions for use thoroughly. If in doubt, consult a qualified installer!

INSTALLATION


- Drill a hole with a diameter of 68-76 mm.
- Connect the cabling to the driver according to wiring diagram 1 or 2.
- The driver is double insulated and therefore does not require an earth connection; the connection is only there to easily loop through to other connections.
- Check the connections and close the driver.
- Set the desired light color on the switch on the cord.
- Place the spotlight in the ceiling.

Always disconnect the mains voltage from the driver before connecting or disconnecting the led module!

Druk aan beide zijdes om te openen
Press on both sides to open


AANSLUITSCHEMA / CONNECTION DIAGRAM 1

Enkele aansluiting / Single connection

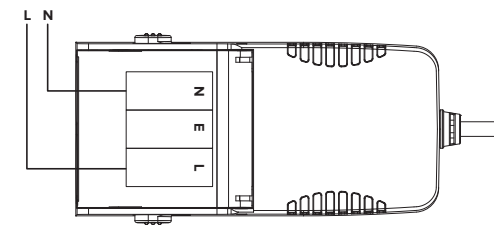

AANSLUITSCHEMA / CONNECTION DIAGRAM 2

Parallele aansluiting / Parallel connection

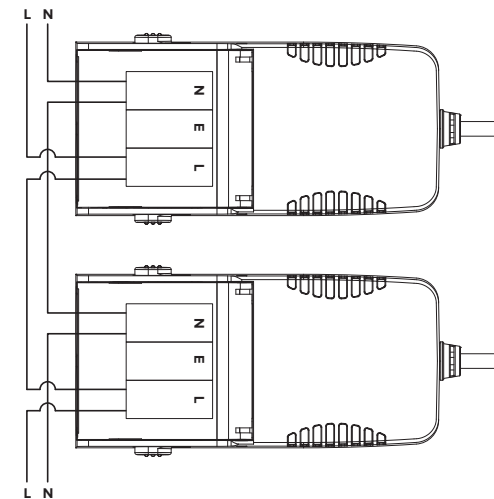

Garantie: 24 maanden na productiedatum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

Guarantee: 24 months after production date provided the product is used as instructed and not opened.

Klemko Techniek B.V.
Nieuwegracht 26, NL-3763 LB Soest
The Netherlands
T +31 (0)88 002 3300
info@klemko.nl
www.klemko.nl



V2507