CANALIT

Onderdeel van klemko® elektrotechniek

AIRCOKANALEN & TOEBEHOREN

CANALIT AIRCONDITIONING

Canalit heeft een breed assortiment aan aircokanalen en bijpassende hulpstukken voor een strakke afwerking van koelleidingen, condenswaterafvoeren, voedingskabels en koelinstallaties.

Witte aircokanalen
Voor het afwerken van uw systeem zijn er witte (RAL 9010) aircokanalen en hulpstukken verkrijgbaar.



Antraciet grijs aircokanalen
Antraciet grijs (RAL 7016) is een kleur die veel wordt toegepast voor kunststof kozijnen en gevelbeplating en is door zijn matte kleurstelling uitstekend geschikt voor diverse kleuren donkere buitengevels. Daarnaast is deze kleur minder gevoelig voor UV verkleuring in vergelijking met zwarte buitengoten.

Per stuk of in omdozen verpakt
Het assortiment bevat aircokanalen in verschillende maten en deze zijn beschikbaar per stuk of in omdozen.

Canalit beschermfolie
Door de kanalen met stevige Canalit beschermfolie te verpakken, blijven onze producten tot montage schoon en onbeschadigd. Normaal gesproken raakt zo'n 30% van dit soort materialen beschadigd waardoor het onbruikbaar is en weggegooid moet worden. Dit levert niet alleen de groothandel en de installateur een flinke besparing op, ook het milieu heeft er baat bij.

De leidingkanalen en hulpstukken voor airconditioning voldoen aan de RoHS richtlijn (EU directive 2002/95/EF) en de REACH (EC1907/2006) richtlijn.

INHOUDSOPGAVE

Aircokanalen wit (RAL9010) **4**
Hulpstukken wit (RAL9010) 6

Aircokanalen antraciet/grijs (RAL7016) **8**
Hulpstukken antraciet/grijs (RAL7016) 10

Airco slangen & Bevestigingsmaterialen **12**
Condensafvoerslang 12
Duimnagel 12
Tweezijdig kleefband 12

Airco wandsteunen **13**
Wandbeugels met schuifrail 13
Wandbeugelset 13
Condensbak 13

Airco daksteunen **14**
Schuindak montageset 14
Beschermkooi 14

Airco opstelbalken **15**
Opstelbalken kunststof 15
Opstelbalken kunststof compleet 15

Airco trillingsdempers **16**
Trillingsdempers veervoet 16
Trillingsdemper 16

Airco montage toebehoren **17**
Montagerail stut 17
Voetje voor montagerail 17
Schuifmoer M8 17
Schuifmoer 18
Zeskantmoer 18
Draadstang 19
Draadbusmoer rond 19
Draadbusmoer hexagonaal 19

AIRCOKANALEN - WIT

Aircokanalen

Art nr	Type	Afmeting	Kleur	Lengte
Folieverpakking				
940250	AC 65/50 W	65 x 50 mm	Wit	2 meter
940255	AC 78/38 W	78 x 38 mm	Wit	2 meter
940260	AC 80/60 W	80 x 60 mm	Wit	2 meter
940265	AC 90/65 W	90 x 65 mm	Wit	2 meter
940275	AC 125/75 W	125 x 75 mm	Wit	2 meter
Doosverpakking (zonder folie)				
940150	AC 65/50 W - D	65 x 50 mm	Wit	12 x 2 meter
940155	AC 78/38 W - D	78 x 38 mm	Wit	12 x 2 meter
940160	AC 80/60 W - D	80 x 60 mm	Wit	8 x 2 meter
940165	AC 90/65 W - D	90 x 65 mm	Wit	8 x 2 meter
940175	AC 125/75 W - D	125 x 75 mm	Wit	4 x 2 meter

- ✓ Ruim assortiment
- ✓ Uniek flexibel aansluit-profiel passend op elke binnenunit
- ✓ Montage: klikmontage
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleur: Wit (RAL 9010)
- ✓ Verpakking: folie- of doosverpakking

HULPSTUKKEN - WIT

Klikbeugel	Afmetingen	Geel
	65 x 50 mm	941150
	78 x 38 mm	941155
	80 x 60 mm	941160
	90 x 65 mm	941165
	125 x 75 mm	941175

Ronde buitenbocht	Afmetingen	Wit
	65 x 50 mm	941550
	78 x 38 mm	941555
	80 x 60 mm	941560
	90 x 65 mm	941565
	125 x 75 mm	941575

T-stuk	Afmetingen	Wit
	65 x 50 mm	942050
	80 x 60 mm	942060
	90 x 65 mm	942065
	125 x 75 mm	942075

Aansluitstuk met flexibele rand	Afmetingen	Wit
	65 x 50 mm	942350
	78 x 38 mm	942355
	80 x 60 mm	942360
	90 x 65 mm	942365

Koppelstuk	Afmetingen	Wit
	65 x 50 mm	941250
	78 x 38 mm	941255
	80 x 60 mm	941260
	90 x 65 mm	941265
	125 x 75 mm	941275

Eindkap	Afmetingen	Wit
	65 x 50 mm	941650
	78 x 38 mm	941655
	80 x 60 mm	941660
	90 x 65 mm	941665
	125 x 75 mm	941675

Verloopstuk	Afmetingen	Wit
	90 x 65 mm |> 65 x 50 mm	942165
	125 x 75 mm |> 80 x 60 mm	942170

Beweegbare platte bocht	Afmetingen	Wit
	65 x 50 mm	942450
	80 x 60 mm	942460
	90 x 65 mm	942465

Hoekverstelling: 60° - 120°

Plafond/ wandeindstuk	Afmetingen	Wit
	65 x 50 mm	941350
	78 x 38 mm	941355
	80 x 60 mm	941360
	90 x 65 mm	941365
	125 x 75 mm	941375

Plattebocht	Afmetingen	Wit
	65 x 50 mm	941750
	78 x 38 mm	941755
	80 x 60 mm	941760
	90 x 65 mm	941765
	125 x 75 mm	941775

Flexibel leidingstuk	Afmetingen	Wit
	65 x 50 mm	942250
	78 x 38 mm	942255
	90 x 65 mm	942265
	125 x 75 mm	942275

Aansluitprofiel	Afmetingen	Wit
	2,5 meter	942500



Binnenbocht	Afmetingen	Wit
	65 x 50 mm	941450
	78 x 38 mm	941455
	80 x 60 mm	941460
	90 x 65 mm	941465
	125 x 75 mm	941475

Muurafdekkap	Afmetingen	Wit
	65 x 50 mm	941850
	78 x 38 mm	941855
	80 x 60 mm	941860
	90 x 65 mm	941865
	125 x 75 mm	941875

AIRCOKANALEN - ANTRACIET/GRIJS

Aircokanalen

Art nr	Type	Afmeting	Kleur	Lengte
Folieverpakking				
940252	AC 65/50 G	65 x 50 mm	Grijs	2 meter
940266	AC 90/65 G	90 x 65 mm	Grijs	2 meter
Doosverpakking (zonder folie)				
940152	AC 65/50 G - D	65 x 50 mm	Grijs	12 x 2 meter
940166	AC 90/65 G - D	90 x 65 mm	Grijs	8 x 2 meter

- ✓ Ruim assortiment
- ✓ Uniek flexibel aansluitprofiel passend op elke binnenunit
- ✓ Montage: klikmontage
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleur: Grijs (RAL 7016)
- ✓ Deksel beschermd met afdekfolie
- ✓ Verpakking: folie- of doosverpakking

HULPSTUKKEN - ANTRACIET/GRIJS

Koppelstuk	Afmetingen	Grijs
	65 x 50 mm	941252
	90 x 65 mm	941266

Muurafdekkap	Afmetingen	Grijs
	65 x 50 mm	941852
	90 x 65 mm	941866

Ronde buitenbocht	Afmetingen	Grijs
	65 x 50 mm	941552
	90 x 65 mm	941566

Aansluitstuk met flexibele rand	Afmetingen	Grijs
	65 x 50 mm	942352
	90 x 65 mm	942366

Plafond/wandeindstuk	Afmetingen	Grijs
	65 x 50 mm	941352
	90 x 65 mm	941366

T-stuk	Afmetingen	Grijs
	65 x 50 mm	942052
	90 x 65 mm	942066

Eindkap	Afmetingen	Grijs
	65 x 50 mm	941652
	90 x 65 mm	941666

Beweegbare platte bocht	Afmetingen	Grijs
	65 x 50 mm	942452
	90 x 65 mm	942466

Hoekverstelling: 60° - 120°

Binnenbocht	Afmetingen	Grijs
	65 x 50 mm	941452
	90 x 65 mm	941466

Flexibel leidingstuk	Afmetingen	Grijs
	65 x 50 mm	942252
	90 x 65 mm	942266

Plattebocht	Afmetingen	Grijs
	65 x 50 mm	941752
	90 x 65 mm	941766

Verloopstuk	Afmetingen	Grijs
	90 x 65 mm > 65 x 50 mm	942166

Klikbeugel	Afmetingen	Geel
	65 x 50 mm	941150
	90 x 65 mm	941165

AIRCO SLANG & BEVESTIGINGSMATERIALEN

Condensafvoerslang

- Gegolfde slang geproduceerd in mono-extrusie om condenswater af te voeren.
- Uitstekende flexibiliteit.
- Bedrijfstemperatuur: -30°C tot + 75°C.
- Verpakt in een doos die is voorzien van een opening om de slang af te rollen.

Art nr	Type	Kleur	Diameter	Rollengte	VPE
943340	TUBE 16-18	Wit	16-18 mm	50 mtr	Per rol in doos
943341	TUBE 17-20	Wit	17-20 mm	50 mtr	Per rol in doos

Duimnagel

- Voor de bevestiging van kabeldozen en leidingkokers.
- Trekweerstand tot 40 kg in harde steensoorten en beton.
- Materiaal: polyethyleen (PE).
- Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C.

Art nr	Type	Kleur	Lengte	Boorgat	VPE
462001	DN G	Grijs	35 mm	6 mm	Per 100 stuks
991201	DN W	Wit	35 mm	6 mm	Per 100 stuks

Tweezijdig kleefband

- Voor de montage van leidingkokers, kabelkanalen en bedradingskokers.
- Bestand tegen enorme schuifbelasting en vochtbestendig.
- Geschikt voor oneffen oppervlakken.
- Montage: plakken op stof- en vetvrije ondergrond .
- Materiaal: polyethyleen (PE) schuim met acrylaatlijm.
- Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C, montage tot -20°C.
- Verpakking: per rol in folie.



Art nr	Type	Omschrijving	VPE
999119	TK 19/5	Canalit tweezijdig kleefband 19mm/5m	Per stuk (5 meter)
999219	TK 19/25	Canalit tweezijdig kleefband 19mm/25m	Per stuk (25 meter)
999325	TK 25/25	Canalit tweezijdig kleefband 25mm/25m	Per stuk (25 meter)

AIRCO WANDSTEUNEN

Wandbeugels met schuifrail

- Universele verstelbare beugels gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal.
- Compleet met ingebouwde waterpas, bevestigingsschroeven, pluggen, trillingsdempende rubberen kussentjes en de innovatieve verstelbare achterpoot gemaakt van een schroefdraadlichaam van nylon voor een perfecte hechting aan de muur.

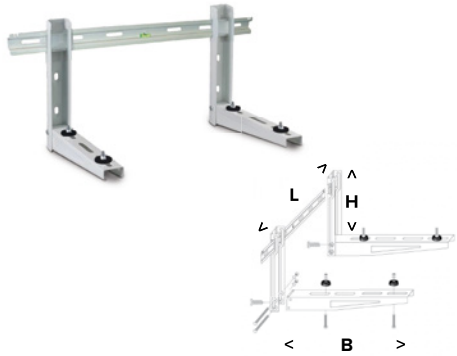

Art nr	Type	Kleur	Afmeting (lxbxh)	Belasting	VPE
943300	WB 800X420	Grijswit (RAL9002)	B420xL800xH400 mm	Max. 140 kg	Per set
943301	WB 800X450	Grijswit (RAL9002)	B450xL800xH400 mm	Max. 160 kg	Per set

Wandbeugelset

- Universele verstelbare beugels gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal.
- Compleet met bevestigingsschroeven, pluggen, trillingsdempende rubberen kussentjes.
- Hoge absorptie van de geproduceerde trillingen.

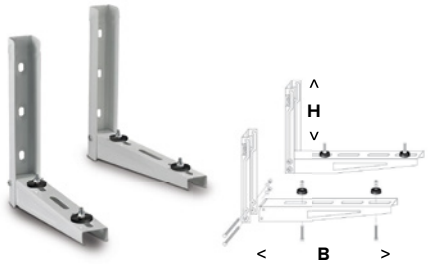

Art nr	Type	Kleur	Afmeting (lxb)	Belasting	VPE
943310	WB SET 160KG	Grijswit (RAL9002)	B450xH400 mm	Max. 160 kg	Per set

Condensbak

- Universele condensaat-opvangbak, gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal.
- Compleet met bevestiging en afvoer.

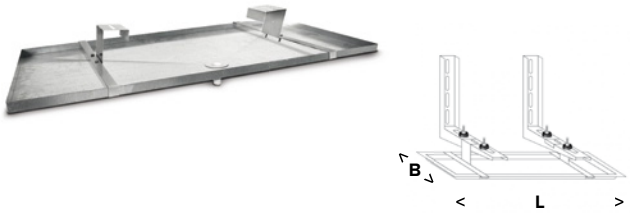

Art nr	Type	Kleur	Afmeting (lxb)	VPE
943330	CB 850x390	Grijswit (RAL9002)	L850xB390 mm	Per stuk

AIRCO DAKSTEUNEN

Helling 15° 80 kg
Helling 20° 100 kg
Helling 25° 120 kg
Helling 30° 150 kg

Schuindak montageset 150KG

- Verstelbare dakbeugel, verzinkt en geverfd met polyesterpoeder (RAL 9002).
- Ideaal voor het ondersteunen van de zwaarste machines.
- Verstelbaar van 15 ° tot 30 ° in functie van de dakhelling.
- Wordt compleet geleverd met schroeven, rubberen trillingsdempers en montage-handleiding.

Art nr	Type	Afmeting (bxl)	Belastbaar	VPE
943311	DB1000X380-150KG	B448xL850 mm	Zie tabel	Per set

Beschermkooi

- Beschermende metalen kooi voor buitenunits tegen vandalisme, onopzettelijke schade en weersinvloeden.
- Compleet met bevestigingsschroeven, pluggen, trillingsdempende rubberen kussentjes.
- Hoge absorptie van de geproduceerde trillingen.
- Eenvoudig en snel toegankelijk voor onderhoud.
- Verkrijgbaar in het zwart (op aanvraag).
- Verkrijgbaar in diverse formaten (op aanvraag).





Wandmontage



VRF montage

Art nr	Type	Kleur	Afmeting (bxhxl)	Gewicht	VPE
943320	BK 1450x1150x650	Wit	B650 x H1450 x L1150 mm	20 kg	Per stuk
943321	BK-VRF1000x2000	Wit	B1000 x H2000 x L1200 mm	23 kg	Per stuk

AIRCO OPSTELBALKEN

Opstelbalken kunststof

- Voor snelle en veilige verankering van airco-units.
- Schokbestendig, zelfdovend en gestabiliseerd tegen UV-straling.
- Gemaakt van hard PVC.
- Licht in gewicht.
- Verkrijgbaar in crème en zwart.
- Lengte per stuk: 1 meter

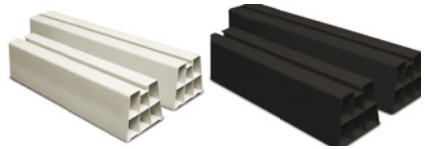

Verpakt per 2 stuks

Art nr	Type	Kleur	Afmeting (lxbxh)	Belasting per stuk	VPE
943201	OBK 1000X100X100Z	Zwart (RAL9005)	1000x100x100 mm	160 kg	2 stuks
943202	OBK 1000X80X80W	Crème (RAL1013)	1000x80x80 mm	140 kg	2 stuks
943203	OBK 1000X100X100W	Crème (RAL1013)	1000x100x100 mm	160 kg	2 stuks
943204	OBK 1000X80X80Z	Zwart (RAL9005)	1000x80x80 mm	140 kg	2 stuks

Opstelbalken kunststof compleet met toebehoren

- Geleverd met schroeven, bouten en plakstrips.
- Voor snelle en veilige verankering van airco-units.
- Schokbestendig, zelfdovend en gestabiliseerd tegen UV-straling.
- Gemaakt van hard PVC.
- Verkrijgbaar in zwart.
- Verpakking: per lengte van 45 cm.
- Verpakking: in een doos per 2 stuks.

Verpakt per complete set met toebehoren

Art nr	Type	Kleur	Afmeting (lxbxh)	Belasting per stuk	VPE
943200	OBK SET 450X100Z	Zwart (RAL9005)	450x100x100 mm	160 kg	2 stuks

TRILLINGSDEMPERS

Trillingsdempers veervoet

- Deze trillingsdemper veervoet bestaat uit metalen veerisolatoren (laagfrequent absorberend onderdeel) ideaal voor het isoleren van alle soorten machines met lage frequentie (onder de 1200 tpm).
- Kleurgecodeerde veren helpen om gemakkelijk verschillende laadvermogens te onderscheiden.



Luchtbehandelingskast



Ventilatiekasten



Axiale ventilatoren

Art nr	Type	Kleur	Hoogte	Belasting per stuk	VPE
943400	TD-V 15KG M8	Oranje	74 mm	8 tot 15 kg	Per 4 stuks
943401	TD-V 25KG M8	Paars	74 mm	14 tot 25 kg	Per 4 stuks
943402	TD-V 50KG M8	Groen	74 mm	16 tot 50 kg	Per 4 stuks
943403	TD-V 75KG M8	Blauw	74 mm	39 tot 75 kg	Per 4 stuks
943404	TD-V 100KG M8	Rood	74 mm	46 tot 100 kg	Per 4 stuks
943405	TD-V 125KG M10	Roze	74 mm	66 tot 125 kg	Per 4 stuks

Airco trillingsemperset

- Speciaal voor steunen AC split units.
- De trillingsdempers beschermen de omgeving tegen de overdracht van trillingen, stoten en constructiegeluiden.
- De rubber-metaal trillingsdempers geven elastische ondersteuning van airconditioning units en kleine machines.
- Te monteren op een wandbeugel.
- Een set bestaat uit 4 trillingsdempers compleet met moeren en ringen.



Art nr	Type	Kleur	A	B	Belasting per stuk	VPE
943406	TD 90KG 4ST	Zwart	44 mm	26 mm	19 tot 90 kg	Per 4 stuks

AIRCO MONTAGE TOEBEHOREN

Montagerail stut 50 cm 41x41

- Steun- en ophangprofielen.
- Voor snelle en veilige verankering van buizen, kanalen, etc.
- Mogelijk om meerdere ankers van kragen te voorzien.
- Materiaal: Gegalvaniseerd staal.
- Verpakking: per lengte van 50 cm.



Sectie



Zijaanzicht



Bovenaanzicht

Art nr	Type	Materiaal	Afmeting (bxhxd)	VPE
943115	MR 41X41 500	Gegalvaniseerd staal	41x41x2,5 mm	Per stuk

Voetje voor montagerail stut

- Verstelbare voet voor 41x41 mm profielen.
- Het profiel is hiermee ook onder een hoek te monteren.
- Wordt compleet geleverd met bevestigingsschroeven.
- Materiaal: Gegalvaniseerd staal.



Art nr	Type	Materiaal	Afmeting (bxhxd)	VPE
943116	FX-HS	Gegalvaniseerd staal	41x41 mm	Per stuk

Schuifmoer M8 x 40 mm

- Schuifmoer voor het vastzetten van de 41x41 mm profielen.
- Voor snelle en veilige verankering van buizen, kanalen, etc.
- Materiaal: gegalvaniseerd staal.



Art nr	Type	L	A	B	D	DS	S	VPE
943112	FX M8 40MM	40 mm	35 mm	20 mm	6 mm	40 mm	3 mm	Per stuk

Schuifmoer

- De schuifmoeren worden gebruikt in de montagerails 41x41mm.

Art nr	Type	Materiaal	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	VPE
943110	S-MO M8	Gegalvaniseerd staal	M8	30 mm	18 mm	6 mm	Per 100 stuks
943111	S-MO M10	Gegalvaniseerd staal	M10	30 mm	18 mm	8 mm	Per 100 stuks

Zeskantmoer

- De zeskantmoeren worden gebruikt in de montagerails 41x41mm.

Art nr	Type	Materiaal	Diameter	VPE
943130	ZM M8	Gegalvaniseerd staal	M8	Per 200 stuks
943131	ZM M10	Gegalvaniseerd staal	M10	Per 200 stuks

Opstelbalken kunststof

Wandbeugels

Draadstang

- De draadstangen worden veel gebruikt om airconditioning kanalen, leidingen en apparatuur op te hangen.

Art nr	Type	Materiaal	Diameter	Lengte	VPE
943100	DS M8	Gegalvaniseerd staal	M8	1 mtr	Per 4 stuks
943101	DS M10	Gegalvaniseerd staal	M10	1 mtr	Per 4 stuks

Draadbusmoer rond

- De schuifmoeren worden veel gebruikt om airconditioning kanalen, leidingen en apparatuur op te hangen.

Art nr	Type	Materiaal	Diameter	Lengte	VPE
943140	DBM-R-M8	Gegalvaniseerd staal	M8	30 mm	Per 100 stuks
943141	DBM-R-M10	Gegalvaniseerd staal	M10	30 mm	Per 100 stuks

Draadbusmoer hexagonaal

- De draadbusmoeren worden veel gebruikt om airconditioning kanalen, leidingen en apparatuur op te hangen.

Art nr	Type	Materiaal	Diameter	Lengte	VPE
943120	DBM-HEX-M8	Gegalvaniseerd staal	M8	30 mm	Per 100 stuks
943121	DBM-HEX-M10	Gegalvaniseerd staal	M10	30 mm	Per 100 stuks

Maskate B.V.
Postbus 505, 3760 AM Soest
Tel.: +31 (0) 88 00 233 00
E-mail: info@klemko.nl
canalit.nl

Versienummer 0822 / Klemko 2022 © / Wijzigingen voorbehouden