


LED DRIVER IP67 CV 24V MAX. 30W | 860158

Artikelnummer	860158
Merk	Lumiko
Type	LB-LD-24V-30WD
EAN Code	8716643045873
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



**Max.
30W**

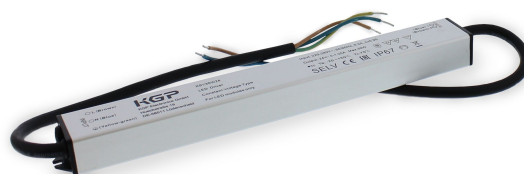

Lineare LED-driver, extra slank model!

Leddriver voor constante spanning, 24Vdc, geschikt voor gebruik met LEDstrips of LEDspots. Met 21mm hoogte en maar 30mm breedte is deze driver eenvoudig weg te werken achter een plint of in een koof.

- 30W, 24Vdc
- IP67
- 235x30x21mm (LxBxH)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constance spanning Ledstrips
Uitgang	24Vdc
Type component	Led driver
Type connector	Statisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	12 - 30 W
Behuizing	Metaalbehuizing
Geschikt voor constante spanning	Ja
Uitgangsspanning	24 - 24 V
Ingangsspanning	176 - 264 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Geschikt voor constante stroom	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Lengte	235 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	21 mm
Nom. (meet)frequentie	50 - 60 Hz
Arbeidsfactor	0.95
Omgevingstemperatuur	-20 - 50 °C
Behuizing kleur	Aluminium
Met bekabeling	Ja
Aantal kanalen	1
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee

Rendement	86 %
Schokbestendigheid (gewone modus, L/N-aarde)	6 kV
Schokbestendigheid (differentiële modus, L-N)	4 kV
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	16
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	26
Dimbaar	Nee
Modulatie PWM	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar Z-wave	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Dimbaar met push-button	Nee

Incl. Plug and play connector	Nee
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.