

LUMIKO DIN RAIL DIMMER FASE AFSNIJDING 1000W DIMBAAR VIA 0/1-10V OF PULS | 879200

Artikelnummer	879200
Merk	Lumiko
Type	DRDPAF-1KW
EAN Code	8716643027572
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos




1000W DINrail fase dimmer, ideaal voor grotere groepen verlichting zoals railspots.

De dimmer is te bedienen via een 0/1-10v sturing, via bijvoorbeeld een wanddimmer of sensor maar hij kan ook gebruikt worden met één of meerdere pulsdrukkers.

Daarnaast is er de keuze tussen twee verschillende dimcurves en kan zowel het minimum als het maximum dimniveau ingesteld worden.

- 1000W Fase afsnijding
- DINrail bevestiging
- Min + max vermogen instelbaar
- 0/1-10V / puls dimbaar
- Keuze uit twee verschillende dimcurves

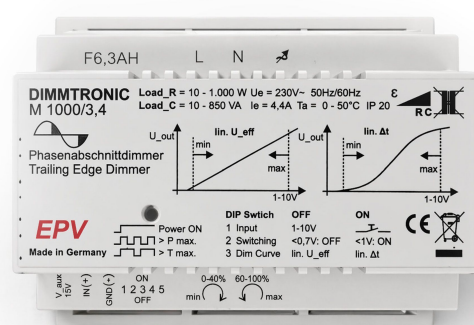

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type dimmer	DIN-rail
Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Configuratieafhankelijk
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Type belasting	Capacitieve belasting
Nom. spanning	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. belasting vermogensweerstand	10 - 1000 W
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Bevestigingswijze	DIN rail montage
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Lichtwaardegeheugen	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Stuurspanning	0 - 10 V
Nom. belasting capaciteitsvermogen	850 - 850 VA
Aansluitwijze	Schroefklem
Aderdoorsnede	0.5 - 4 mm ²
Lengte	105 mm
Breedte	64 mm
Hoogte	90 mm
Max. schakelvermogen LED	1000 W

Stuurstroom	1 mA
Vermogen Ub	10 mA
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Type dimming	Fase afsnijding
Ingang voor nevenunit	Nee
Transparant	Nee
Seriedimmer	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.