


LUMIKO LED DIMMER Z-WAVE 3-200W | 891110

Artikelnummer	891110
Merk	Lumiko
Type	D-PAF-ZV-250
EAN Code	8716643070226
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos

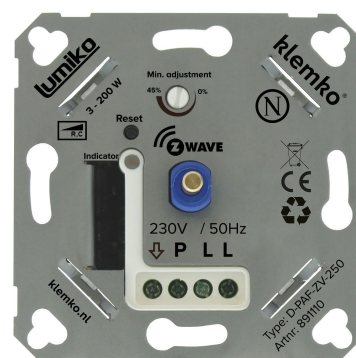

Bij deze Z-Wave dimmer kunt u de schakelaar handmatig bedienen, maar is ook in veel verschillende app's/domotica in te laden zoals: Google Assistant/Google Home of FIBARO.

- Aansturen via Z-wave
- 3 - 200W LED
- Faseafsnijding dimmen voor knippervrij dimmen
- Minimaal dimniveau instelbaar
- Af te werken met standaard afdek materiaal

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type dimmer	Druk/draai dimmer
Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Protocol	Z-wave
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Nom. spanning	220 - 240 V
Frequentie	50 - 50 Hz
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Max. aantal drivers - fase afsnijding	8 st
Max. aantal retrofit led lichtbronnen	8 st
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Aslengte	10 mm
Asdiameter	Universeel voor 4 en 6 mm
Materiaal	Metaal
Kleur	Aluminium
Lichtwaardegeheugen	Ja
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Afbreekbare hoeken	Nee
Lengte	70 mm
Breedte	70 mm
Diepte	25 mm
Max. schakelvermogen LED	200 W
Afdekkingen	Universeel naar eigen keuze
Draadloos	Ja
Voedingssysteem	Netspanning
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Type dimming	Fase afsnijding
Transparant	Nee
Seriedimmer	Nee
Type component	Dimmer

