
WATERDICHTE FÖHNVLAKSTEKERHULS 6,3X0,8MM VOOR 0,5-1,5 MM²

Artikelnummer	**130100**
Merk	**Klemko**
Type	**HSK SP1507FL**
EAN Code	**8716643026728**
Inhoud verpakking	**50 Stuks in Kist**

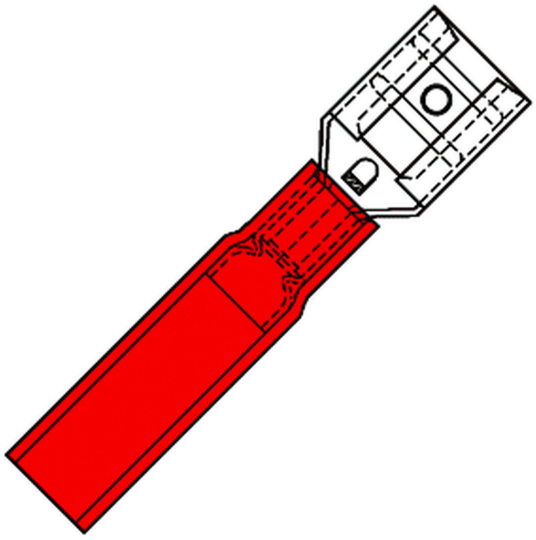

Klemko waterdichte HSK kabelschoen worden na krimpen van de electrische verbinding met een professionele krimptang verwarmd om de isolatiekous met lijmlaag waterdicht om de kabel heen te smelten. Hierna is er een waterdichte verbinding tussen kabelschoen en kabel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. spanning	300 V
Isolatie	Gedeeltelijk geïsoleerd
Materiaal	Messing
Normen	Volgens UL / CSA
Type	Vlakstekerhuls
Geïsoleerd	Ja
Materiaal isolatie	Polyethyleen (PE)
Type connector	Huls
Nom. doorsnede	0.34 - 1.66 mm^2
Min. AWG-maat	22
Max. AWG-maat	16
AWG-bereik	22 - 16
Stekker-/plugafmetingen	Plat 6,3 x 0,8 mm
Kleur isolatie	Rood
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (Imax)	10 A
Halogeenvrij	Ja
Micro uitvoering	Nee
Lengte (L)	34 mm
Breedte (W)	6.3 mm
Diameter (D)	5.5 mm
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Extra wijde ingang	Nee
Bedrijfstemperatuur	105 °C
Levering op band	Nee
Verpakking	Zak
Waterdicht	Ja
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Ja

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.