



mepac

onderdeel van **klemko** elektrotechniek

Inhoudsopgave

Mepac		pag.		
Bundelbanden	4	Zelfklevende kabelbeugels	49	
Bundelbanden PowerLoq	4	Zelfklevende kabelbeugels	49	
Bundelbanden Classic	5			
Bundelbanden met stalen lip	6			
Bundelbanden met label	7			
Bundelbanden detecteerbaar	8			
Klittenbanden	9			
Plakzadels	10			
Klembeugels	13			
Klembeugels Stofvrij	13			
Klembeugels Classic	14			
Klembeugels KB2	15			
Spijkerclips & plugclips	17			
Spijkerclips	17			
Spijkerclips duo	18			
Plugclips met nagel	19			
Plugclips duo met nagel	20			
Plugclips met schroef	21			
Plugclips duo met schroef	22			
Keggen	25			
Keggen	25			
Kabelklemmen	27			
Kabelklemsysteem	27			
Kabelklembeugels	28			
Pluggen	31			
Pluggen	31			
Hollewandpluggen	32			
Slagpluggen	33			
Gipsplaat / Isolatieplaat	34			
Duimnagels	35			
Inslagbeugels	37			
Inslagbeugels	37			
Inslagnagels	39			
Inslagnagels	39			
Befestigingsband	40			
Kabelbuisclips	43			
Kabelbuisclips	43			
Functiebehoud	45			
Functiebehoud	45			
Draadeindclips	47			
Draadeindclips	47			

Bundelbanden





Bundelbanden PowerLog

Hoe breder de bundelband, hoe groter de trekkracht? De innovatieve vertanding van de PowerloQ® zorgt voor een 40% sterkere bundelband. Het innovatieve ontwerp zorgt voor een flexibelere, lichtere en sterkere bundelband terwijl er tot 30% minder grondstof wordt gebruikt tijdens de productie. Verkrijgbaar in transparant en UV bestendig zwart in lengtes van 200 tot 750 mm.

- ✓ Handige hersluitbare verpakking
- ✓ 40 % meer trekkracht bij gelijke breedte
- ✓ Volledig kunststof, hoge trekkracht
- ✓ Montage: met plak- en schroefzadels
- ✓ Materiaal: Nylon PA6.6, Zwart UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -25°C tot +85°C, montage tot -20°C

Zwart

art. nr.	Type	Kleur	Lengte	Breedte	Breeksterkte	VPE
455300	BPQ200x3,5Z	Zwart	200 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
455305	BPQ280x3,5Z	Zwart	280 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
455310	BPQ300x3,5Z	Zwart	300 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
455315	BPQ360x3,5Z	Zwart	360 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
455320	BPQ360x4,5Z	Zwart	360 mm	4,5 mm	600 N / 60 KG	100 st.
455325	BPQL750x4,5Z	Zwart	750 mm	4,5 mm	600 N / 60 KG	100 st.

Transparant

art. nr.	Type	Kleur	Lengte	Breedte	Breeksterkte	VPE
455100	BPQ200x3,5T	Transparant	200 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
455105	BPQ280x3,5T	Transparant	280 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
455110	BPQ300x3,5T	Transparant	300 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
455115	BPQ360x3,5T	Transparant	360 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
455120	BPQ360x4,5T	Transparant	360 mm	4,5 mm	600 N / 60 KG	100 st.
455125	BPQ750x4,5T	Transparant	750 mm	4,5 mm	600 N / 60 KG	100 st.



Bundelbanden Classic

Betrouwbaarheid en kracht in een slim zakje. Dat is hoe de bundelbanden van Mepac het best omschreven kunnen worden. De volledig nylon banden hebben een sterke vertanding voor optimale grip. Verkrijgbaar in transparant en UV gestabiliseerd zwart in lengtes van 100 tot 1220 mm. MEPAC bundelbanden worden geleverd in handige hersluitbare verpakkingen om verspilling te voorkomen.

- ✓ Volledig kunststof
- ✓ Hoge trekkracht
- ✓ Bestand tegen alcohol en vetten
- ✓ Materiaal: Nylon PA6.6
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -15°C tot +85°C, montage tot -5°C

Zwart

art. nr.	Type	Kleur	Lengte	Breedte	Breeksterkte	VPE
451214	BPA 100/2,5 Z	Zwart	100 mm	2,5 mm	110 N / 11 KG	100 st.
451228	BPA 140/3,5 Z	Zwart	140 mm	3,5 mm	200 N / 20 KG	100 st.
451242	BPA 160/4,5 Z	Zwart	160 mm	4,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
451256	BPA 200/4,5 Z	Zwart	200 mm	4,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
451270	BPA 300/4,5 Z	Zwart	300 mm	4,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
451284	BPA 360/4,5 Z	Zwart	360 mm	4,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
451292	BPA 360/7,5 Z	Zwart	360 mm	7,5 mm	650 N / 65 KG	100 st.
451460	BPA 550/9,0 Z	Zwart	550 mm	9 mm	800 N / 80 KG	100 st.
451425	BPA 780/9,0 Z	Zwart	750 mm	9 mm	800 N / 80 KG	100 st.
451430	BPA 920/9,0 Z	Zwart	920 mm	9 mm	800 N / 80 KG	100 st.
451450	BPA 1220/9,0 Z	Zwart	1220 mm	9 mm	800 N / 80 KG	100 st.

Transparant

art. nr.	Type	Kleur	Lengte	Breedte	Breeksterkte	VPE
451114	BPA 100/2,5 T	Transparant	100 mm	2,5 mm	110 N / 11 KG	100 st.
451128	BPA 140/3,5 T	Transparant	140 mm	3,5 mm	200 N / 20 KG	100 st.
451142	BPA 160/4,5 T	Transparant	160 mm	4,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
451156	BPA 200/4,5 T	Transparant	200 mm	4,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
451170	BPA 300/4,5 T	Transparant	300 mm	4,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
451184	BPA 360/4,5 T	Transparant	360 mm	4,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
451192	BPA 360/7,5 T	Transparant	360 mm	7,5 mm	650 N / 65 KG	100 st.
451360	BPA 550/9,0 T	Transparant	550 mm	9 mm	800 N / 80 KG	100 st.
451318	BPA 610/9,0 T	Transparant	610 mm	9,0 mm	800 N / 80 KG	100 st.
451340	BPA 920/9,0 T	Transparant	920 mm	9,0 mm	800 N / 80 KG	100 st.
451350	BPA 1220/9,0 T	Transparant	1220 mm	9,0 mm	800 N / 80 KG	100 st.

Bundelbanden met stalen lip

Voor de veeleisende gebruiker is er de BPAS met stalen lip. De S staat voor sterk, staal en solide. Met maar liefst 30% meer trekkracht dan andere merken met stalen lip.



- ✓ Verpakt in handige hersluitbare verpakking
- ✓ Voorzien van een RVS (klasse A4) vergrendelingslip voor de hoogste trekweerstand
- ✓ Door bredere stalen lip meer dan 30% sterker dan andere merken
- ✓ Materiaal: nylon (PA6.6) vlamdovend UL V2klasse
- ✓ Zwarte uitvoering UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C, montage tot -20°C
- ✓ Bestand tegen alcohol en vetten

Zwart

art. nr.	Type	Kleur	Lengte	Breedte	Breeksterkte	VPE
453214	BPA S 100/2,5 Z -	Zwart	100 mm	2,5 mm	180 N / 18 KG	100 st.
453215	BPA S 100/2,5 Z -	Zwart	100 mm	2,5 mm	180 N / 18 KG	1000 st.
453228	BPA S 140/3,5 Z -	Zwart	140 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
453229	BPA S 140/3,5 Z -	Zwart	140 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	1000 st.
453250	BPA S 186/4,5 Z -	Zwart	186 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	100 st.
453251	BPA S 186/4,5 Z -	Zwart	186 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	1000 st.
453256	BPA S 200/3,5 Z -	Zwart	200 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
453257	BPA S 200/3,5 Z -	Zwart	200 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	1000 st.
453270	BPA S 290/4,5 Z -	Zwart	290 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	100 st.
453271	BPA S 290/4,5 Z -	Zwart	290 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	1000 st.
453284	BPA S 360/4,5 Z -	Zwart	360 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	100 st.
453285	BPA S 360/4,5 Z -	Zwart	360 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	1000 st.
453298	BPA S 360/7,5 Z -	Zwart	360 mm	7,5 mm	800 N / 80 KG	100 st.

Transparant

art. nr.	Type	Kleur	Lengte	Breedte	Breeksterkte	VPE
453114	BPA S 100/2,5 T -	Transparant	100 mm	2,5 mm	180 N / 18 KG	100 st.
453115	BPA S 100/2,5 T -	Transparant	100 mm	2,5 mm	180 N / 18 KG	1000 st.
453128	BPA S 140/3,5 T -	Transparant	140 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
453129	BPA S 140/3,5 T -	Transparant	140 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	1000 st.
453150	BPA S 186/4,5 T -	Transparant	186 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	100 st.
453151	BPA S 186/4,5 T -	Transparant	186 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	1000 st.
453156	BPA S 200/3,5 T -	Transparant	200 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
453157	BPA S 200/3,5 T -	Transparant	200 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	1000 st.
453170	BPA S 290/4,5 T -	Transparant	290 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	100 st.
453171	BPA S 290/4,5 T -	Transparant	290 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	1000 st.
453184	BPA S 360/4,5 T -	Transparant	360 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	100 st.
453185	BPA S 360/4,5 T -	Transparant	360 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	1000 st.
453198	BPA S 360/7,5 T -	Transparant	360 mm	7,5 mm	800 N / 80 KG	100 st.



Bundelbanden met label

MEPAC label bundelbanden worden geleverd in handige hersluitbare verpakkingen om verspilling te voorkomen. Ze zijn bij uitstek geschikt voor het markeren van bekabeling of om te voldoen aan de nieuwe CPR norm.

- ✓ Volledig kunststof
- ✓ Hoge trekkracht
- ✓ Bestand tegen alcohol en vetten
- ✓ Materiaal: Nylon PA6.6
- ✓ Temperatuurbereik: -15°C tot +85°C, montage tot -5°C
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Labelafmetingen: 2,5mm: 8x25mm, 4,8mm: 35x13 en Rood 83x51mm

Transparant

art. nr.	Type	Kleur	Lengte	Breedte	Breeksterkte	VPE
457100	BPA-LBL100x2,5N	Transparant	100 mm	2,5 mm	110 N / 11 KG	100 st.
457105	BPA-LBL200x2,5N	Transparant	200 mm	2,5 mm	110 N / 11 KG	100 st.
457110	BPA-LBL200x4,8N	Transparant	200 mm	4,8 mm	280 N / 28 KG	100 st.
457115	BPA-LBL290x4,8N	Transparant	290 mm	4,8 mm	28 N / 28 KG	100 st.

Rood

art. nr.	Type	Kleur	Lengte	Breedte	Breeksterkte	VPE
457200	BPA-ETK280x7,5R	Rood	280 mm	7,5 mm	650 N / 65 KG	25 st.

Bundelbanden detecteerbaar

De geheel magnetische BPAD voor de voedingsmiddelenindustrie maakt het gamma compleet.



- ✓ Handige hersluitbare verpakking
- ✓ Detecteerbaar op kleur [blauw] en magnetisme
- ✓ Materiaal: nylon (PA6.6), met een toevoeging van magnetisch materiaal
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C, montage tot -20°C
- ✓ Bestand tegen alcohol en vetten
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Veel gebruikt in de voedselindustrie

Blauw

art. nr.	Type	Kleur	Lengte	Breedte	Breeksterkte	VPE
454414	BPAD 200/2,5 B	Blauw	100 mm	2,5 mm	100 N / 10 KG	100 st.
454428	BPAD 140/3,5 B	Blauw	140 mm	3,5 mm	160 N / 16 KG	100 st.
454456	BPAD 200/4,5 B	Blauw	200 mm	4,5 mm	200 N / 20 KG	100 st.
454470	BPAD 280/4,5 B	Blauw	280 mm	4,5 mm	200 N / 20 KG	100 st.
454484	BPAD 380/4,5 B	Blauw	380 mm	4,5 mm	200 N / 20 KG	100 st.



Klittenband

- ✓ Voor de heropenbare bundeling van kabels en draad
- ✓ Voorkomt draadbreek bij data- en telematica kabels van koper of glasvezel
- ✓ Verkrijgbaar in verschillende sterktes
- ✓ Klittenband met zelfklevende laag verpakt in een handige dispenser
- ✓ Voorgestante klittenband bundelbanden in lengtes van 200 of 300 mm op rol
- ✓ Ongevoelig voor elektrische geleiding en redelijk UV en vochtbestendig
- ✓ Materiaal: samengesteld polypropyleen (PP) en nylon (PA)
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +90°C, montage tot -20°C

art. nr.	Type	Uitvoering	Rol Lengte(m)	Breedte(mm)	VPE
455700	KLB 20/200	Dubbelzijdig	-	20	100PCE
455710	KLB 20/330	Dubbelzijdig	-	20	50PCE
456602	KL 13/22,5 F	Dubbelzijdig	22,5	13	22,5MTR
456611	KL 20/22,5 F	Dubbelzijdig	22,5	20	22,5MTR
456621	KL 12,5/22,5 S	Dubbelzijdig	22,5	12,5	22,5MTR
456622	KL 19/22,5 S	Dubbelzijdig	22,5	19	22,5MTR
456631	KL 10/25 XS	Dubbelzijdig	25	10	25MTR
456632	KL 20/25 XS	Dubbelzijdig	25	20	25MTR
456700	KLZ 20/25 H	Enkelzijdig met haak	25	20	25MTR
456701	KLZ 20/25 V	Enkelzijdig met lussen	25	20	25MTR



Plakzadels & Schroefzadel

- ✓ Voor het bevestigen bundelbanden
- ✓ Bestand tegen alcohol en vetten
- ✓ Materiaal: Nylon PA6.6
- ✓ Voorzien van schroefgat en dubbelzijdige tape

art. nr.	Type	Technische omschrijving	VPE
452120	BP 20 T	MEPAC plakzadel 19x19mm transparant	100
452130	BP 27 T	MEPAC plakzadel 27x27mm transparant	100
452141	BS 30 T	MEPAC schroefzadel 30x15mm transparant	100

Klembeugels



100 stuks

mepac

type KBS 16-19 G
artnr 414120

- ✓ 100 stuks
- ✓ Koppellijzer
- ✓ Schroefhaak
- ✓ Schroefhaak
- ✓ Kleur Grijs

3/4" 19 mm
3/8" 16 mm

CE

www.mepac.nl



Klembeugels Stofvrij

Om installateurs te helpen sneller te werken, hebben we de nieuwe klembeugel geschikt gemaakt voor bevestiging met een schiethamer. De beugel is zo vormgegeven dat hij past op de neuzen van de meest gebruikte schiethamers. Door Mepac klembeugels met een schiethamer te verwerken werkt u sneller, efficiënter en stofvrij.

Zo bent u klaar voor de nieuwe norm in stofvrij werken. Traditionele bevestiging met schroef behoort nog steeds tot de mogelijkheden en door deze universele montage en de bevestiging van zowel 16 als 19 mm buis is de KBS een volledig universele klembeugel.

- ✓ Voor de bevestiging van buizen van 16 en 19 mm
- ✓ Koppelbaar & uitbreidbaar
- ✓ Montage: met schiethamer, schroef, plakvoet of snelplug
- ✓ Geschikt voor diverse schiethamers waaronder: Spit [700E, 700P, 800E en 800P+], Hilti [GX120, BX3] en Aerfast [GS 738C]
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, schietmontage boven 0°C
- ✓ Materiaal: HD-PE, UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Geleverd in handige hersluitbare vierkante emmer

Grijs

art. nr.	Type	Kleur	Buis	VPE
414120	KBS 16-19 G	Grijs	16 - 19 mm	100 st.
414122	KBS 16-19 G - 500	Grijs	16 - 19 mm	500 st.

Crème

art. nr.	Type	Kleur	Buis	VPE
414110	KBS 16-19 C	Crème	16 - 19 mm	100 st.
414112	KBS 16-19 C - 500	Crème	16 - 19 mm	500 st.

Transparant

art. nr.	Type	Kleur	Buis	VPE
414100	KBS 16-19 T	Transparant	16 - 19 mm	100 st.
414102	KBS 16-19 T - 500	Transparant	16 - 19 mm	500 st.

Klembeugels Classic

- ✓ Voor de bevestiging van buizen van 16 tot en met 25 mm
- ✓ Rode uitvoering speciaal voor aspiratiebuizen
- ✓ Montage: met schroef of Clip-on plug
- ✓ Materiaal: nylon (PA6.6), UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C



Grijs

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
411215	KB 16/19 G	Grijs	16 - 19 mm	100 st.
411216	KB 19/22 G	Grijs	19 - 22 mm	100 st.
412216	KB 25 G	Grijs	25 mm	50 st.

Crème

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
411525	KB 16/19 C	Crème	16 - 19 mm	100 st.
411526	KB 19/22 C	Crème	19 - 22 mm	100 st.
412226	KB 25 C	Crème	25 mm	50 st.

Transparant

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
411205	KB 16/19 T	Transparant	16 - 19 mm	100 st.
411206	KB 19/22 T	Transparant	19 - 22 mm	100 st.
412206	KB 25 T	Transparant	25 mm	50 st.

Accessoires

art. nr.	Type	Kleur	Omschrijving	VPE
416111	CO 1 G	Grijs	MEPAC clip-on plug grijs	100 st.



Klembeugels KB2

- ✓ Voor de bevestiging van 16, 19 of 20 mm buizen
- ✓ 1+1=3! In twee beugels, drie buizen plaatsen!
- ✓ Maatvoering geschikt voor aansluiting op lasdozen en meterkasten
- ✓ Montage: met schroef, schietbaar met Spit Pulsa 700/800e of verstelbare snelplug
- ✓ Snelplug aanpasbaar op boordiepte
- ✓ Materiaal: ABS, UV gestabiliseerd (snelplug: nylon [PA6])
- ✓ Temperatuurbereik: -35°C tot +80°C, montage tot -20°C

Grijs

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
413215	KB2 16 G	Grijs	16 mm	100 st.
413216	KB2 19 G	Grijs	19 mm	100 st.
413217	KB2 20 G	Grijs	20 mm	100 st.

Crème

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
413525	KB2 16 C	Crème	16 mm	100 st.
413526	KB2 19 C	Crème	19 mm	100 st.

Accessoires

art. nr.	Type	Kleur	Omschrijving	VPE
413621	SPL C	Crème	MEPAC KB2 snelplug creme	100 st.
413622	SPL G	Grijs	MEPAC KB2 snelplug grijs	100 st.

Spijkerclips & plugclips





Spijkerclips

- ✓ Voor de bevestiging van buis of kabel van 2,75 tot en met 22 mm
- ✓ Thermisch verzinkte hardstalen veiligheidsnagel
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C
- ✓ Verbeterd ontwerp voor de spijkerclip 16/19, meer flexibiliteit en meer stabiliteit
- ✓ Vernieuwd ontwerp tot 30% sterker

Grijs

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421311	SP 2,75/4 G	Grijs	2,75 - 4 mm	100 st.
421312	SP 5/7 G	Grijs	5 - 7 mm	100 st.
421313	SP 8/10 G	Grijs	8 - 10 mm	100 st.
421314	SP 11/15 G	Grijs	11 - 15 mm	100 st.
421315	SP 16/19 G	Grijs	16 - 19 mm	100 st.
421316	SP 19/22 G	Grijs	19 - 22 mm	100 st.

Crème

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421325	SP 16/19 C	Crème	16 - 19 mm	100 st.
421326	SP 19/22 C	Crème	19 - 22 mm	100 st.

Wit

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421301	SP 2,75/4 W	Wit	2,75 - 4 mm	100 st.
421302	SP 5/7 W	Wit	5 - 7 mm	100 st.
421502	PS 5/6 W	Wit	5 - 6 mm	100 st.
421303	SP 8/10 W	Wit	8 - 10 mm	100 st.
421304	SP 11/15 W	Wit	11 - 15 mm	100 st.

Transparant

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421305	SP 16/19 T	Transparant	16 - 19 mm	100 st.
421306	SP 19/22 T	Transparant	19 - 22 mm	100 st.



Spijkerclips duo

- ✓ Voor de bevestiging van 2x 16 of 19mm buizen
- ✓ Thermisch verzinkte hardstalen veiligheidsnagel
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C

Grijs

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421615	DSP 16/19 G	Grijs	2x 16 - 19 mm	100 st.

Crème

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421625	DSP 16/19 C	Crème	2x 16 - 19 mm	100 st.

Transparant

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421605	DSP 16/19 T	Transparant	2x 16 - 19 mm	100 st.



Plugclips met nagel

- ✓ Voor de bevestiging van buis of kabel van 8 tot en met 22 mm
- ✓ Thermisch verzinkte hardstalen veiligheidsnagel
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Montage: voorboren 6mm in steen of beton
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C

Grijs

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421413	PCN 8/11 G	Grijs	8 - 10 mm	100 st.
421414	PCN 11/15 G	Grijs	11 - 15 mm	100 st.
421415	PCN 16/19 G	Grijs	16 - 19 mm	100 st.
421416	PCN 19/22 G	Grijs	19 - 22 mm	100 st.

Crème

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421426	PCN 19/22 C	Crème	19 - 22 mm	100 st.

Transparant

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421405	PCN 16/19 T	Transparant	16 - 19 mm	100 st.
421406	PCN 19/22 T	Transparant	19 - 22 mm	100 st.



Plugclips duo met nagel

- ✓ Voor de bevestiging van 2x 16 of 19mm buizen
- ✓ Thermisch verzinkte hardstalen veiligheidsnagel
- ✓ Materiaal: polyethyleen [PE], UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Montage: voorboren 6mm in steen of beton
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C

Grijs

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421715	DPCN 16/19 G	Grijs	2x 16 - 19 mm	100 st.

Transparant

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421705	DPCN 16/19 T	Transparant	2x 16 - 19 mm	100 st.



Plugclips met schroef

- ✓ Voor de bevestiging van buis of kabel van 8 tot en met 19 mm
- ✓ Met thermisch verzinkte slagschroef
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Montage: voorboren 6mm in steen of beton
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C

Grijs

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421463	PCS 8/11 G	Grijs	8 - 11 mm	100 st.
421464	PCS 11/15 G	Grijs	11 - 15 mm	100 st.
421465	PCS 16/19 G	Grijs	16 - 19 mm	100 st.

Transparant

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421455	PCS 16/19 T	Transparant	16 - 19 mm	100 st.



Plugclips duo met schroef

- ✓ Voor de bevestiging van 2x 16 of 19 mm buis
- ✓ Met thermisch verzinkte slagschroef
- ✓ Materiaal: polyethyleen [PE], UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Montage: voorboren 6mm in steen of beton
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C


Grijs


art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421765	DPCS 16/19 G	Grijs	2x 16 - 19 mm	100 st.

Transparant

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421755	DPCS 16/19 T	Transparant	2x 16 - 19 mm	100 st.

Keggen

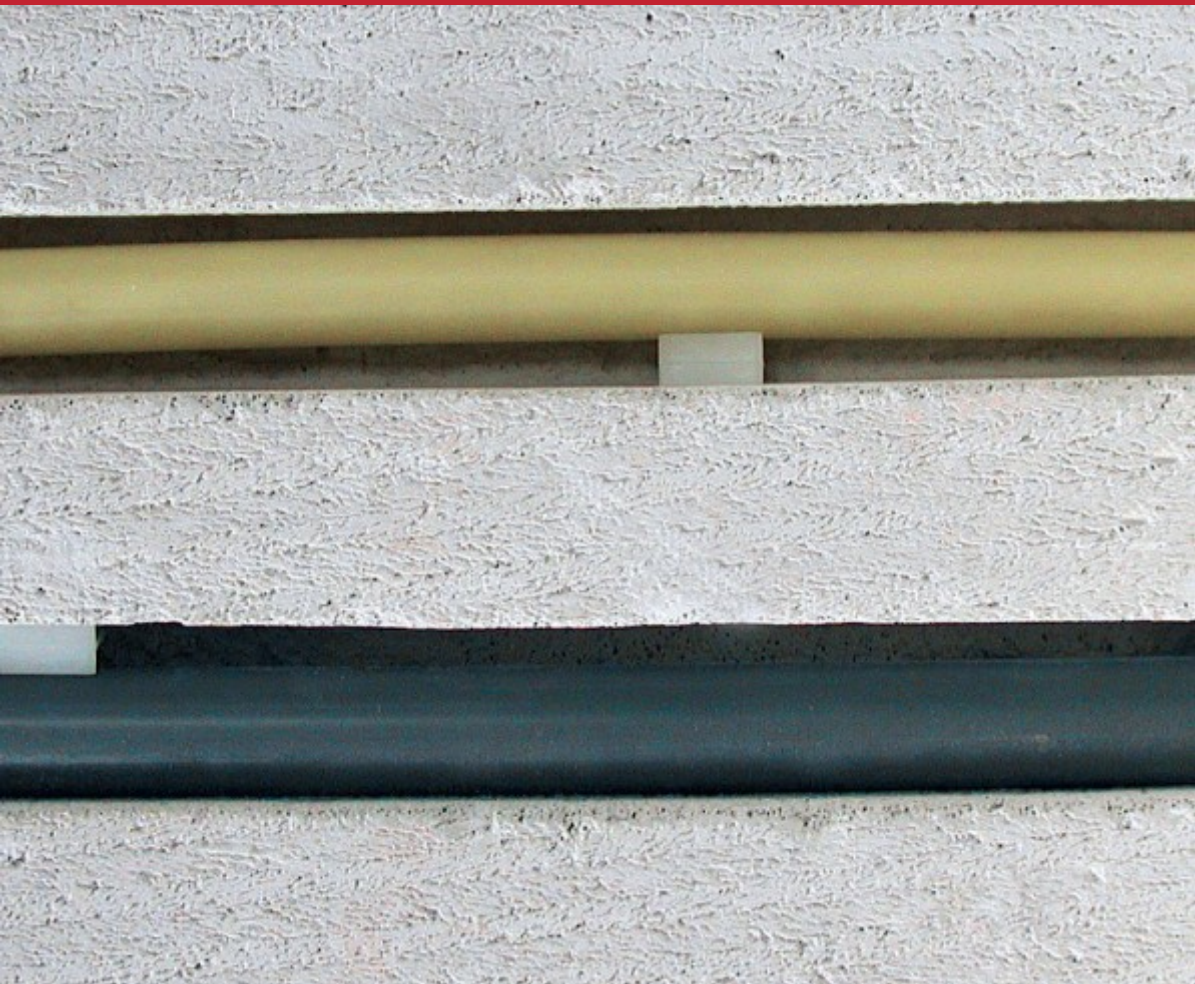

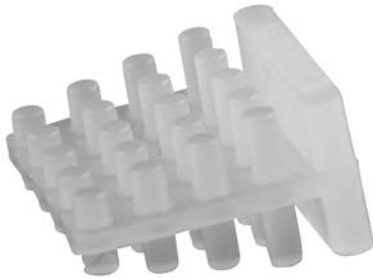**Keg installatiebuis**

- ✓ Voor het vastzetten van buizen in muursleuven
- ✓ Montage: zonder gereedschap vastdrukken
- ✓ Materiaal: polypropyleen (PP)
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +90°C, montage tot -20°C
- ✓ Toegelaten volgens NEN 1010

art. nr.	Type	Technische omschrijving	VPE
431205	KG 1 T	MEPAC keg transparant	100 st.

Kabelklemmen





Kabelklemsysteem

- ✓ Voor het snel installeren van leidingen en kabels achter systeemplafonds
- ✓ Voor de montage van maximaal 15x of 30x 3x1,5mm² kabel
- ✓ Montage: bijgeleverde en verwijderbare slagplug
- ✓ Materiaal: nylon (PA6), UV gestabiliseerd
- ✓ Geschikt voor plafond en wand montage
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Kleur: grijs
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -10°C

art. nr.	Type	Omschrijving	VPE
466200	M-KKS-15-SP	MEPAC Kabelklem voor 15 x 3x1,5mm ²	10 st.
466202	M-KKS-15-SP-VD	MEPAC Kabelklem voor 15 x 3x1,5mm ² , vlamdovend	10 st.
466210	M-KKS-30-SP	MEPAC Kabelklem voor 30 x 3x1,5mm ²	10 st.
466212	M-KKS-30-SP-VD	MEPAC Kabelklem voor 30 x 3x1,5mm ² , vlamdovend	10 st.



Kabelklembeugel

- ✓ Voor het snel installeren van leidingen en kabels achter verlaagde plafonds
- ✓ Voor de montage van maximaal 8, 10 of 16 kabels en snoeren
- ✓ Geschikt voor zowel wand als plafondmontage
- ✓ Combinatie met stekerbaar installeren
- ✓ Materiaalbesparende vervanger van kabelkanalen
- ✓ Montage: schroef of slagplug
- ✓ Materiaal: nylon (PA6), UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C
- ✓ Kleur: grijs

art. nr.	Type	Omschrijving	VPE
466001	KKB 8 G	MEPAC kabelklembeugel 8 grijs	25 st.
466002	KKB 16 G	MEPAC kabelklembeugel 16 grijs	25 st.
466003	KKB 10 G	MEPAC kabelklembeugel 10 grijs	25 st.
466005	KKBP 8 G	MEPAC kabelklembeugel 8 grijs met slagplug	25 st.
466006	KKBP 16 G	MEPAC kabelklembeugel 16 grijs met slagplug	25 st.
466007	KKBP 10 G	MEPAC kabelklembeugel 10 grijs met slagplug	25 st.

Pluggen



**Pluggen**

- ✓ Pluggen met weerhaken tegen meedraaien
- ✓ Materiaal: nylon [PA6]
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C

art. nr.	Type	Lengte[mm]	Omschrijving	VPE
436311	PN 5 G	25	MEPAC plug 5mm grijs	100 st.
436312	PN 6 G	30	MEPAC plug 6mm grijs	100 st.
436313	PN 8 G	40	MEPAC plug 8mm grijs	100 st.
436314	PN 10 G	50	MEPAC plug 10mm grijs	100 st.
436315	PN 12 G	60	MEPAC plug 12mm grijs	100 st.
436316	PN 14 G	70	MEPAC plug 14mm grijs	100 st.

**Hollewandpluggen**

- ✓ Hollewand / universeel pluggen met afneembare kraag
- ✓ Materiaal: nylon (PA6)
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C

art. nr.	Type	Lengte[mm]	Omschrijving	VPE
435312	KN 6 G	40	MEPAC hollewandplug 6mm grijs	100 st.
435313	KN 8 G	50	MEPAC hollewandplug 8mm grijs	100 st.
435314	KN 10 G	50	MEPAC hollewandplug 10mm grijs	100 st.



Slagpluggen

- ✓ Slagpluggen met thermisch verzinkte slagschroef
- ✓ Kanaalslagpluggen met extra stevige en brede kraag, voor montage van kabelkanalen
- ✓ Materiaal: nylon (PA6)
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C

art. nr.	Type	Lengte(mm)	Omschrijving	VPE
434311	SN 5 G	35	MEPAC slagplug schroef 5mm grijs	100 st.
434312	SN 6 G	35	MEPAC slagplug schroef 6mm grijs	100 st.
434350	KSN 6	45	MEPAC kanaalslagplug schroef 6mm grijs	100 st.
434351	KSN 8	45	MEPAC kanaalslagplug schroef 8mm grijs	100 st.



Gipsplaat / Isolatieplaatplug

MEPAC isolatieplaat plug 50mm

- ✓ Voor montage van bijvoorbeeld elektrabuizen in parkeergarages
- ✓ Kunststof plug voor in harde isolatieplaten zoals PIR, PUR, piepschuimen en polystyreen platen
- ✓ Voorboren niet nodig
- ✓ Met een gewone kruiskop-schroevendraaier draait u de plug eenvoudig in de plaat
- ✓ U kunt meteen beginnen met schroeven
- ✓ Geschikt voor schroeven van 3,5 tot 4,5 mm
- ✓ Halogeen vrij Polyethyleen
- ✓ Er ontstaat geen koudebrug
- ✓ Afmeting: 24mm diameter, lengte 50mm
- ✓ Uittrekwaarden: Polystyreen PS15 30 N, Polystyreen PS20 90 N
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C

MEPAC Kunststof gipsplaat plug M4-M6

- ✓ Voor toepassing in diverse soorten gipsplaten
- ✓ Voorboren niet nodig

art. nr.	Type	Lengte(mm)	Omschrijving	VPE
433311	IPN 50 W	50	MEPAC isolatieplaat plug 50mm wit	100 st.
433320	GPLP M6 x 30	30	MEPAC Kunststof gipsplaat plug M4-M6	100 st.

**Duimnagel**

- ✓ Voor het monteren van kabelkanalen zonder schroefgereedschap
- ✓ Materiaal: nylon [PA6]
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C

art. nr.	Type	Lengte(mm)	Omschrijving	VPE
462001	DN G	35	MEPAC duimnagel 6mm grijs	100 st.
991201	DN W	35	CANALIT duimnagel 6mm wit	100 st.

Inslagbeugels



**Inslagbeugel**

- ✓ Voor de bevestiging van elektrabuis of vloerverwarming op betonvloeren
- ✓ Weerhaken en dikkere schacht tegen loskomen
- ✓ Montage: 6 mm voorboren en vastslaan met hamer
- ✓ Materiaal: gehard staal ST355, ISBV is verzinkt
- ✓ Verpakking: per 500 stuks in emmer

art. nr.	Type	60 teken omschrijving	VPE
465002	ISBV 16/20	MEPAC verzinkte stalen inslagbeugel 16-20mm	500 st.
465005	ISBB 16/20	MEPAC stalen inslagbeugel blank 16-20mm	500 st.

Inslagnagels





Inslagnagels

Met inslagnagels en ijzer werk je stofvrij zonder apparatuur aan te schaffen. In combinatie met MEPAC montageband bevestig je snel allerlei materialen.

Inslagnagels

art. nr.	Type	Omschrijving	VPE
550005	INS-NGL4x14 st	MEPAC Inslagnagel, 14mm	200 st.
550010	INS-NGL4x18AFB	MEPAC Inslagnagel, 18mm, afbreekbaar	200 st.
550015	INS-NGL4x18 st	MEPAC Inslagnagel, 18mm	200 st.

Inslagijzer

art. nr.	Type	Omschrijving	VPE
600010	INSLAGIJZER 4,0	MEPAC Inslagijzer voor de MEPAC inslagnagels	1 st.



Bevestigingsband

Mepac bevestigingsband is een snelle oplossing voor het [tijdelijk] vastzetten van kabels, snoeren of buizen. De band kan op het beton worden bevestigd met onze inslag nagels en inslagijzer. Uiteraard is montage op hout ook mogelijk.

art. nr.	Type	Omschrijving	VPE
458010	BMB-12G	MEPAC metalen bevestigingsband, 10mtr	10 MTR
458000	BGB-15G	MEPAC geweven bevestigingsband, 15mtr	15 MTR








Kabelbuisclips





Kabelbuisclip

- ✓ Voor bevestiging van elektra- of verwarmingsbuizen van 16 tot 35 mm
- ✓ Montage: 6 of 8 mm voorboren, insteken en aandrukken om de buis of kabel
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Kleur: grijs

art. nr.	Type	Omschrijving	VPE
 461001	BC 16/20 G	MEPAC buisclip 16/20mm grijs	100 st.
 461010	KBC 5 -25mm	MEPAC Kabelbuisclip, 5-25mm buis of bundel	100 st.
 461015	KBC 25-35mm	MEPAC Kabelbuisclip, 25-35mm buis of bundel	100 st.
 461050	KBC DZ 5-25mm	MEPAC Kabelbuisclip, tweevoudig, 5-25mm buis of bundel	100 st.
 461055	KBC DZ 25-35mm	MEPAC Kabelbuisclip, tweevoudig, 25-35mm buis of bundel, kort	50 st.
 461060	KBC DZL 25-35mm	MEPAC Kabelbuisclip, tweevoudig, 25-35mm buis of bundel, Lang	50 st.
 461020	KBC 35-45mm	MEPAC Kabelbuisclip, 35-45mm buis of bundel	50 st.

Funcțiebehoud










Functiebehoud

- ✓ Voor de functiebehoudende bevestiging van 19 en 25 mm buis
- ✓ Gepatenteerde click sluiting om de installatietijd met ongeveer 25% te verkorten
- ✓ Montage: met schroefanker [50mm of 30mm] of op draadeind M6
- ✓ Schroefversie inclusief torx bit en 4 mm SDS+ boor
- ✓ Materiaal beugels: RVS verenstaal
- ✓ 120 minuten brandwerend gecertificeerd door TNO volgens DIN 4102/12 en NPR 2576


Beugels

	art. nr.	Type	Buisdiameter	Soort bevestiging	VPE
	501901	MC19S	19 mm	Schroefgat	100 st.
	501911	MC19M	19 mm	Moer	100 st.
	502501	MC25S	25 mm	Schroefgat	100 st.
	502511	MC25M	25 mm	Moer	100 st.

Bevestiging

	art. nr.	Type	Omschrijving	VPE
	509301	DEM6	MEPAC functiebehoudend draadeind M6 250mm	1 st.
	509311	HZM6	MEPAC functiebehoudende hoge zeskantmoer M6	100 st.
	509101	SA550	MEPAC functiebehoudend schroefanker 5x50mm	100 st.
	509102	SA530	MEPAC functiebehoudend schroefanker 5x30mm	100 st.
	509201	SSA660	MEPAC functiebehoudend stokanker 6x60mm, M6	100 st.

Draadeindclips

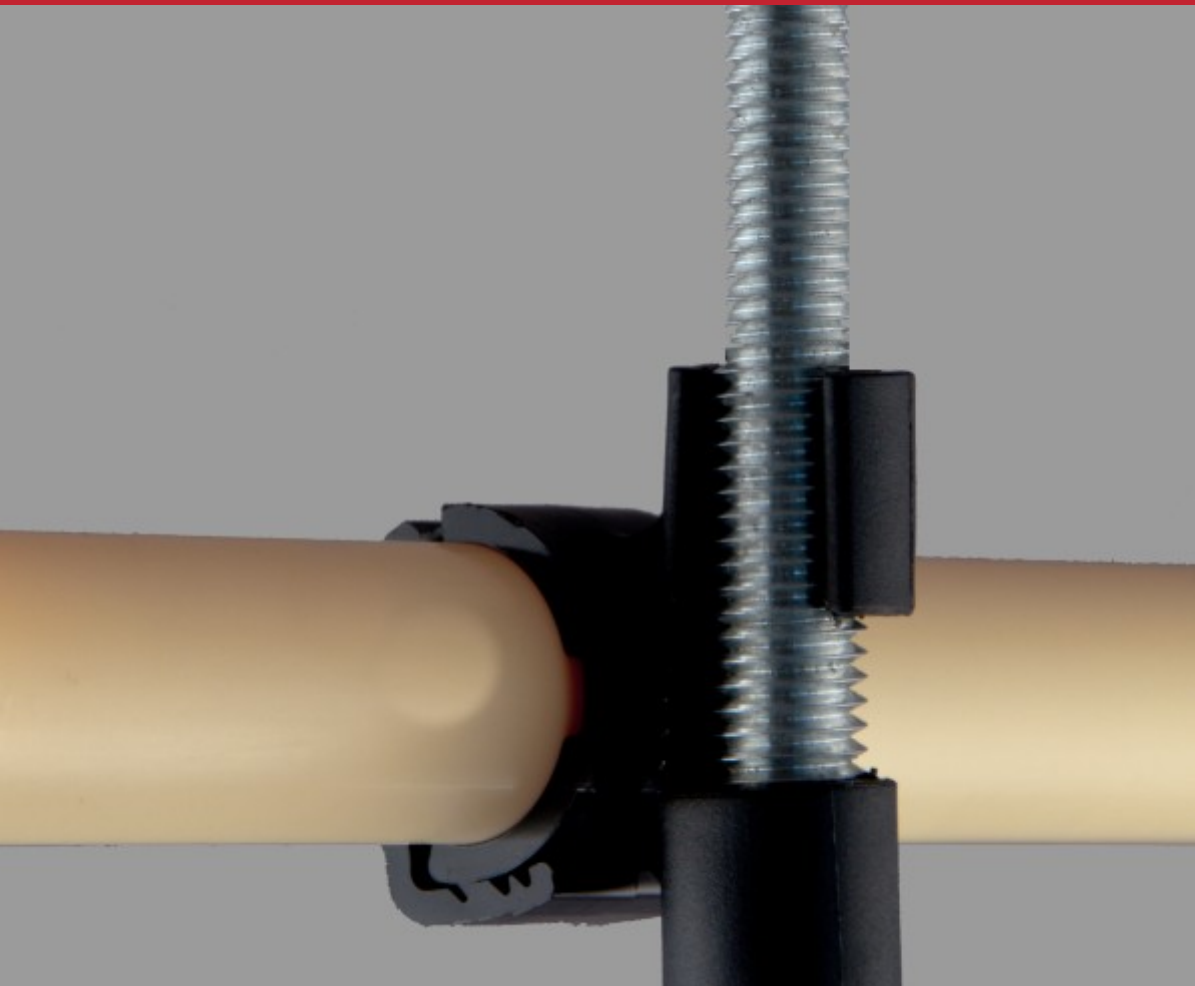



Draadeindclips

- ✓ Voor de montage van elektrabuis, waterleiding, afvoerbuis of koelleiding van 15 tot en met 55 mm
- ✓ Montage: klikmontage op draadeind M8 of M10
- ✓ Materiaal: nylon [PA6], UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C
- ✓ Kleur: zwart

M8

art. nr.	Type	Omschrijving	VPE
441042	DEC 8/42 Z	MEPAC 8mm draadeindclip 41/45mm zwart	25 st.
441050	DEC 8/50 Z	MEPAC 8mm draadeindclip 48/52mm zwart	25 st.
441054	DEC 8/54 Z	MEPAC 8mm draadeindclip 53/55mm zwart	25 st.
441015	DEC 8/16 Z	MEPAC 8mm draadeindclip 15/17mm zwart	50 st.
441020	DEC 8/19 Z	MEPAC 8mm draadeindclip 18/21mm zwart	50 st.
441022	DEC 8/22 Z	MEPAC 8mm draadeindclip 21/23mm zwart	50 st.
441025	DEC 8/25 Z	MEPAC 8mm draadeindclip 24/27mm zwart	50 st.
441028	DEC 8/28 Z	MEPAC 8mm draadeindclip 27/29mm zwart	50 st.
441032	DEC 8/32 Z	MEPAC 8mm draadeindclip 30/34mm zwart	50 st.
441035	DEC 8/35 Z	MEPAC 8mm draadeindclip 32/37mm zwart	50 st.
441040	DEC 8/40 Z	MEPAC 8mm draadeindclip 38/41mm zwart	50 st.

M10

art. nr.	Type	Omschrijving	VPE
442042	DEC 10/42 Z	MEPAC 10mm draadeindclip 41/45mm zwart	25 st.
442050	DEC 10/50 Z	MEPAC 10mm draadeindclip 48/52mm zwart	25 st.
442054	DEC 10/54 Z	MEPAC 10mm draadeindclip 53/55mm zwart	25 st.
442015	DEC 10/16 Z	MEPAC 10mm draadeindclip 15/17mm zwart	50 st.
442020	DEC 10/19 Z	MEPAC 10mm draadeindclip 18/21mm zwart	50 st.
442022	DEC 10/22 Z	MEPAC 10mm draadeindclip 21/23mm zwart	50 st.
442025	DEC 10/25 Z	MEPAC 10mm draadeindclip 24/27mm zwart	50 st.
442028	DEC 10/28 Z	MEPAC 10mm draadeindclip 27/29mm zwart	50 st.
442032	DEC 10/32 Z	MEPAC 10mm draadeindclip 30/34mm zwart	50 st.
442035	DEC 10/35 Z	MEPAC 10mm draadeindclip 32/37mm zwart	50 st.
442040	DEC 10/40 Z	MEPAC 10mm draadeindclip 38/41mm zwart	50 st.

Zelfklevende kabelbeugels





Zelfklevende kabelbeugel

Kan snel worden aangebracht op vrijwel elk schoon, glad en vetvrij oppervlak.

- ✓ Voor de montage van buis en kabel van 8 tot en met 25 mm
- ✓ Montage: voorzien van sterk hechtend kleefband
- ✓ Materiaal: UL approved Nylon PA 6.6, 94V-2
- ✓ Kleur: zwart

art. nr.	Type	Omschrijving	VPE
447233	ZK 8/10 Z	MEPAC zelfklevende kabelbeugel 8/10mm zwart	50 st.
447234	ZK 10/13 Z	MEPAC zelfklevende kabelbeugel 10/13mm zwart	50 st.
447235	ZK 13/16 Z	MEPAC zelfklevende kabelbeugel 13/16mm zwart	50 st.
447236	ZK 16/20 Z	MEPAC zelfklevende kabelbeugel 16/20mm zwart	50 st.
447237	ZK 22/25 Z	MEPAC zelfklevende kabelbeugel 22/25mm zwart	50 st.

Hoe dan ook. klemko.[®]

Postbus 505
3760 AM Soest
Nederland

Tel: +31 (0) 88 0023300
E-mail: info@klemko.nl

mepac.nl