
klemko®

klemko® TECHNIEK

KLEMKO GEÏSOLEERDE REDUCEERSTOOTVERBINDER VOOR DRAAD 1,5-1,5 MM²

Artikelnummer	**100175**
Merk	**Klemko**
Type	**A 1525-SKR**
EAN Code	**8716643024687**
Inhoud verpakking	**25 Stuks in Kist**

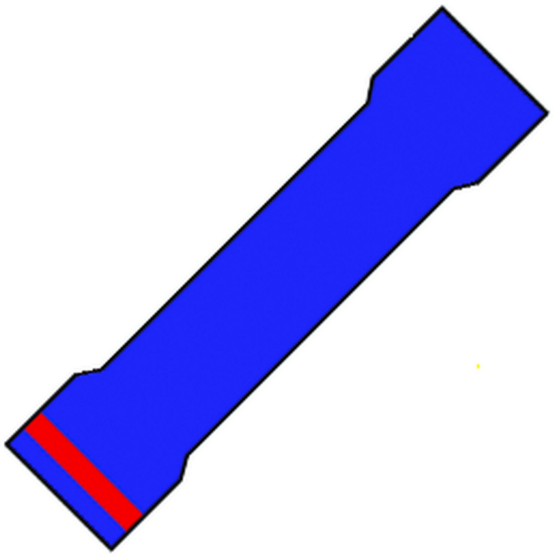

Klemko Flared geisoleerde kabelschoenen laten zich gemakkelijk verwerken door de ruime invoer. Met een professionele krimptang zet de kabelschoen zich in de gewenste krimpvorm zodat een sterke electrische verbinding tussen draad en kabelschoen ontstaat. Deze kabelschoenen zijn verpakt in unieke Klemko herbruikbare verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nom. stroom	30 A
Nom. doorsnede	0.34 - 2.63 mm^2
Max. temperatuur	75 °C
Materiaal	Koper
Type	Stootverbinder
Geïsoleerd	Ja
Min. AWG-maat	22
Max. AWG-maat	14
Type connector	UL-uitvoering
Hulsvorm	Lang | Dynamisch
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur isolatie	Blauw
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Stootverbinder
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Doorsnede reductie	2.5 - 1.5 mm^2
Lengte (L)	25 mm
Breedte (W)	4 mm
Diameter (d1)	4 mm
EE	Nee
Reduceerverbinder	Ja
Verpakking	Zak
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee

Met inspectiegat	Nee

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.