


GEÏSOLEERDE PENSTEKER EW P14 VOOR 1,5-2,5 MM²

Artikelnummer	100560
Merk	Klemko
Type	A 2519 SR14
EAN Code	8716643003194
Inhoud verpakking	100 Stuks in Kist

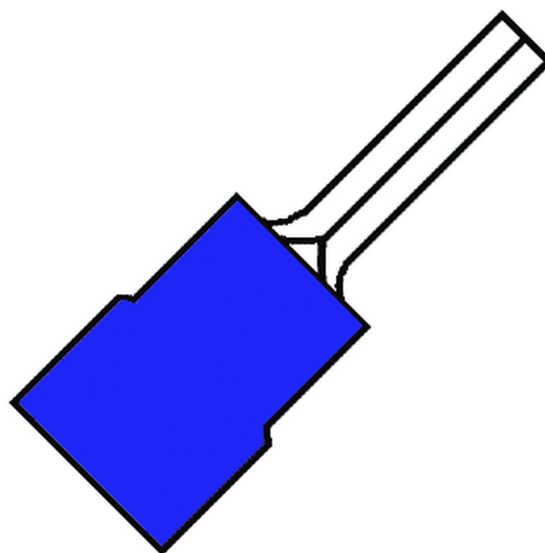

Klemko Flared geïsoleerde kabelschoenen laten zich gemakkelijk verwerken door de ruime invoer. Deze kabelschoen is uit de EW serie dat betekent dat de ingang een invoer diameter heeft van minimaal 5,1mm zodat een 2 x 1,0mm² met isolatie in de kabelschoen verwerkt kan worden. Met een professionele krimptang zet de kabelschoen zich in de gewenste krimpvorm zodat een sterke elektrische verbinding tussen draad en kabelschoen ontstaat. Deze kabelschoenen zijn verpakt in unieke Klemko herbruikbare verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. spanning	600 V
Stroomsterkte	27 A
Nom. doorsnede	1.04 - 2.63 mm ²
Normen	Volgens UL / CSA
Isolatie materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Max. stroom (Imax)	30 A
Type	Pensteker
Geïsoleerd	Ja
Flensvorm	Pinvormig
Volgens DIN	Nee
Isolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur isolatie	Blauw
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
Kleur	Blauw
AWG-bereik	17 - 14
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Temperatuurbestendig tot	105 °C
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Halogeenvrij	Nee
Flenslengte	14 mm
Totale lengte	24 mm
Pindoorsnede (stiftkabelschoen)	1.9 mm
Pen Lengte (L2)	14 mm

Invoer diameter (D1)	5.1 mm
Breedte (W)	1.9 mm
Lengte (L)	24 mm
Temperatuur	75 °C
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee
Extra wijde ingang	Ja
Verpakking	Zak
Waterdicht	Nee
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.