


NYLON GEÏSOLEERDE RONDSTEKERHULS 4MM VOOR 0,5-1,5 MM² EASY E

Artikelnummer	151120
Merk	Klemko
Type	SP 1504 HO-NY
EAN Code	8716643004719
Inhoud verpakking	100 Stuks in Kist

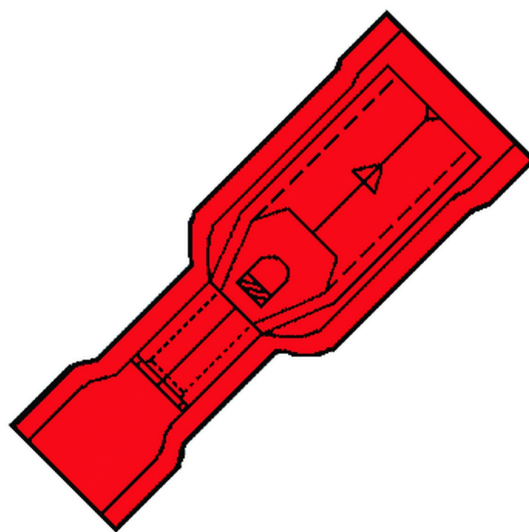

De SP 1504 HO-NY is een geïsoleerde rondstekerhuls met een diameter van 4mm. Deze kabelschoen is geschikt voor kabels tussen de 0,5-1,5 mm² en uitgevoerd met Nylon isolatie.

Over Super Pidg

Klemko SUPER PIDG geïsoleerde kabelschoenen zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkraft > 60% van de doorbreekkracht van de originele ader. Uiteraard moet dan wel een professionele krimptang worden gebruikt (zie krimptangen) . Ook de elektrische geleiding van deze kabelschoenen is van een top niveau door een optimale legering van messing met een vertinde oppervlakte.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. spanning	600 V
Isolatie	Gedeeltelijk geïsoleerd
Materiaal	Messing
Normen	Volgens UL / CSA
Type	Rondstekerhuls
Geïsoleerd	Ja
Materiaal isolatie	Polyamide (PA)
Type connector	Huls
Nom. doorsnede	0.34 - 1.66 mm ²
Min. AWG-maat	22
Max. AWG-maat	16
AWG-bereik	22 - 16
Stekker-/plugafmetingen	Rond 4 mm
Kleur isolatie	Rood
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (Imax)	10 A
Halogeenvrij	Ja
Micro uitvoering	Nee
Transparant	Nee
Lengte (L)	24 mm
Breedte (W)	4 mm
Diameter (D)	3.6 mm
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Extra wijde ingang	Nee
Bedrijfstemperatuur	105 °C
Levering op band	Nee
Verpakking	Zak
Waterdicht	Nee
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Ja

