


klemko[®]

klemko[®]

TECHNIEK

GEÏSOLEERDE VORKKABELSCHOEN M3 VOOR 1,5-2,5 MM², NYLON, SUPERPIDG

Artikelnummer	152300
Merk	Klemko
Type	A 2530 GS- NY
EAN Code	8716643005105
Inhoud verpakking	100 Stuks in Kist

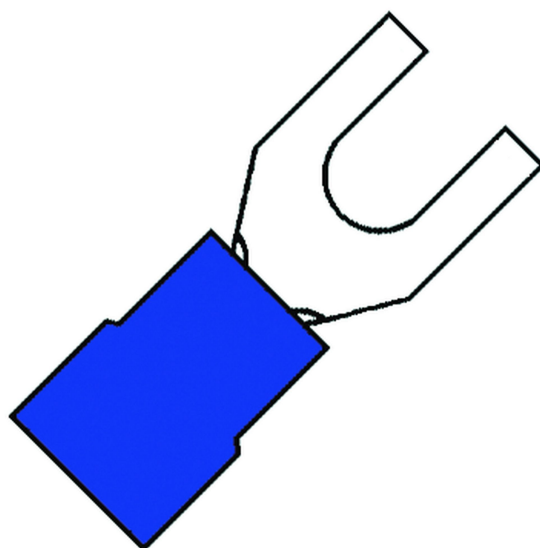

Klemko Flared geïsoleerde kabelschoenen laten zich gemakkelijk verwerken door de ruime invoer. Met een professionele krimptang zet de kabelschoen zich in de gewenste krimpvorm zodat een sterke elektrische verbinding tussen draad en kabelschoen ontstaat. Deze kabelschoenen zijn verpakt in unieke Klemko herbruikbare verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. spanning	600 V
Stroomsterkte	27 A
Nom. doorsnede	1.04 - 2.63 mm ²
Isolatie materiaal	PA
Max. stroom (Imax)	30 A
Type	Vorkkabelschoen
Geïsoleerd	Ja
Boutmaat (metrisch)	3
Flensvorm	Vorkvorm
Volgens DIN	Nee
Isolatie	Polyamide (PA)
Kleur isolatie	Blauw
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
Kleur	Blauw
AWG-bereik	17 - 14
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Temperatuurbestendig tot	105 °C
Voor trekvastе verbindingen	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Boutmaat (imperial)	Accessoire
Halogeenvrij	Ja
Totale lengte	22.5 mm
Invoer diameter (D1)	4.5 mm
Breedte (W)	5.7 mm

Lengte (L)	22.5 mm
Temperatuur	105 °C
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee
Extra wijde ingang	Nee
Verpakking	Zak
Waterdicht	Nee
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Ja

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.