


NYLON GEÏSOLEERDE VLAKSTEKERHULS VOOR 4,0-6,0 MM² EASY ENTRY

Artikelnummer	153105
Merk	Klemko
Type	SP4609 FL-NY
EAN Code	8716643045736
Inhoud verpakking	100 Stuks in Kist

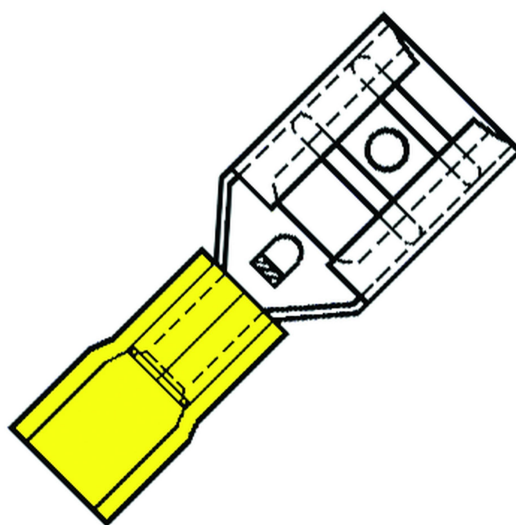

Superpidg vlakstekerhuls voor Klemko SUPER PIDG geïsoleerde kabelschoenen zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkraft > 60% van de doorbreekkraft van de originele ader. Uiteraard moet dan wel een professionele krimptang worden gebruikt (zie krimptangen) . Ook de elektrische geleiding van deze kabelschoenen is van een top niveau door een optimale legering van messing met een vertinde oppervlakte. Voor de gebruiker zijn deze kabelschoenen verpakt in unieke hersluitbare Klemko verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. spanning	600 V
Isolatie	Gedeeltelijk geïsoleerd
Materiaal	Messing
Normen	Volgens UL / CSA
Type	Vlakstekerhuls
Geïsoleerd	Ja
Materiaal isolatie	Polyamide (PA)
Type connector	Huls
Nom. doorsnede	2.63 - 6.64 mm ²
Min. AWG-maat	12
Max. AWG-maat	10
AWG-bereik	13 - 9
Stekker-/plugafmetingen	Plat 9,5 x 1,2 mm
Kleur isolatie	Geel
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (Imax)	24 A
Halogeenvrij	Ja
Micro uitvoering	Nee
Lengte (L)	28.5 mm
Breedte (W)	9.5 mm
Diameter (D)	6.5 mm
Tab lengte (L2)	12 mm
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Extra wijde ingang	Nee
Bedrijfstemperatuur	105 °C
Levering op band	Nee
Verpakking	Zak
Waterdicht	Nee
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Ja

