
ADAPTER INOX RVS D60-80MM (RODE AFDICHTING)

Artikelnummer	**201.060.01.01**
Merk	**Panflex**
Type	**ADAPTER-INOX- RVS-D60-80**
EAN Code	**08718552200732**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Zak**

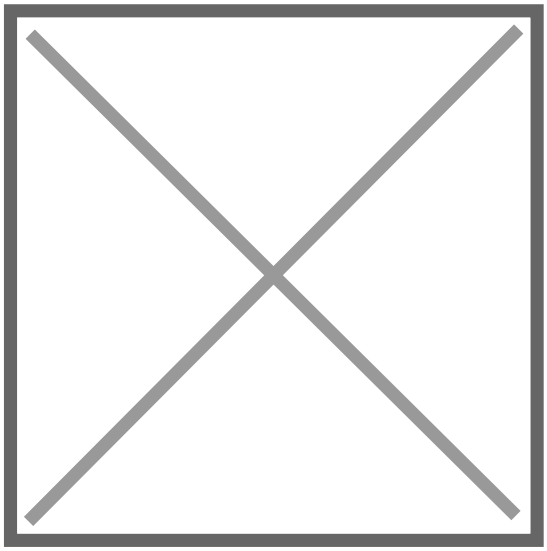

Adapter INOX rvs D60-80mm voorzien van rode afdichtingsring voor enkelwandige rookgas afvoer.

- Materiaal Roestvaststaal (RVS)
- Kwaliteitsklasse RVS 316 L (1.4404)

- **CE Keuringsnummer 2270-CPR-103**
- **Europese norm EN 1856-2:2009**
- **Producteigenschappen T200-P1-W-Vm-L50040-O**
- Max. temperatuur (continu) 200 °C
- Verbinding aansluiting 1 Mof met afdichting
- Verbinding aansluiting 2 Steekeind
- Materiaal afdichting siliconen
- Ontwerpbelasting 50 mtr flexibele rookgasafvoerslang
- Max. trekbelasting 50N

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Koppelstuk
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	RVS 316 L (1.4404)
Max. mediumtemperatuur (continu)	200 °C
Positive (overdruk)	Ja
Wet (condenserend)	Ja
Negative (onderdruk)	Nee
Dry (niet condenserend)	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Buitendiameter aansluiting 1	70.8 mm
Buitendiameter aansluiting 2	80 mm
Binnendiameter aansluiting 1	70 mm
Binnendiameter aansluiting 2	79.2 mm
Wanddikte	0.4 mm
Verbinding aansluiting 1	Mof met afdichting
Verbinding aansluiting 2	Insteekeind
Productiewijze	Langsnaadgelast
Alleen geschikt voor luchttoevoer	Nee
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Met meetaansluiting	Nee
Met lipring	Ja
Kleur lipring	Rood
Stand lippen	Schuin
Aantal lippen	2
Verstelbaar	Nee
Met klemband	Nee
Bochthoek	0 °
Bochtstraal	0 mm
Lengte aansluiting 1	75 mm
Werkende lengte aansluiting 1	70 mm
Lengte aansluiting 2	70 mm

Werkende lengte aansluiting 2	70 mm
Lengte	140 - 140 mm
Werkende lengte	145 - 145 mm
Materiaal afdichting	Siliconen
Met pressostaat	Nee
Aansluiting 1	Mof met afdichting
Aansluiting 2	Insteekeind
Ketelaansluiting – Hulpstukken	Toesteladapter

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.